

Inhaltsverzeichnis	Seite
Hebel-Türschließer TS0015/2	3
Hebel-Türschließer TS0015/3	3
Türdämpfer Justor	3
ECO TS0050-S	4
ECO TS0041-S	4
ECO TS0061-S 3-6	4
ECO TS0061-S-SRIII	4
Zahnradtürschließer GEZE TS2000	5
Zubehör für GEZE T2000	5
Zahnradtürschließer GEZE TS4000	5
Zubehör für GEZE T4000	5
Obentürschließer GEZE TS3000V	6
Zubehör für GEZE TS3000	6
Obentürschließer GEZE TS5000	7
Zubehör für GEZE TS5000	7
DORMA Türschließer TS73V	7
DORMA Türschließer TS83	8
DORMA Obentürschließer TS93	8
ASSA ABLOY Gestängetürschließer DC200	8
ASSA ABLOY Gestängetürschließer DC300	9
ASSA ABLOY Gleitschientürschließer DC500	9
ASSA ABLOY Gleitschientürschließer DC700	10
Türfeststeller mit HUB / ND3836 & ND3837	10
Türfeststeller ND710-25 & ND711-40	10
Türfeststeller KWS1222	11
Türfeststeller ND3804 & ND3805	11
Türfeststeller mit HUB / ND3834	11
Türfeststeller ND3871 mit Puffer	11
Türfeststeller "Klick Klack"	12
Anschlagpuffer ND3844	12
Magnetfeststeller ND5722/23 & ND5732/33	12
Magnet-Türfeststeller ND5850-ST	12
Anschlagpuffer ND3846 & ND3847	13
Anschlagpuffer ND3870	13
Wandtürstopper ND-TS 7700	13
Wandtürstopper ND-TS 76xx	13
Wandtürstopper ND-TS 7802	14
Bodenstopper ND-TS 0044	14
Mobiler Boden-Türstopper ND-TS 3498	14
Universaldichtung UNIVERSEAL PLUS	14
Silikon-Dichtungsprofil "Tannenzapfen"	15
Selbstklebende Dichtungsbänder	15
Selbstklebende Dichtungsbänder	15
Universal-Flügelfalzdichtung	15
Türbodendichtung Rosshaar	16
Türbodendichtung Mähnenhaar	16
Türbodendichtung PVC	16
PDS Türbodendichtung aus Kunststoff	16
Briefkasteneinwurf	17
SALVADITA® Fingerschutzsystem	17
Türspion mit 200°-Blickwinkel	18
Türspion mit 160°-Blickwinkel	18



Hebel-Türschließer TS0015/2

Einfache Ausführung / Solide Verarbeitung

Schließkraft:	max. 35kg Türegewicht
Hebellänge:	220mm
Sonstiges:	mit abstellbarem Hebel
DIN:	links/rechts verwendbar

Bestellnummer	Beschreibung	Ausführung
Hebel-Türschließer		
4057734 067 522	Türschließer TS0015 / Größe2	verzinkt
4057734 067 539	Türschließer TS0015 / Größe2	Edelstahl



Hebel-Türschließer TS0015/3

Einfache Ausführung / Solide Verarbeitung

Schließkraft:	max. 50kg Türegewicht
Hebellänge:	300mm
Sonstiges:	mit abstellbarem Hebel
DIN:	links/rechts verwendbar

Bestellnummer	Beschreibung	Ausführung
Hebel-Türschließer		
4057734 067 546	Türschließer TS0015 / Größe3	verzinkt
4057734 067 553	Türschließer TS0015 / Größe3	Edelstahl



Türdämpfer Justor

Türdämpfer mit Einlaufkurve

Ausführung: Dämpft das Schließen der Tür in den letzten 10° Öffnungswinkel, schließt fast geräuschlos, erhöht die Lebensdauer von Tür und Türbändern


Schließgeschwindigkeit: einstellbar

Bestellnummer	Türgewicht	Türbreite	Farbe
Türdämpfer mit fester Schließgeschwindigkeit			
4057734 123 969	bis 40kg	85cm	silber
4057734 123 976	bis 40kg	85cm	Edelstahl
4057734 124 003	bis 80kg	110cm	silber
4057734 124 546	bis 80kg	110cm	Edelstahl
4057734 124 560	bis 100kg	125cm	silber

Türdämpfer mit einstellbare Schließgeschwindigkeit			
4057734 123 983	bis 40kg	85cm	silber
4057734 123 990	bis 40kg	85cm	Edelstahl
4057734 124 539	bis 80kg	110cm	silber
4057734 124 522	bis 80kg	110cm	Edelstahl
4057734 124 553	bis 100kg	125cm	silber

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 124 577	Türdämpfer JUSTOR Anschraubwinkel Schiebetür
4057734 124 584	Türdämpfer JUSTOR Anschraubplatte Einlaufhaken
4057734 124 591	Türdämpfer JUSTOR flacher Einlaufhaken
4057734 124 614	Türdämpfer JUSTOR kurzer Einlaufhaken
4057734 124 607	Türdämpfer JUSTOR Unterlegstück Einlaufhaken

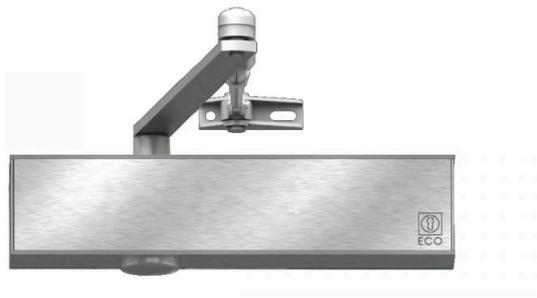

ECO TS0050-S

mit Normalgestänge und hochwertigem Edelstahlcover

Schließgeschwindigkeit:	Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 170° - 0°.
Endschlag:	Erhöht die Schließgeschwindigkeit und dadurch die Schließkraft zum sicheren Schließen der Tür, z.B. zum Überbrücken von Türdichtungen, Schlossfallen und von Luftdruck. Stufenlos einstellbar, Wirkwinkel von 10° - 0°.
Öffnungsdämpfung (konstant):	Reduziert die Öffnungsgeschwindigkeit ab 70° und verhindert dadurch das Aufschlagen der Tür. Dämpfungskraft konstant.

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
Gestänge Türschließer		
4057734 114 288	TS0050-S	silber
Zubehör		
4057734 116 190	Rastfeststellgestänge	silber
4057734 121 064	Sturzfutterwinkel	silber



ECO TS0041-S

Komplettset inkl Gleitschiene, Schließkraft 1 – 4 nach EN

Schließverzögerung:	integriert, einstellbar (120 - 70°)
EN (Schließkraft):	EN 3 - 6
Flügelbreiten:	851 - 1400mm
Flügelgewichte nach Norm:	120 kg
Maße TS Körper L/H/T:	287mm x 62mm x 49mm
DIN:	links/rechts
Zertifikat:	geprüft und zertifiziert nach EN 1154, Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
Lieferung:	Türschließer inkl. höhenverstellbarer Gleitschiene H (unsichtbare Verschraubung, Höhe +/- 2 mm) und Montageplatte (nicht sichtbar montiert).

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
Gleitschienen Türschließer		
4057734 126 908	TS0041-S	silber



ECO TS0061-S 3-6

mit höhenverstellbarer Gleitschiene, Schließkraft 3 – 6 nach EN

Schließverzögerung:	integriert, einstellbar (120 - 70°)
EN (Schließkraft):	EN 3 - 6
Flügelbreiten:	851 - 1400mm
Flügelgewichte nach Norm:	120 kg
Maße TS Körper L/H/T:	287mm x 62mm x 49mm
DIN:	links/rechts
Zertifikat:	geprüft und zertifiziert nach EN 1154, Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
Lieferung:	Türschließer inkl. höhenverstellbarer Gleitschiene H (unsichtbare Verschraubung, Höhe +/- 2 mm) und Montageplatte (nicht sichtbar montiert).

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
Gleitschienen Türschließer		
4057734 129 060	TS0061-S 3-6	silber
Zubehör		
4057734 116 206	Adaptionsprofil Bandseite	silber
4057734 116 282	Mechanische Öffnungsbegrenzung	silber
4057734 116 213	Einstellbare Federrastklemmung	silber
4057734 121 354	Sturzfutterwinkel	silber



ECO TS0061-S-SRIII

ECO Türschließer TS 61 inkl. Schließfolgeregulung für zweiflügelige Türen

Beschreibung:	ECO Newton Schließfolgeregulung ECO SR III, für zweiflügelige Türen nach EN 1154 und EN 1158. Integrierte, mechanische Schließfolgeregulung mit patentierter Verdrehstangenarretierung in jedem Öffnungswinkel, dadurch kann der GF an jeder Position in Wartestellung festgehalten werden. Flache Bauform, nur 21 mm Aufbauhöhe. Für zweiflügelige Feuerschutz- und/oder Rauchschutz-Türen bis 1250 mm Bandabstand und 200 kg Flügelgewicht.
---------------	---

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
Gleitschienen Türschließer inkl. Schließfolgeregulung		
4057734 126 915	TS0061-S-SRIII	silber



Zahnradtürschließer GEZE TS2000

Mit Normalgestänge

Schließkraft:	EN 2, 4, 5 variabel durch versetzte Montage
Geschwindigkeit:	Kann individuell angepasst werden
Max. Türbreite:	1250mm
Sonstiges:	Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt.
DIN:	links/rechts

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 062 077	GEZE TS2000	silber
4057734 079 105	GEZE TS2000	weiß
4057734 127 080	GEZE TS2000	schwarz



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



Zubehör für GEZE T2000

Feststellgestänge, lose Gestänge, Montageplatte

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Feststellgestänge		
4057734 096 294	Feststellgestänge TS2000	silber
4057734 096 300	Feststellgestänge TS2000	weiß
4057734 096 317	Feststellgestänge TS2000	braun
Montageplatte		
4057734 062 107	Montageplatte TS2000	silber



Zahnradtürschließer GEZE TS4000

Mit Normalgestänge

Schließkraft:	Stufenlos einstellbar von EN 1-6
Max. Türbreite:	1400mm
Sonstiges:	Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt. Integrierte Öffnungs-dämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab.
Anzeige:	optische Schließkraftanzeige
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte.
DIN:	links/rechts

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 062 060	GEZE TS4000	silber
4057734 062 084	GEZE TS4000	weiß



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



Zubehör für GEZE T4000

Feststellgestänge, lose Gestänge, Montageplatte

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Feststellgestänge		
4057734 096 294	Feststellgestänge TS4000	silber
4057734 096 300	Feststellgestänge TS4000	weiß
4057734 096 317	Feststellgestänge TS4000	braun
Montageplatte		
4057734 062 114	Montageplatte TS4000	silber
4057734 062 121	Montageplatte TS4000	weiß
4057734 062 138	Montageplatte TS4000	braun



Obentürschließer GEZE TS3000V

Mit Gleitschiene

Schließkraft:	stufenlos einstellbar von EN 2-6
Max. Türbreite:	1400mm
Sonstiges:	Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt. Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab.
Anzeige:	optische Schließkraftanzeige
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte.
DIN:	links/rechts

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 054 492	GEZE TS3000V	silber
4057734 054 843	GEZE TS3000V	weiß
4057734 096 478	GEZE TS3000V	braun



Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



Zubehör für GEZE TS3000

Feststelleinheit, Gleitschienen, Montageplatten

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Gleitschiene		
4057734 073 035	Gleitschiene lose TS3000	silber
4057734 073 042	Gleitschiene lose TS3000V	weiß
4057734 073 059	Gleitschiene lose TS3000V	braun
Montageplatte		
4057734 073 134	Montageplatte TS3000V	silber
4057734 073 127	Montageplatte TS3000V	weiß
4057734 073 110	Montageplatte TS3000V	braun
4057734 049 184	Montageplatte für Gleitschiene	silber
Zubehör		
4057734 122 504	Öffnungsbegrenzer TS3000	-
4057734 064 521	Feststelleinheit TS3000	-
4057734 056 502	Gleitstein TS3000	-



Obentürschließer GEZE TS5000

Mit Gleitschiene

Schließkraft:	stufenlos einstellbar von EN 2-6 (EN3-5 bei Modell ECLINE)
Max. Türbreite:	1400mm (1250 mm bei ECLINE)
Ausführung TS5000:	Mechanischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt. Integrierte Öffnungs-dämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab.
Ausführung SoftClose:	Endbremse über Ventil von vorne einstellbar, Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden. Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab.
Ausführung Modell ECLINE:	Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5, Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen; Öffnungsunterstützung abschaltbar (bei Windbelastung oder Druckunterschieden); Hydraulischer Endschlag, der vor Geschlossenlage beschleunigt.
Anzeige:	optische Schließkraftanzeige
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte
DIN:	links/rechts

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Obentürschließer		
4057734 062 091	GEZE TS5000	silber
4057734 079 112	GEZE TS5000	weiß
4057734 096 508	GEZE TS5000V	braun
Obentürschließer GEZE TS5000 SoftClose		
4057734 126 939	GEZE TS5000-S SoftClose	silber
4057734 127 127	GEZE TS5000-Wei-SoftClose	weiß
Obentürschließer GEZE TS5000 ECLINE		
4057734 126 922	TS5000-ECLINE	silber

Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



Zubehör für GEZE TS5000

Feststelleinheit, Gleitschienen, Montageplatten

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Gleitschiene		
4057734 073 035	Gleitschiene lose TS5000	silber
4057734 073 042	Gleitschiene lose TS5000	weiß
4057734 073 059	Gleitschiene lose TS5000V	braun
Montageplatte		
4057734 062 114	Montageplatte TS5000	silber
4057734 062 121	Montageplatte TS5000	weiß
4057734 062 138	Montageplatte TS5000	braun
4057734 049 184	Montageplatte für Gleitschiene	silber
Zubehör		
4057734 122 504	Öffnungsbegrenzer TS5000	-
4057734 064 521	Feststelleinheit TS5000	-
4057734 091 534	Gleitstein TS5000-R	-



DORMA Türschließer TS73V

mit Normalgestänge

Schließkraft:	EN 2-4
Max. Türbreite:	1100mm
Sonstiges:	Mit selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit.
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte.
Maße:	BxHxT (mm): 225x60x40

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 067 287	DORMA TS73V	silber
4057734 067 294	DORMA TS73V	weiß
Zubehör		
4057734 067 324	Montageplatte TS73V	silber
4057734 067 355	Feststellgestänge TS73V-kein FH	silber
4057734 067 362	Feststellgestänge TS73V-kein FH	weiß



DORMA Türschließer TS83 mit Normalgestänge

Schließkraft:	EN 3-6
Max. Türbreite:	1400mm
Sonstiges:	Mit selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit.
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte.
Maße:	BxHxT (mm): 245x60x46

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 067 300	DORMA TS83	silber
4057734 067 317	DORMA TS83	weiß
Zubehör		
4057734 067 331	Montageplatte TS83	silber
4057734 067 348	Montageplatte TS83	weiß
4057734 067 355	Feststellgestänge TS83-kein FH	silber
4057734 067 362	Feststellgestänge TS83-kein FH	weiß



DORMA Obentürschließer TS93 mit Gleitschiene

Schließkraft:	EN 2-5
Max. Türbreite:	1250mm
Sonstiges:	Mit selbstregulierender Öffnungsdämpfung und stufenlos einstellbarer Schließgeschwindigkeit sowie serienmäßiger Schließverzögerung.
DIN:	links/rechts
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte.
Maße:	275 x 60 x 53mm
Lieferung:	inklusive Montageplatte

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 080 279	DORMA TS93	silber
4057734 080 286	DORMA TS93	weiß
Zubehör		
4057734 067 379	Rastfeststelleinheit TS93-kein FH	-
4057734 113 007	Öffnungsbegrenzer	-
4057734 123 778	Montageplatte	-



ASSA ABLOY Gestängetürschließer DC200 Eine Ausführung für alle vier Montagearten

Schließkraft:	EN 2-4
Max. Türbreite:	1100mm
Geschwindigkeit:	stufenlos 180°-0°
Endschlag:	stufenlos 15°-0°
Dämpfung:	stufenlos ab 75°
Höhenausgleich:	bis 14mm einstellbar
DIN:	links/rechts
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte
Maße:	223 x 60 x 47mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 070 706	ASSA ABLOY DC200	silber
4057734 085 847	ASSA ABLOY DC200	weiß
4057734 070 713	ASSA ABLOY DC200	braun
4057734 070 720	ASSA ABLOY DC200	schwarz

Montageplatte (unsichtbare Montage!)		
4057734 070 850	ASSA ABLOY Montageplatte	-

Feststellgestänge (keine FH-Zulassung!)		
4057734 095 891	Feststellgestänge DC200/DC300	silber
4057734 095 914	Feststellgestänge DC200/DC300	weiß
4057734 095 921	Feststellgestänge DC200/DC300	braun
4057734 095 907	Feststellgestänge DC200/DC300	schwarz



ASSA ABLOY Gestängetürschließer DC300

Eine Ausführung für alle vier Montagearten

Schließkraft:	EN 3-6
Max. Türbreite:	1400mm
Geschwindigkeit:	stufenlos 180°-0°
Endschlag:	stufenlos 15°-0°
Dämpfung:	stufenlos ab 75°
Höhenausgleich:	bis 14mm einstellbar
DIN:	links/rechts
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte.
Maße:	260 x 60 x 47mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 070 744	ASSA ABLOY DC300	silber
4057734 070 737	ASSA ABLOY DC300	weiß
4057734 070 768	ASSA ABLOY DC300	braun
4057734 070 751	ASSA ABLOY DC300	schwarz
Montageplatte (unsichtbare Montage!)		
4057734 070 850	ASSA ABLOY Montageplatte	-
Feststellgestänge (keine FH-Zulassung!)		
4057734 095 891	Feststellgestänge DC200/DC300	silber
4057734 095 914	Feststellgestänge DC200/DC300	weiß
4057734 095 921	Feststellgestänge DC200/DC300	braun
4057734 095 907	Feststellgestänge DC200/DC300	schwarz



ASSA ABLOY Gleitschienentürschließer DC500

Eine Ausführung für alle vier Montagearten!

Schließkraft:	EN 1-4
Max. Türbreite:	1100mm
Geschwindigkeit:	stufenlos 170°-0°
Endschlag:	stufenlos 15°-0°
Dämpfung:	stufenlos ab 75°
Höhenausgleich:	bis 14mm einstellbar
DIN:	links/rechts
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte.
Maße:	270 x 64 x 57mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 070 782	ASSA ABLOY DC500	silber
4057734 070 775	ASSA ABLOY DC500	weiß
4057734 070 805	ASSA ABLOY DC500	braun
4057734 070 799	ASSA ABLOY DC500	schwarz
Montageplatte (unsichtbare Montage!)		
4057734 070 850	ASSA ABLOY Montageplatte	-
Feststelleinheit (keine FH-Zulassung!)		
4057734 092 159	Feststelleinheit DC500/DC700	-
Öffnungsdämpfer		
4057734 071 116	Öffnungsdämpfer DC500/DC700	-



ASSA ABLOY Gleitschienentürschließer DC700

Eine Ausführung für alle vier Montagearten!

Schließkraft:	EN 3-6
Max. Türbreite:	1400mm
Geschwindigkeit:	stufenlos 170°-0°
Endschlag:	stufenlos 15°-0°
Dämpfung:	stufenlos ab 75°
Höhenausgleich:	bis 14mm einstellbar
DIN:	links/rechts
Feuer-/Rauchschutz:	Bei Türblattmontage mit Montageplatte.
Maße:	270 x 64 x 57mm
Gleitschiene:	inkl. höhenverstellbarer Gleitschiene

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Schließer		
4057734 070 812	ASSA ABLOY DC700	weiß
4057734 070 829	ASSA ABLOY DC700	silber
4057734 070 843	ASSA ABLOY DC700	braun
4057734 070 836	ASSA ABLOY DC700	schwarz

Montageplatte (unsichtbare Montage!)		
4057734 070 850	ASSA ABLOY Montageplatte	-

Feststelleinheit (keine FH-Zulassung!)		
4057734 092 159	Feststelleinheit DC500/DC700	-

Öffnungsdämpfer		
4057734 071 116	Öffnungsdämpfer DC500/DC700	-



Türfeststeller mit HUB / ND3836 & ND3837

Hochwertige Ausführung

Anwendung:	zur Montage an Tür- / Torflügel
Ausführung:	Stopfen mit Konterfeder
Material:	Gehäuse Zinkdruckguss, Tretbolzen Stahl verzinkt, Tretknopf Kunststoff, Stopfen Gummi
Sonstiges:	Tretbolzen und -knopf verdrehsicher

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Hub: 60mm		
4057734 097 963	Türfeststeller ND3837	silber
4057734 059 435	Türfeststeller ND3837	weiß
4057734 046 879	Türfeststeller ND3837	braun
Hub: 90mm		
4057734 059 442	Türfeststeller ND3836	silber
Hub: 120mm		
4057734 071 734	Türfeststeller ND3836	silber



Türfeststeller ND710-25 & ND711-40

Aluminium Türfeststeller für leichte Türen

Anwendung:	zur Montage an Tür- / Torflügel
Material:	Gehäuse Aluminium, silberfabig Stopfen Gummi

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Hub: 35mm		
4057734 114 233	Türfeststeller, Alu, max. 25kg	silber
Hub: 50mm		
4057734 114 738	Türfeststeller, Alu, max. 40kg	silber



Türfeststeller KWS1222

mit Konterfeder

Anwendung:	zur Montage an Tür- / Torflügel
Material:	Gehäuse aus Aluminium, restliche Metallteile aus Stahl verzinkt, Stopfen Gummi
Hub:	60mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Hub: 60mm		
4057734 045 414	Türfeststeller KWS 1222	silber
4057734 045 599	Türfeststeller KWS 1222	weiß
4057734 046 268	Türfeststeller KWS 1222	braun



Torfeststeller ND3804 & ND3805

für Wand und Bodenmontage

Anwendung:	ND3804: Wandmontage ND3805: Bodenmontage
Material:	Leichtmetallguss
Ausführung:	mit Fanghaken, ungefedert, ohne Puffer

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Zur Wandmontage		
4057734 061 407	Torfeststeller ND3804	E0 natur eloxiert
Zur Bodenmontage		
4057734 061 414	Torfeststeller ND3805	E0 natur eloxiert



Türfeststeller mit HUB / ND3834

Zur Montage an Tür- / Torflügel

Anwendung:	zur Montage an Tür- / Torflügel
Material:	Gehäuse Zinkdruckguss, Tretbolzen Stahl verzinkt, Tretknopf Kunststoff, Stopfen Kunststoff
Hub:	30mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Hub: 30mm		
4057734 067 003	Türfeststeller ND3834	silber
4057734 067 010	Türfeststeller ND3834	weiß
4057734 067 027	Türfeststeller ND3834	braun

Zubehör		
4057734 073 066	Ersatzgummi für ND3834	weiß



Türfeststeller ND3871 mit Puffer

für schwere Türen und Tore

Anwendung:	sichtbare Bodenmontage, 4 Schraublöcher
Ausführung:	Feststeller mit Fanghaken und gedefertem Anschlagpuffer.
Material:	Massives Gehäuse aus Leichtmetall Puffer aus Gummi, schwarz.
Sonstiges:	Mit Entriegelungsschieber.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Türfeststeller		
4057734 071 536	Türfeststeller ND3871	silber



Türfeststeller "Klick Klack"

Andrücken bzw. Abziehen genügt zum Feststellen oder Lösen

Funktion:	Nur das Andrücken bzw. Abziehen der Tür genügt zum Feststellen oder Lösen.
Material:	Gehäuse und Bodenklöben aus Aluminium, weitere Metallteile aus Stahl verzinkt, Falle aus Kunststoff, Puffer aus Gummi

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Feststeller		
4057734 037 396	Türfeststeller "KlickKlack"	silber
4057734 037 402	Türfeststeller "KlickKlack"	weiß
4057734 037 419	Türfeststeller "KlickKlack"	braun
Zubehör		
4057734 096 515	Unterlage 5mm Stärke	silber
4057734 096 522	Unterlage 10mm Stärke	silber



Anschlagpuffer ND3844

schwere Ausführung

Anwendung:	Sichtbare Bodenmontage, 4 Schraublöcher
Ausführung:	Anschlagpuffer gefedert.
Material:	Massives Gehäuse aus Leichtmetall Puffer aus Gummi, schwarz.

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Anschlagpuffer		
4057734 071 178	Anschlagpuffer ND3844	silber



Magnetfeststeller ND5722/23 & ND5732/33

mit integrierter Türstoppfunktion

Anwendung:	ND5722/23: Bodenmontage ND5732/33: Wandmontage
Haftkraft:	ca. 20kg
Material:	PVC-Körper/ Stahl
Maße 5722/23:	50 mm x 45,5 mm x 38 mm/Magnet Ø 26 mm
Maße 5732/33:	54 mm x 43 mm/Magnet Ø 22 mm

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Bodenmontage		
4057734 072 601	Magnetfeststeller ND5722	braun
4057734 072 618	Magnetfeststeller ND5723	grau
Wandmontage		
4057734 072 632	Magnetfeststeller ND5732	braun
4057734 072 625	Magnetfeststeller ND5733	grau



Magnet-Türfeststeller ND5850-ST

aus Edelstahl zur Boden- und Wandmontage

Anwendung:	Wand- oder Bodenmontage möglich
Material:	Gehäuse aus Edelstahl
Befestigung:	je 3 Schrauben für Feststeller und Gegenplatte
Maße Feststeller:	Ø54mm / 80mm Höhe
Maße Gegenplatte:	Ø54mm / 14mm Höhe
Lieferumfang:	inkl. Befestigungsmaterial

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Magnet-Türfeststeller		
4057734 014 755	Magnet-Türfeststeller ND58050-ST	Edelstahl



Anschlagpuffer ND3846 & ND3847

Anwendung:	Bodenmontage
Befestigung 3846:	2-Punktbefestigung mittels Schraube und 1 Sicherungsbolzen
Befestigung 3847:	3-Punktbefestigung mittels Schraube und 2 Sicherungsbolzen
Lieferumfang:	inkl. Befestigungsmaterial

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Anschlagpuffer		
4057734 061 421	Anschlagpuffer ND3846	silber
4057734 061 438	Anschlagpuffer ND3847	Edelstahl
Zubehör		
4057734 071 956	Unterlage ALU 12,5mm	schwarz



Anschlagpuffer ND3870

aus Edelstahl mit 1-Punktbefestigung

Anwendung:	verdeckte Wandmontage Länge 35mm auch zur Bodenmontage
Befestigung:	1-Punkt-Befestigung
Material:	Gehäuse aus Leichtmetall, Dekorhülse aus Edelstahl, Puffer aus weichem PVC.
Maße Ø:	Gehäuse 40mm / Puffer 46mm
Lieferumfang:	inkl. Dübel und Schraube

Bestellnummer	Beschreibung	Länge	Farbe
Anschlagpuffer			
4057734 061 933	ND3870	35mm	Edelstahl
4057734 061 940	ND3870	58mm	Edelstahl
4057734 061 957	ND3870	93mm	Edelstahl




Wandtürstopper ND-TS 7700

Mit schwarzem Gummianschlag

Ausführung:	Türstopper Ø19mm, auf Rosette Ø32 x 2mm. Mit schwarzem Gummianschlag
Material:	Edelstahl matt gebürstet.
Maße:	Rosette: Ø32mm x 2mm Gehäuse: Ø19mm
Lieferumfang:	inkl. Dübel und Schraube

Bestellnummer	Beschreibung	Höhe	Farbe
Wandtürstopper			
4057734 124 256	ND-TS-7700	77mm	Edelstahl

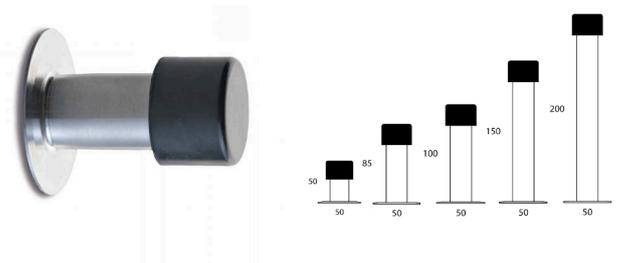


Wandtürstopper ND-TS 76xx

Mit schwarzem Gummianschlag

Ausführung:	Türstopper Ø22mm, auf Rosette Ø50x2 mm. Mit schwarzem Gummianschlag Ø30x22 mm
Material:	Edelstahl matt gebürstet.
Maße:	Rosette: Ø50mm x 2mm Gehäuse: Ø22mm Gummipuffer: Ø30mm x 22mm
Lieferumfang:	inkl. Dübel und Schraube

Bestellnummer	Beschreibung	Länge	Farbe
Wandtürstopper			
4057734 124 232	ND-TS-7650	50mm	Edelstahl
4057734 124 249	ND-TS-7685	85mm	Edelstahl
4057734 124 218	ND-TS-7610	100mm	Edelstahl
4057734 124 225	ND-TS-7615	150mm	Edelstahl



Wandtürstopper ND-TS 7802

Mit grauem Gummianschlag

Ausführung:	Türstopper Ø40mm x 12mm. Mit grauem Gummianschlag
Material:	Edelstahl matt gebürstet.
Maße:	Ø40mm x 12mm
Lieferumfang:	inkl. Dübel und Schraube

Bestellnummer	Beschreibung	Länge	Farbe
Wandtürstopper			
4057734 124 263	ND-TS-7802	-	Edelstahl



Bodenstopper ND-TS 0044

Edelstahl matt gebürstet

Ausführung:	Türstopper Ø40mm x 12mm. Mit grauem Gummianschlag
Material:	Edelstahl matt gebürstet.
Maße:	Ø40mm x 12mm
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsmaterial

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Bodenstopper		
4057734 124 195	ND-TS-0044	Edelstahl




Mobiler Boden-Türstopper ND-TS 3498

Mobiler Türstopper mit Hartgummipuffer, rutschfeste Unterseite für guten Halt.

Ausführung:	Modernes und schlichtes Design, mobiler Türstopper mit Hartgummipuffer, rutschfeste Unterseite für guten Halt.
Material:	Edelstahl matt
Maße:	Ø100mm x 42mm

Bestellnummer	Beschreibung	Gewicht	Farbe
Boden-Türstopper			
4057734 124 201	ND-TS 3498	1,16kg	Edelstahl

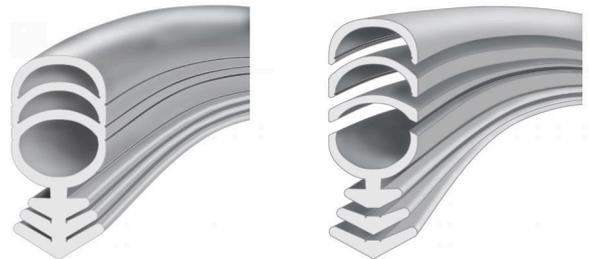


Universaldichtung UNIVERSEAL PLUS

aus Silikon für Kunststofffenster und -Türen

Anwendung:	Anpassbare Universaldichtung zur nachträglichen Abdichtung von über 100 Standardprofilen.
Anwendung II:	Durch einfaches Abtrennen von einzelnen Profillagen erhalten Sie die gewünschte Dichtung.
Material:	Werkstoff TPE
Temperatur:	-40° C bis + 100° C
Lieferumfang:	25 Meter-Rolle

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Universaldichtung		
4057734 090 476	TD-Universal-Plus-S	schwarz
4057734 090 483	TD-Universal-Plus-W	weiß

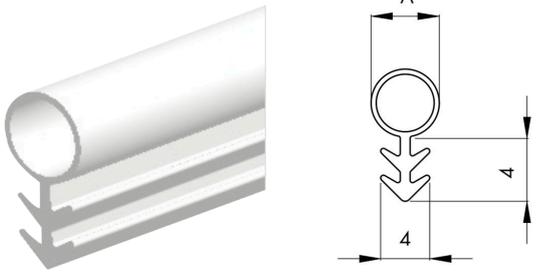

Silikon-Dichtungsprofil "Tannenzapfen"

Flügelfalz-Türanschlagdichtung

Anwendung:	für 3mm Nut
Maße:	Steg 4x4mm + Breite A
Lieferumfang:	25 Meter-Rolle

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Kopfbreite A = 6mm		
4057734 111 560	Dichtungsprofil "Tannenzapfen" 6/B	braun
Kopfbreite A = 8mm		
4057734 111 546	Dichtungsprofil "Tannenzapfen" 8/	braun
Zubehör: Fräser 6x66mm Ø3,05mm		
4057734 112 680	VHM Fräser mit beids. Drall	-




Selbstklebende Dichtungsbänder

Aus hochwertigem EPDM-Gummi

Ausführung:	aus hochwertigem EPDM-Gummi
Lieferumfang:	VE = 7,5 Meter

Bestellnummer	Beschreibung	Breite	Farbe
Spaltabdeckung: 2-3mm / "kleiner Spalt"			
4057734 111 706	K-Profil	9mm	weiß
4057734 111 690	K-Profil	9mm	braun
Spaltabdeckung: 3-5mm / "mittelgr. Spalt"			
4057734 111 683	P-Profil	8mm	weiß
4057734 111 676	P-Profil	8mm	braun
Spaltabdeckung: 4-6mm / "großer Spalt"			
4057734 111 669	D-Profil	8mm	weiß
4057734 111 652	D-Profil	8mm	weiß

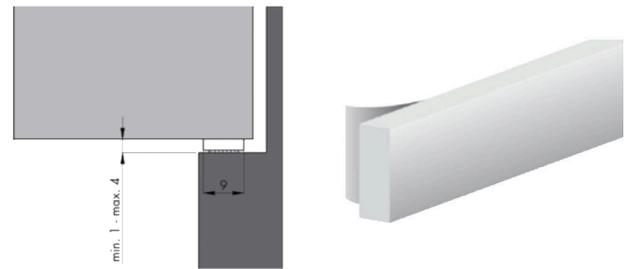


Selbstklebende Dichtungsbänder

PVC-Schaum und Polypropylen

Ausführung:	PVC-Schaum und Polypropylen
Lieferumfang:	VE = 7,5 Meter

Bestellnummer	Beschreibung	Breite	Farbe
Spaltabdeckung: 1-4mm			
4057734 111 645	I-Profil	9mm	weiß
4057734 111 638	I-Profil	9mm	braun

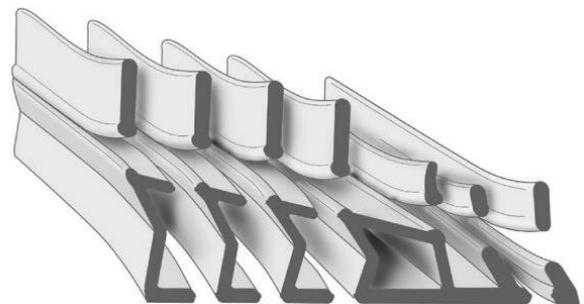


Universal-Flügelfalzdichtung

für die Renovierung einer Vielzahl von Holzfenstern und Holztüren mit vorhandener Nut

Anwendung:	Anpassbare Universaldichtung zur nachträglichen Abdichtung von Holzfenstern und -türen.
Anwendung II:	Durch einfaches Abtrennen von einzelnen Profillagen erhalten Sie die gewünschte Dichtung.
Material:	Werkstoff TPE
Geeignet für:	Falzhöhen von 19,0 - 6,5mm Nutbreiten von 5,0 - 2,8mm
Lieferumfang:	6,5 Meter-Rolle

Bestellnummer	Beschreibung	Farbe
Flügelfalzdichtung		
4057734 114 271	Universaldichtung	dunkelbraun
4057734 114 431	Universaldichtung	schwarz
4057734 114 448	Universaldichtung	beige

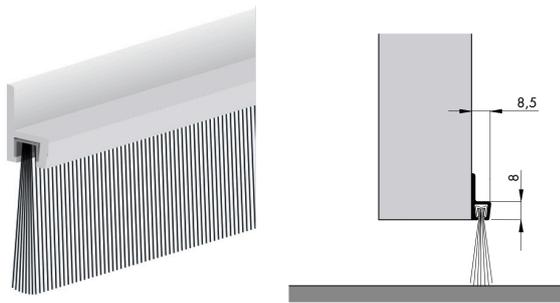


Türbodendichtung Rosshaar

Türbodendichtung aus Aluminium mit einem Besatz aus Rosshaar

Einsatz:	Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren aller Art
Bohrung:	Die Schienen sind ungebohrt.
Material:	Türbodendichtung aus Aluminium mit einem Besatz aus Rosshaar
Länge:	100cm ab Lager lieferbar
Hinweis:	bis 250cm lieferbar - kein Lagerartikel - Mindestbestellmenge beachten!

Bestellnummer	Bezeichnung	Gesamt-Höhe	Bürsten-Höhe
Türbodendichtung Rosshaar			
4057734 111 768	TD03093-01	40mm	20mm
4057734 090 391	TD03094-01	50mm	30mm
4057734 111 751	TD03097-01	60mm	40mm

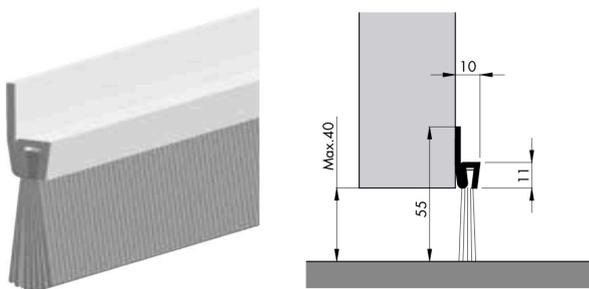


Türbodendichtung Mähnenhaar

Türbodendichtung aus Stahlblech mit einem Besatz aus Mähnenhaar

Einsatz:	Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren aller Art
Bohrung:	Die Schienen sind ungebohrt.
Material:	Türbodendichtung aus Stahlblech mit einem Besatz aus Mähnenhaar
Länge:	100cm ab Lager lieferbar
Hinweis:	bis 250cm lieferbar - kein Lagerartikel - Mindestbestellmenge beachten!

Bestellnummer	Bezeichnung	Gesamt-Höhe	Bürsten-Höhe
Türbodendichtung Mähnenhaar			
4057734 111 744	TD03095-01	55mm	30mm

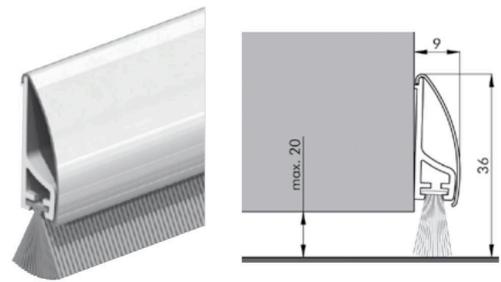


Türbodendichtung PVC

mit Edelstahl-Abdeckkappe zum Anschrauben

Einsatz:	Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren aller Art
Material:	Türbodendichtung PVC mit Edelstahl-Abdeckkappe
Länge:	100cm

Bestellnummer	Bezeichnung	Gesamt-Höhe	Bürsten-Höhe
Türbodendichtung PVC			
4057734 111 737	TD07036-04	36mm	ca.20mm

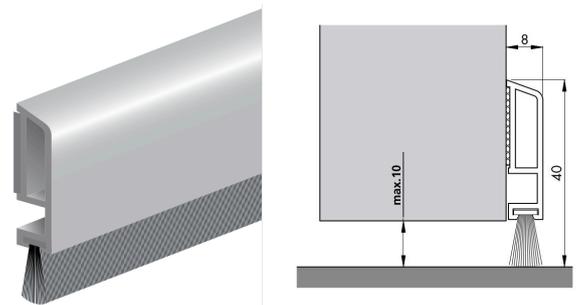


PDS Türbodendichtung aus Kunststoff

selbstklebend

Einsatz:	Zum zug- und staubfreien Abdichten von Türen und Toren aller Art
Material:	PDS Türbodendichtung aus Kunststoff
Länge:	100cm

Bestellnummer	Bezeichnung	Gesamt-Höhe	Bürsten-Höhe
Türbodendichtung			
4057734 090 414	TD07032-91-baun	40mm	ca.20mm
4057734 090 421	TD07035-91-transparent	40mm	ca.20mm

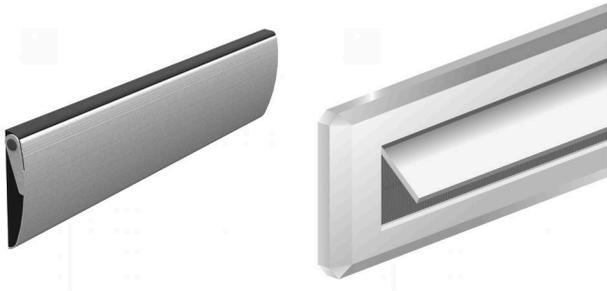

Briefkasteneinwurf

Einsatz:	Abdichtung gegen Zugluft durch Bürsten
Material:	weiß, braun : Kunststoff (PVC) Inox: Edelstahl (Klappe)

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Maße in mm
4057734 090 353	TD74010-01	weiß (PVC)	34,5 x 8,2
4057734 090 360	TD74012-01	braun (PVC)	34,5 x 8,2
4057734 090 438	TD73013-01	Edelstahl	34,0 x 8,5



SALVADITA® Fingerschutzsystem

Der patentierte Fingerschutz für Türen in Schulen, Kindergärten und für zu Hause.

Anwendung:	SALVADITA ® sperrt sofort die Tür im Fall eines kraftvollen Zuschlagens. Damit wird eine Handverletzung verhindert, auch wenn sich die Hand zwischen Tür und Rahmen befindet. Wenn die Tür mit normaler Geschwindigkeit geschlossen wird, entfällt die SALVADITA ® Aktivierung.
------------	---

Zertifikate:	Der SALVADITA ® Fingerschutz hat die zahlreichen Haltbarkeits- und Zulässigkeitstests bestanden (IHD Institut für Holztechnologie Dresden).
--------------	---

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
Fingerschutz SalvaDita		
4057734 117 166	SalvaDita mit Abdeckkappe	silber
Zubehör		
4057734 116 183	Anreißschablone	-

Produktvideo und weitere Informationen finden sie unter:
www.schweisthal.de



Türspion mit 200°-Blickwinkel

Blickwinkel:	200°
Bohrung:	Ø 14mm
Türstärke:	35 - 60mm
Durchmesser:	Innenseite: 17,5mm Außenseite: 28mm

Bestellnummer	Bezeichnung	Oberfläche
Türspion		
4057734 127 226	Türspion TS3175	verchromt
Zubehör		
4057734 107 761	Verlängerung TS3179-VL	verchromt
4057734 071 949	Verdeckklappe VK201-VC	verchromt
4057734 069 472	Abdeckrosette Ø50mm AR201-VC	verchromt

Digitale Türspione finden Sie in Kapitel 2



Türspion mit 160°-Blickwinkel

Blickwinkel:	160°
Bohrung:	Ø 12mm
Türstärke:	35 - 60mm

Bestellnummer	Bezeichnung	Oberfläche
Türspion		
4057734 070 058	Türspion TS202-VC	Verchromt
Zubehör		
4057734 071 987	Verdeckklappe VK202-VC	verchromt
4057734 071 970	Abdeckrosette Ø50mm AR202-VC	verchromt

Digitale Türspione finden Sie in Kapitel 2