

Fluchttürhaube Typ E

Art.-Nr.: 901 290



Mit der Montage der GfS Fluchttürhaube Typ E über den Treibriegel oder der Türklinke an der Fluchttür wird eine Hemmschwelle aufgebaut. Die Tür kann damit nicht mehr ohne Weiteres durch unbefugte Personen geöffnet werden.

Im Notfall lässt sich die Fluchttürhaube aber durch einen leichten Schlag entfernen, um mittels des Türbeschlages ins Freie gelangen zu können. Die abgeschlagene Haube kann mit Hilfe von zwei neuen roten Befestigungslaschen wieder auf den grünen Unterplatten befestigt werden.

1. Die beiden grünen Unterplatten mit den beigegeführten Befestigungsschrauben auf dem Rahmen befestigen.
2. In die untere grüne Befestigungslasche ein rotes Plättchen stecken, die Fluchttürhaube einführen und mit einem zweiten roten Plättchen in der oberen Befestigung fixieren.
3. Das mitgelieferte Piktogramm auf die Fluchttürhaube aufkleben.

Lieferumfang

- GfS Fluchttürhaube Typ E
- 2 grüne Unterplatten
- 6 rote Oberplatten
- 1 Piktogramm
- 4 Schrauben

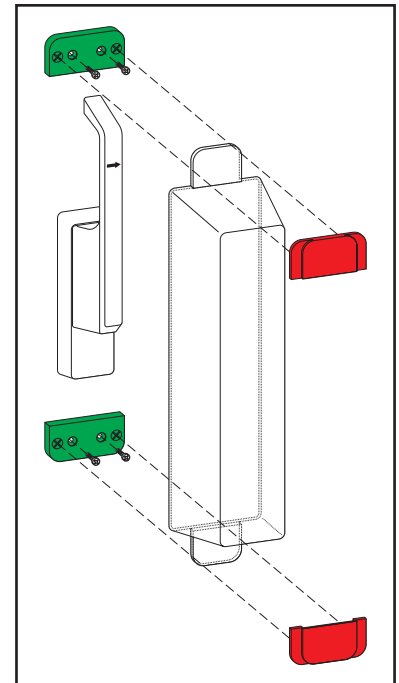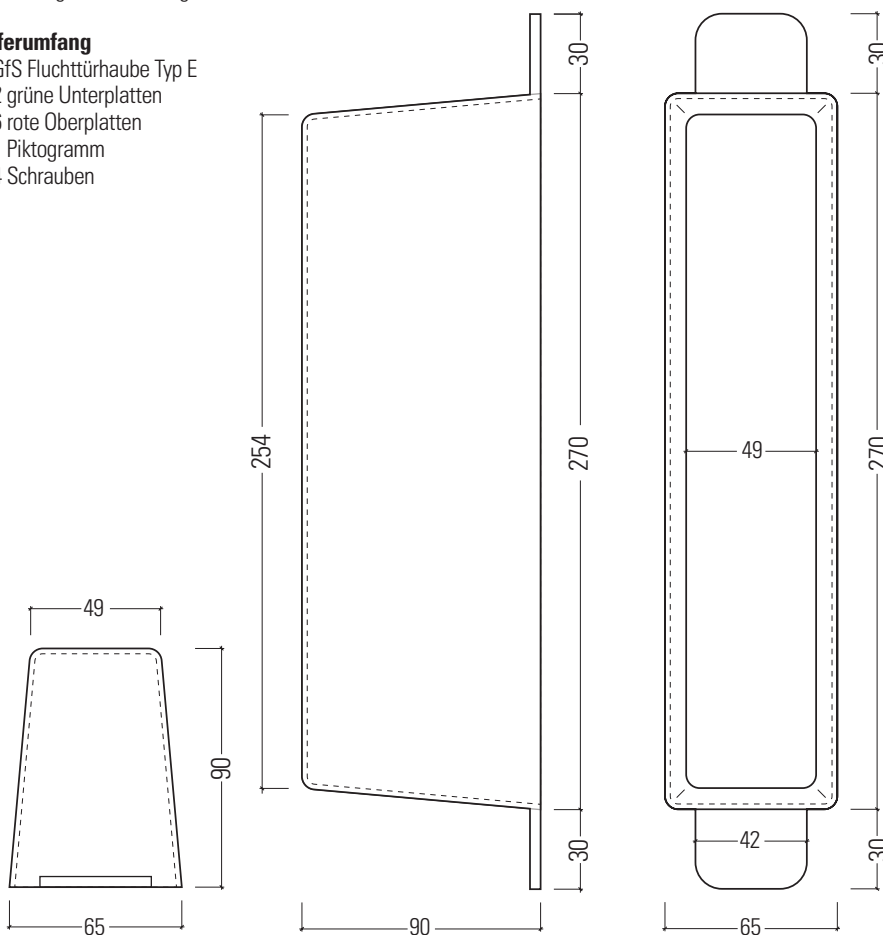

ENTSORGUNGSHINWEIS

Entsorgen Sie das Altgerät über eine Sammelstelle für **Elektronikschrott** oder über Ihren Fachhändler. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in die **Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe**. Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.



GEWÄHRLEISTUNG

Innerhalb der gesetzlichen Garanzzeit beseitigen wir unentgeltlich die Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, durch Reparatur oder Umtausch. Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

KUNDENDIENST

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an folgende Adresse: