ELEKTRONISCHE SYSTEME, ISEO LIBRA / ARIES / STYLOS, TÜRWÄCHTER



SCHWEISTHAL

Inhaltsverzeichnis	Seite
AlertLatch Türwächter von FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH	3
Türwächter "Custos"	3
GFS EH-Türwächter® Basis	4
GFS Magnet EH-Türwächter®	4
GFS Schwenk-Türwächter	4
GFS Fensterwächter® PUR	5
GFS-Fluchttürhaube Typ K	5
GFS-Fluchttürhaube Typ E	5
Parkplatzschranke	6
ISEO Arbeitsstrom-Türöffner	7
ISEO Türöffner	7
DORCAS Türöffner 41 ND Flex	7
DORCAS Türöffner 42 ND Flex	7
DORCAS Türöffner 45 ND Flex	8
DORCAS Türöffner 99 ND Flex	8
DORCAS Türöffner 99 TOP N Flex	8
Universal Türöffner effeff	9
Austauschstücke effeff	9
Aufschraubstücke für Türöffner effeff 118	9
KFV Fallenaustauschstücke	9
Winkelschließblech IK278 für Türöffner	10
Flachschließblech IK021 / IK096 für Türöffner	10
DORCAS SB-021	10
DORCAS SB-TOP	10
ISEO-Libra LE60 Elektronikzylinder	11
ISEO-Libra Optionen	11
ISEO-Libra Zubehör	11
Abreißschutz Elektronikzylinder	12
ISEO-SMART-Gateway	12
Schlüsselanhänger ISEO Logo	13
Schlüsselanhänger Tropfenform	13
Schlüsselanhänger rund	13
Schlüsselanhänger Exis	13
Schlüsselanhänger Evolution	13
Mifare® DESFire® Transponder	13
Mifare® DESFire® Transponder	14
Transponder Karten	14
Transponder Aufkleber	14
ISEO IC-K4P Transponder	14
CES Elektronik Transponderclip	14
ISEO-Aries Beschlagserie	15
ISEO-Aries Optionen	15
ISEO-Aries Zubehör	15
ISEO-Aries Zubehör Notöffnung	15
ISEO-Aries Zubehör Unterlegplatten	15
ISEO 1NCA Mullion	16
ISEO 1NCA Cable Free	16
ISEO Smart Relay	16
ISEO-Smart-Locker	16
ES 7099 E-Series BASIC	17
ES 7099 E-Series BASIC Plus	17
BMH-Connect	18
ISEO CSF F9000/F9	19
CSF F9000 Optionen	19
CSF F9000 Zubehör	19
CSF F9 Profilzylinder	19
CSF F9 Aufpreise / Optionen	19
ISEO-Multiblindo "eMotion"	20
ISEO-Multiblindo "eMotion EXIT"	20
Zubehör für eMotion und eMotion EXIT	21
Zubehör für eMotion EXIT	21
ISEO Push Electro Paniktürverschluss nach EN1125	21
ISEO "Trim-Tronic" Außenbeschlag	22
ISEO-Kontrollsysteme für Notausgänge	22
VARTA Batterien	23
DURACELL Batterien	23
Spezifische Batterien	23



© FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH



© FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH

AlertLatch Türwächter von FiSCHER Akkumulatorentechnik GmbH

mit Batteriestandsüberwachung und Lithiumbatterie, kompatibel zu Notausgangsverschlüssen nach DIN EN 179

Ausführung "BASIC":	Batteriestandsüberwachung integriert modernere Lithiumbatterie integriert PZ-gelocht - vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang)
Ausführung "VOR-ALARM":	Voralarm integriert Batteriestandsüberwachung integriert modernere Lithiumbatterie integriert automatische Alarmabschaltung integriert PZ-gelocht - vorgerichtet für Profil-Halbzylinder (nicht im Lieferumfang)
Maße:	Länge: 58mm Breite: 80mm Höhe: 200mm (ausgelöst 259mm)
Material:	Aluminium (BASIC), Zink-Druckguss (VORALARM)
Zertifikate:	DIN EN 179 (Bedienung mit einer Hand, vertikale Auslösung, Auslösekraft < 70N)
Montagepaket:	Klebeadapter für Glas- und Brandschutztüren und L-Winkel für Glas-Rahmentüren
Lieferumfang:	Türwächter Basic / Voralarm Lithium Batterie (Lange Lebensdauer), Piktogramm (10x10cm, nachleuchtend), Wasserwaage, Montage- und Betriebsanleitung

Bestellnummer	Bezeichnung
Einhand-Türwächter oval, ohne Schliesszylinder	
4057734 133 920	Einhand-Türwächter BASIC
4057734 133 937	Einhand-Türwächter VORALARM
Zubehör für Einhandtürwächter AL-TW-2025	
4057734 134 637	Montageplatte für Brandschutz- und Glastüren
4057734 134 620	Montage L-Winkel klein für (Glas)-Rahmentüren
4057734 134 644	Lithiumbatterie CR18505, 3.0V





Türwächter "Custos"

Mit Einhandbedienung, geprüft nach NORM EN179 und EN1125. Vollkommen neu entwickeltes Modell. Patent erteilt (DACH Region)

Optionen:	Optional Fremdstromversorgung (Batterien dienen dann als Puffer bei Stromausfall). Fernsteuerungsmodul (RS485). Softwareadaptierung für Sonderwünsche möglich (Mindestbestellmenge erforderlich).

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 000 352	Türwächter Modell V
4057734 041 485	Türwächter Modell Custos-Reed

Bestellnummer	Bezeichnung
Zubehör	
4057734 000 390	Türwächter Montageplatte FH-Tür
4057734 000 369	Türwächter Montagewinkel Rohrrahmentüren
4057734 000 376	Montagewinkel Panikstange DIN Rechts
4057734 000 383	Montagewinkel Panikstange DIN Links


© ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH


© ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

GFS EH-Türwächter® Basis

Sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit nur einem einzigen Handgriff.

Gehäuse:	Stabiles Metallgehäuse
Farbe:	grün RAL 6029
Lieferumfang:	Profilzylinder mit 2 Schlüssel 9 V-Batterie Piktogramm mit Richtungspfeil, Piktogramm mit Benutzungshinweis, lang nachleuchtend Schrauben zur Befestigung

Bestellnummer	Bezeichnung
GFS-Einhand-Türwächter	
4057734 123 419	GFS-Türwächter Einhand PHZ vorg.
4057734 123 426	GFS-Türwächter Einhand PHZ vorg. mit Voralarm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 123 433	GFS-Montageplatte f. EH-Türwächter
4057734 123 372	GFS-Montageplatte f.Türwächter f.FS-Türen


© ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

GFS Magnet EH-Türwächter®

Sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit nur einem einzigen Handgriff

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Farbe:	ähnlich RAL 6024
Lieferung:	Profilhalbzylinder mit 2 Schlüsseln 9 V-Batterie Piktogramm mit Richtungspfeil, Piktogramm mit Benutzungshinweis (lang nachleuchtend) Schrauben zur Befestigung

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 137 218	GFS-Magnet EH-Türwächter® ohne Voralarm
4057734 137 225	GFS-Magnet EH-Türwächter® mit Voralarm


© ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

GFS Schwenk-Türwächter

Der Türwächter wird so unter den Drücker der Tür montiert, dass er ein Betätigen verhindert und somit den Türdrücker oder den Treibriegel sichert

Schwenk-Türwächter:	Der Türwächter wird so unter den Drücker der Tür montiert, dass er ein Betätigen verhindert und somit den Türdrücker oder den Treibriegel sichert. Die Tür lässt sich nur öffnen, wenn vorher der Türwächter zu Seite gedreht wird. Er rastet dann in seiner Schrägstellung ein und gibt der Klinke den Betätigungsweg frei. Gleichzeitig ertönt ein lauter akustischer Alarm. Das bedeutet: Die Tür kann bei Gefahr geöffnet werden, das Alarmsignal macht jedoch auf eine unbefugte Benutzung aufmerksam.
Gehäuse:	Stabiles Metallgehäuse
Farbe:	grün RAL 6029
Lieferumfang:	Profilzylinder mit 2 Schlüssel 9 V-Batterie Piktogramm mit Richtungspfeil, Piktogramm mit Benutzungshinweis, lang nachleuchtend Schrauben zur Befestigung

Bestellnummer	Bezeichnung
GFS-Türwächter	
4057734 123 389	GFS-Türwächter PHZ vorgerichtet

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 123 358	GFS-Montageplatte f. Schwenk-Türwächter
4057734 123 372	GFS-Montageplatte f.Türwächter f.FS-Türen



© ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

GFS Fensterwächter® PUR

Fenster- und Terrassentürwächter für die Montage unterhalb des Fenstergriffs, flexibler Anschlagwinkel optimiert die Planung.

Fensterwächter:	Fenster- und Terrassentürwächter Serie "PUR" für die Montage unterhalb des Fenstergriffs,flexibler Anschlagwinkel optimiert die Planung: ein Gerät für alle Fenster, einfache Montage an gängigen Fenstermodellen - ideal auch zur Nachrüstung, keine Elektroinstallation nötig weil batteriebetrieben (mit 9V Batterie), inkl. Profilhalbzylinder (30/10 mm), widerstandsfähig durch robustes Metallgehäuse, inkl. Piktogramm, hohe Hemmschwelle gegen Missbrauch, mit lauten Sirenenwarnton: (95dB /1 m), mit Hilfe des Schlüssels lässt sich das Gerät auch alarmfrei in Dauerfreigabeposition stellen (180 Grad Drehung) z. B. für lüften, links und rechts verwendbar, in Übereinstimmung mit der DIN EN179, Abmessungen: 175 x 52 mm, Klebeplatte optional für einfache, bohrlochfreie Montage
Gehäuse:	Stabiles Metallgehäuse
Farbe:	grün RAL 6029
Lieferumfang:	Profilzylinder mit 2 Schlüssel 9 V-Batterie Piktogramm mit Richtungspfeil, Piktogramm mit Benutzungshinweis, lang nachleuchtend Schrauben zur Befestigung

Bestellnummer	Bezeichnung
GfS Fensterwächter® PUR	
4057734 137 232	mit Profilhalbzylinder flexibel rechts/links



© ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

GFS-Fluchttürhaube Typ K

Im Gefahrenfall schlagen Sie die Haube ab, wodurch der Spezialverschluss abfällt und der Türgriff frei ist.

Farbe:	transparent/rot/grün
Lieferumfang:	2 grüne Unterplatten / 6 rote Oberplatten 2 Befestigungswinkel 3 Endabschlüsse 1 Piktogramm

Bestellnummer	Bezeichnung
Fluchttürhaube	
4057734 123 365	Fluchttürhaube Typ K für Türdrücker

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 123 341	GFS-Ersatz-Oberplatte Set (6) für Haube K/E



© ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

GFS-Fluchttürhaube Typ E

Fluchtürhaube für Tür-, Fenstergriff / Riegel zum abschlagen.

Farbe:	transparent/rot/grün
Lieferung:	2 grüne Unterplatten 6 rote Oberplatten 2 Befestigungswinkel 3 Endabschlüsse 1 Piktogramm

Bestellnummer	Bezeichnung
Fluchttürhaube	
4057734 123 334	Fluchttürhaube Typ E für Treibriegel (Fenster/Türen)

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 123 341	GFS-Ersatz-Oberplatte Set (6) für Haube K/E



Parkplatzschranke

Persönliche Parkplatzschranke, Aufklappbar mit automatischem Antrieb, Akustischer Alarm

Ausführung:	Persönliche Parkplatzschranke, Automatische Aktivierung Aufklappbar 180° mit automatischem Antrieb, Akustischer Alarm, Bedienung über 2x Fernbedienung Fernsteuerung (? 15 m), Oberflächeninstallation | IP66, Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahl, Unterstützt bis zu 500 kg Spotgewicht.
Stromversorgung:	Stromversorgung mit DC-Batterie 6 V (4 Batterien LR20 inklusiv), Akkulaufzeit ca, 3.000 Öffnungen (etwa 10 Monate mit 10 Öffnungen pro Tag)
Temperaturbereich:	-10°C ~ +55°C
Maße:	390mm (H) x 460mm (B) x 450mm (T)
Gewicht:	8 kg

Bestellnummer	Bezeichnung
Parkplatzschranke	
4057734 133 562	ZH-Parkplatz

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



ISEO Arbeitsstrom-Türöffner

Öffnung nur während der Kontaktgabe

Maße:	75mm x 28mm x 17,6mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Spannung	Aufnahme
ISEO-Türöffner mit Tagesfunktion		
4057734 082 914	6-12V AC/DC	0,5-1,5 A
ISEO-Türöffner ohne Tagesfunktion		
4057734 082 822	6-12V AC/DC	0,5-1,5 A



ISEO Türöffner

mechanische Entriegelung, mit Tagesfunktion

Maße:	75mm x 28mm x 17,6mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Bezeichnung
Türöffnereinsatz	
4057734 020 268	Türöffner IS040090



DORCAS Türöffner 41 ND Flex

symmetrischer Türöffner, mit/ohne mechanische Entriegelung, kompatibel 118

Ausführung:	Standard 8 Ohm / 6-12 V AC, Zugkraft von 2950 N, Testzyklen 200.000, Betriebstemperatur -25°C bis +50°C
Maße:	66,0mm x 25,5mm x 16,0mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Bezeichnung	DIN
Symmetrische Türöffner ohne mechanische Entriegelung		
4057734 133 623	D41-118-OE-6-12	links/rechts
Symmetrische Türöffner mit mechanische Entriegelung		
4057734 133 616	D41-118-E-6-12	links/rechts



DORCAS Türöffner 42 ND Flex

asymmetrischer Türöffner, mit/ohne mechanische Entriegelung, kompatibel 19

Ausführung:	Standard 8 Ohm / 6-12 V AC, Zugkraft von 1650 N, Testzyklen 200.000, Betriebstemperatur -15°C bis +40°C
Maße:	90,0mm x 28mm x 16,5mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Bezeichnung	DIN
Asymmetrische Türöffner ohne Tagesfunktion		
4057734 135 214	D42-19-E-DLS-OE	links
4057734 135 221	D42-19-E-DLS-OE	links
Asymmetrische Türöffner mit Tagesfunktion		
4057734 132 008	D42-19-E-DLS	links
4057734 131 995	D42-19-E-DRS	rechts



DORCAS Türöffner 45 ND Flex

symmetriescher Türöffner, mit/ohne mechanische Entriegelung, kompatibel 17

Ausführung:	Standard 8 Ohm / 6-12 V AC, Zugkraft von 1650 N, Testzyklen 200.000, Betriebstemperatur -15°C bis +40°C
Maße:	D45-17E: 75,5mm x 28mm x 20,5mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Bezeichnung	Spannung	Widerstand	Tagesfunktion
Symmetriesche Türöffner				
4057734 113 793	D45-17-E	6-12 V	8 Ohm	ja
4057734 128 438	D45-17-OE	6-12 V	8 Ohm	nein
Austauschstück MIT ENTRIEGELUNG				
4057734 132 466	D45-1410-E	-	-	ja

Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



DORCAS Türöffner 99 ND Flex

symmetrischer Türöffner, mit/ohne mechanische Entriegelung, kompatibel 118

Ausführung:	43 Ohm, 10-24 V AC, Zugkraft von 3750 N, Testzyklen 200.000 bei 120 NM Vorlast, Betriebstemperatur -15°C bis + 40°C
Maße:	66mm x 25,2mm x 16mm
Lieferung:	OHNE Schließblech

Bestellnummer	Bezeichnung	Spannung	Widerstand	Tagesfunktion
Symmetriesche Türöffner				
4057734 113 809	D99-118-E	10-24 V	43 Ohm	ja
4057734 128 445	D99-118-OE	10-24 V	43 Ohm	nein

Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



DORCAS Türöffner 99 TOP N Flex

symmetrischer Türöffner mit Schutzblech, FALLE RADIAL ÖFFNEND

Ausführung:	Symmetrischer Türöffner mit Schutzblech, FALLE RADIAL ÖFFNEND, MIT ENTRIEGELUNG, 43 Ohm, 10-24 V AC, Zugkraft von 3500 N, Testzyklen 200.000, Betriebstemperatur -25°C bis + 50°C, radiale Fallenfunktion, verstellbarer Fallenschlag FLEX +2-1mm, minimale Einbaubreite, keine Zargenaussparung im Fallenklappbereich notwendig, In der Ruheposition ist der E-Öffner geschlossen. Sobald Strom anliegt, entriegelt das System und ermöglicht das Öffnen der Tür. Entspricht der Ausführung ProFix.
Maße:	66mm x 25,5mm x 20,5mm

Bestellnummer	Bezeichnung	Spannung	Widerstand	Tagesfunktion
symmetrischer Türöffner mit Schutzblech				
4057734 136 464	D99-TOP-118-E	10-24 V	43 Ohm	ja
4057734 136 471	D99-TOP-118-OE	10-24 V	43 Ohm	nein

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 137 171	Schließblech DORCAS 160x25 passend für 99 TOP N Flex




Universal Türöffner effeff

Standard FaFix (FF) mit minimalen Einbaumaßen

Maße:	17 / 17E: 75mm x 28mm x 20,5mm 118 / 118E: 66mm x 25,5mm x 16mm
Ausführung:	symmetrische Bauform, für alle gängigen Schließbleche geeignet. Falle verstellbar (3mm)

Bestellnummer	Spannung	Mechanische Entriegelung
IK17 / 17E		
4057734 092 722	6-12 V AC/DC	nein
4057734 092 739	6-12 V AC/DC	ja
IK118 / 118E		
4057734 126 595	6-12 V AC/DC	nein
4057734 126 601	6-12 V AC/DC	ja
4057734 092 746	10-24 V AC/DC	nein
4057734 092 753	10-24 V AC/DC	ja

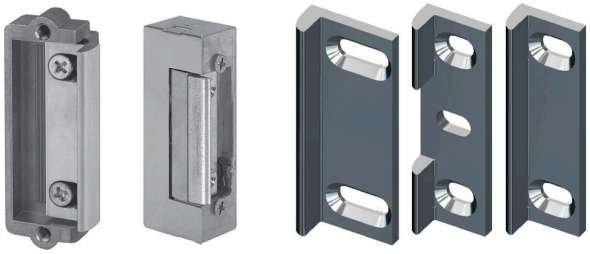

Austauschstücke effeff

mit FaFix(FF)-Verstellmöglichkeit, OHNE elektrische Funktion


Bestellnummer	Bezeichnung
Austauschstück mit FaFix(FF)-Verstellmöglichkeit	
4057734 079 280	IK-1410 (OHNE elektr. Funktion)
4057734 071 888	IK-1410-E (mit mech. Entriegelung)
Austauschstück	
4057734 099 783	IK-AT-14-40000011-40MZ
4057734 099 776	IK-AT-14-1000001103-40MZ
4057734 099 790	IK-AT-14-7610011-40MZ
4057734 130 653	IK-AT-19-2100011-40
4057734 099 806	IK-AT-19-4320011-40MZ
4057734 099 813	IK-AT-29-4320011-40MZ
4057734 099 820	IK-AT-S642-5-40MZ



Aufschraubstücke für Türöffner effeff 118

ohne elektrische Funktion

Bestellnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Tiefe
Aufschraubstück für Türöffner effeff 118				
4057734 126 618	IK-AT-118-1000011--40	45mm	16,0mm	7,9mm
4057734 130 660	IK-AT-118-1030011--40	45mm	12,4mm	7,9mm
4057734 126 625	IK-AT-118-1210011--40	45mm	16mm	7,9mm
4057734 130 677	IK-AT-118-1300011--40	45mm	13,4mm	7,9mm
4057734 126 632	IK-AT-118-1400011--40	45mm	13,4mm	7,9mm
4057734 126 649	IK-AT-118-1900011--40	45mm	12mm	8,2mm
4057734 126 656	IK-AT-118-3430011--40	45mm	12,4mm	7,9mm



KFV Fallenaustauschstücke

Diverse Ausführungen, hell verzinkt

Bestellnummer	Bezeichnung	Breite	Höhe	Tiefe
KFV-Tagesfalle				
4057734 039 307	KFV-AT115 // 3104949	60,5mm	21,1mm	12mm
4057734 101 615	KFV-ATS115-A-31 // 3493188	65mm	17,5mm	22mm
4057734 130 646	KFV-AT115-34/31 // 3466694	60,5mm	22,1mm	15,5mm
KFV Austauschstück				
4057734 040 815	KVF-AT116-06 // 3466367	75mm	20mm	6mm
4057734 092 098	KFV-AT116-06-5 // 3993699	75mm	22mm	6mm
4057734 043 199	KFV-AT116-06-8 // 3999687	75mm	22mm	7,5mm
4057734 040 822	KFV-AT116-08 // 3466369	75mm	20mm	8mm
4057734 045 896	KFV-AT116-08-5 // 3466981	75mm	22mm	8mm



Winkelschließblech IK278 für Türöffner

Winkelschließblech effeff

Verwendbar für Modelle:	IK 17 / IK 17E / IK 118 / IK 118E
Anker:	ohne Anker
Breite:	25 / 32mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
IK278 - 250mm x 25/32mm			
4057734 092 197	Edelstahl	250mm	rechts
4057734 092 203	Edelstahl	250mm	links



Flachschließblech IK021 / IK096 für Türöffner

Flachschließblech effeff

Anker:	ohne Anker
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	DIN
IK021 - 250mm x 25mm			
4057734 092 173	Edelstahl	250mm	links/rechts
IK096 - 130mm x 24mm			
4057734 092 180	Edelstahl	130mm	links/rechts



DORCAS SB-021

Flachschließblech DORCAS

Ausführung:	Edelstahl, passend für Türöffner
Maße:	250mm x 25mm
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Länge	DIN	Farbe
DORCAS SB-021 - 250mm x 25mm			
4057734 134 088	250mm	links/rechts	Edelstahl



DORCAS SB-TOP

Schließblech für Türöffner der Top-Serie, z.B. 99 TOP N Flex

Anker:	ohne Anker
Stärke:	3mm

Bestellnummer	Farbe	Länge	Breite	DIN
DORCAS SB-TOP - 160mm x 25mm				
4057734 137 171	Edelstahl	160mm	25mm	links/rechts

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026






ISEO-Libra LE60 Elektronikzylinder

Unser Elektronikzylinder, der über eine APP anwenderfreundlich programmiert werden kann

Ausführung:	EU-Profil Elektronikzylinder Außenseite: RFID-Leser Multistandard, Knauf Edelstahl/schwarz Innenseite: mechanischer Knauf "Standard" Modulbauweise
Sicherheit:	IP66 (Nutzung im Innen- und Außenbereich) Anbohrschutz / Ziehschutz RFID-Multistandard (ISO14443A / ISO14443B / NFC 13,56MHz)
Material:	Zylinder: Messing matt vernickelt
Lieferumfang:	Zylinder inkl. Batterie, M5-Befestigungsschraube (L=85mm), Innen-Sechskantschlüssel und Bedienungsanleitung. Lieferung ohne Masterkarten-Set und ohne Werkzeug-Kit (werden zur Inbetriebnahme benötigt - ggfs. extra bestellen!)
Hinweis:	Länge D = Elektronikseite

Bestellnummer	Teillänge (C+D)	Gesamtlänge (L)
Innenseite 10mm + Außenseite (Elektronik) X		
4057734 121 606	10mm + 30mm	40mm*
Innenseite 30mm + Außenseite (Elektronik) X		
4057734 121 101	30mm + 30mm	60mm
4057734 122 955	30mm + 35mm	65mm
4057734 121 118	30mm + 40mm	70mm
4057734 122 962	30mm + 45mm	75mm
4057734 122 979	30mm + 50mm	80mm
4057734 122 986	30mm + 60mm	90mm
Innenseite 35mm + Außenseite (Elektronik) X		
4057734 122 993	35mm + 30mm	65mm
4057734 121 590	35mm + 35mm	70mm
4057734 123 013	35mm + 40mm	75mm
4057734 123 020	35mm + 45mm	80mm
Innenseite 40mm + Außenseite (Elektronik) X		
4057734 123 037	40mm + 30mm	70mm
4057734 123 044	40mm + 35mm	75mm
4057734 123 051	40mm + 40mm	80mm
4057734 123 068	40mm + 45mm	85mm
4057734 121 125	40mm + 50mm	90mm
4057734 123 075	40mm + 65mm	105mm
Innenseite 45mm + Außenseite (Elektronik) X		
4057734 123 228	45mm + 30mm	75mm
4057734 123 235	45mm + 35mm	80mm
Innenseite 50mm + Außenseite (Elektronik) X		
4057734 123 259	50mm + 30mm	80mm

* Libra-Halbzylinder ohne Knauf auf der Innenseite.

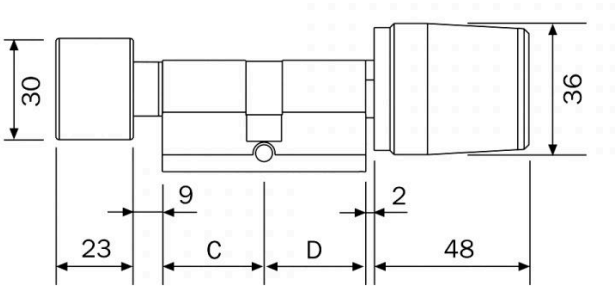





ISEO-Libra Optionen

Aufpreise zum Standardmodell

Bestellnummer	Aufpreise
4057734 103 237	Aufpreis ISEO-Libra GHL 85-100
4057734 103 244	Aufpreis ISEO-Libra GHL 105-120
4057734 103 251	Aufpreis ISEO-Libra GHL 125-140
4057734 103 268	Aufpreis ISEO-Libra GHL 145-160
4057734 103 282	ISEO-Libra Kappe Chrom / weiss
4057734 103 299	ISEO-Libra Kappe weiss / Messing
4057734 103 275	ISEO-Libra Kappe schwarz / Messing
4057734 103 305	Aufpreis ISEO-Libra Panik
4057734 103 312	ISEO-Libra Typ Premium (gleiche Kappe)
4057734 103 329	ISEO-Libra Typ Knauf abnehmbar (außen) verlängert
4057734 103 336	ISEO-Libra Typ Elektronik beidseitig
4057734 105 675	Libra Knaufabdeckung Edelstahl / schwarz





ISEO-Libra Zubehör

Zubehör für den ISEO-Libra Elektronikzylinder

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 095 761	Masterkarten Set ARGO (3 Stück)
4057734 095 754	Werkzeugkit Montage/Demontage
4057734 115 421	Werkzeugkit Ratsche Montage/Demontage
4057734 093 873	Lithiumbatterie für ISEO-Libra (2/3 AA)
4057734 121 279	Lithiumbatterie für ISEO-Libra LE60





Abreißschutz Elektronikzylinder

Aus Edelstahl, matt gebürstet. Schützt den Knauf des Elektronikzylinders.

Material:	3mm Edelstahl, matt gebürstet
Für Kurzschildbeschläge:	Abmessung: 190mm x 65mm, Flügelhöhe: 50mm
Für Rundrosetten:	Abmessung: 70mm x 65mm, Flügelhöhe: 50mm
Für Langschildbeschläge:	Abmessung: 310mm x 70mm, Flügelhöhe: 50mm
Für RR-Türen:	Abmessung: 90mm x 35mm, Lochabstand: 50mm, Flügelhöhe: 55mm

Bestellnummer	Ausführung
Abreißschutz Elektronikzylinder	
4057734 137 249	für Kurzschildbeschläge
4057734 137 256	für Rundrosetten
4057734 137 263	für Langschildbeschläge
4057734 137 270	für RR-Türen



ISEO-SMART-Gateway

Verbindet das Schloss mit der Cloud (ISEO-Argo-Benutzerkonto)

Smart Gateway WiFi:	- Funktion: Konvertiert WiFi-Daten zu BLE 5.0 Dual Band WIFI bei 2,4 GHz und 5 GHz - Stromversorgung: über USB C +5VDC Eingangsleistung 2A (10W) (nicht im Lieferumfang enthalten) - Anschluss: USB C
Smart Gateway PoE:	- Funktion: konvertiert WiFi-Daten zu BLE 5.0 - Stromversorgung: PoE (Power over Ethernet) Erfordert PoE-Switch IEEE 802.3af bis zu 15.4 W, Daten- und Stromversorgung über CAT5e/CAT6 Ethernet-Kabel max. Stromaufnahme 10W, Wahlweise über USB C +5VDC Eingangsleistung 2A (10W) (nicht im Lieferumfang enthalten) - Anschluss: USB C, Ethernet TCP/IP 10/100 baseT
Maße:	125mm x 85mm x 40mm
Betriebstemperatur:	0°C / +50°C (Lagertemperatur - 25°C / +75°C)

Bestellnummer	Bezeichnung
ISEO-SMART-Gateway	
4057734 126 137	Smart Gateway WiFi
4057734 128 254	Smart Gateway PoE
Zubehör	
4057734 126 663	Netzteil
4057734 128 261	Set Wandmontage



Schlüsselanhänger ISEO Logo

Transponder für Elektronikzylinder
uncodiert

Ausführung:	Alle Transponder sind uncodiert.

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Nummer
4057734 102 575	Keyfob	ISEO-Design	ohne



Schlüsselanhänger Tropfenform

Mifare® Classic 4K Transponder, uncodiert

Ausführung:	Alle Transponder sind uncodiert.

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Nummer
4057734 101 936	Tropfen	schwarz	ohne
4057734 096 355	Tropfen	schwarz	mit



Schlüsselanhänger rund

Mifare® Classic 4K Transponder, uncodiert

Ausführung:	Alle Transponder sind uncodiert.
Hinweis:	Einzelne Produktbilder im Internet

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Nummer
4057734 100 878	Rund	schwarz	ohne
4057734 103 374	Rund	schwarz	mit



Schlüsselanhänger Exis

Mifare® Classic 4K Transponder, uncodiert

Ausführung:	Alle Transponder sind uncodiert.
Hinweis:	Einzelne Produktbilder im Internet

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Nummer
4057734 106 580	Exis	Edelstahl	ohne
4057734 095 778	Exis	Edelstahl	mit



Schlüsselanhänger Evolution

Mifare® Classic 4K Transponder, uncodiert

Ausführung:	Alle Transponder sind uncodiert.
Hinweis:	Einzelne Produktbilder im Internet

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Nummer
4057734 103 343	Evolution	schwarz	ohne
4057734 103 350	Evolution	rot	ohne
4057734 103 367	Evolution	blau	ohne





Mifare® DESFire® Transponder

Mifare® DESFire® 4K EV2 Transponder

Ausführung:	Transponder wird uncodiert geliefert

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
4057734 132 039	Transponder MIFARE DESFire Tropfen, nummeriert	blau
4057734 132 411	Transponder MIFARE DESFire Evolution, nummeriert	blau



Mifare® DESFire® Transponder

Mifare® DESFire® 4K EV3 Transponder

Ausführung:	Transponder wird uncodiert geliefert

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
4057734 133 593	Transponder MIFARE DESFire EV3 Tropfen, nummeriert	blau

Transponder Karten

Mifare® Classic 4K Transponder, uncodiert

Ausführung:	Alle Transponder sind uncodiert.
Hinweis:	Einzelne Produktbilder im Internet

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Nummer
4057734 095 877	ISEO-Karte	ISEO-Design	mit
4057734 096 164	Karte	weiß	mit



Transponder Aufkleber

z.B. für Mobiltelefon

Ausführung:	Alle Transponder sind uncodiert.
Hinweis:	Einzelne Produktbilder im Internet

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe	Nummer
4057734 095 884	Aufkleber	weiß	mit





ISEO IC-K4P Transponder


Schlüsselkappe mit RFID-Transponder

IC-K4P: mechanische und elektronische Sicherheit kombiniert

Mit IC-K4P können mechanische Schließsysteme mit elektronischen RFID-Schlössern erweitert werden, was flexible Zutrittskontrolllösungen für Wohngebäude und Gewerbe ermöglicht. Der mechanische Schlüssel mit IC-K4P kann durch den integrierten Transponder sowohl mechanische Zylinder als auch elektronische Schließsysteme mit RFID öffnen.

Bestellnummer	Bezeichnung	TAG
4057734 113 526	für ISEO R9-Plus	ohne
4057734 113 519	für GERA WS	ohne
4057734 113 502	für GERA 3000	ohne
4057734 113 496	für ISEO R9-Plus	Mifare-Classic 4K
4057734 113 489	für GERA WS	Mifare-Classic 4K
4057734 113 472	für GERA 3000	Mifare-Classic 4K





© C.Ed. Schulte GmbH

CES Elektronik Transponderclip

zum Nachrüsten auf eine mechatronische Lösung

Zur Kombination von Mechanik und Elektronik

Der mechanische Schlüssel wird ohne aufwendiges Nachrüsten oder Nacharbeiten zum Elektronik-Schlüssel und damit Teil einer mechatronischen Schließanlage.

Kompatibilität:	MIFARE Classic®, MIFARE®, DESFire®, EV2, LEGIC prime,LEGIC advant, nach ISO 14443 und ISO 15693. Der Transponderclip passt auf alle CES-Schlüssel mit runder Reide (für konventionelle und Wendeschlüssel-Systeme). KOMPATIBEL mit ISEO - LIBRA / ARGO!
Maße:	Breite/Länge: ca. 34 / 51mm Höhe: ca. 9mm
Hinweis:	Nicht verwendbar ohne Schlüssel.

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
4057734 126 427	CES-E-Transponder	schwarz



ISEO-Aries Beschlagserie


elektronischer Türbeschlag mit ARGO Software

Maße Schild:	294 x 38 x 16,5mm (1/2 Garnitur)
Drückerlänge/-höhe:	131,5 / 86mm U-Form
RFID 13,56Mhz:	ISO 14443A / ISO 14443B
Batterien:	2 x Lithium AA / Lithium CR2016
Hinweis:	Vierkant, Befestigungsschrauben, Notfallzylinder und mechanisches Schloss sind separat zu bestellen

Bestellnummer	Lochung	Entfernung	Farbe
4057734 104 906	OHNE	-	Edelstahl
4057734 102 568	PZ	72mm	Edelstahl
4057734 107 679	PZ	92mm	Edelstahl

ISEO-Aries Optionen


Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 107 020	Aufpreis IP55 (geschützter Außenbereich)
4057734 106 986	Externer Notstrom/mit Privacy
4057734 106 993	Externer Notstrom/ohne Privacy
4057734 107 037	mech. Notzylinder/mit Privacy
4057734 106 979	Aufpreis Edelstahl poliert
4057734 107 044	Aufpreis Messing poliert
4057734 107 075	Aufpreis Messing satiniert

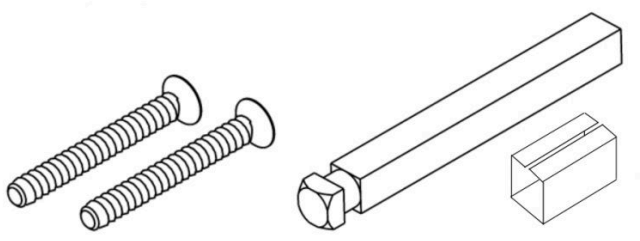

ISEO-Aries Zubehör

Inhalt Set:	2 Befestigungsschrauben M5, 1 Vierkant
Hinweis:	KEINE offiziellen Panik- und Brandschutzzulassungen!

Bestellnummer	Bezeichnung	Maße	Türstärke
4057734 107 082	Set	7mm	40-55mm
4057734 107 099	Set	7mm	55-70mm
4057734 107 105	Set	7mm	70-85mm
4057734 106 788	Set	8mm	40-55mm
4057734 107 112	Set	8mm	55-70mm
4057734 106 795	Set	8mm	70-85mm
4057734 107 686	Set	9mm	40-55mm
4057734 107 129	Set	9mm	55-70mm
4057734 107 136	Set	9mm	70-85mm

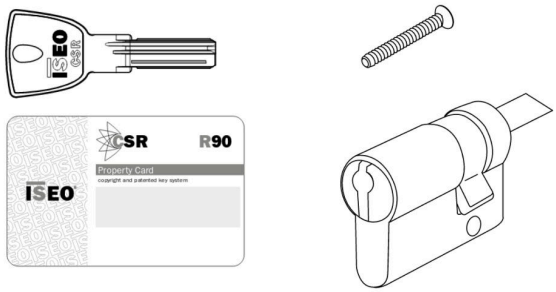

ISEO-Aries Zubehör Notöffnung

mechanischer Notfallzylinder mit Detektionsgestänge (Anzeige Benutzung)

Notfallschlüssel-Set:	3 x Schlüssel, 2 x Sicherungskarten / R90
Notfallzylinder:	1 x Hochsicherheitszylinder R90 Factory 1 x Befestigungsschraube bis dreimal mech. umstellbar, Messing matt vernickelt. Zeigt Notöffnung bei ARIES an!
Hinweis:	Schlüssel-Set und Zylinder sind separat zu bestellen!


Bestellnummer	Bezeichnung	Maße
4057734 107 266	Schlüssel-Set	-
4057734 107 273	Notfallzylinder	30 + 10mm



ISEO-Aries Zubehör Unterlegplatten

Unterlegplatte Beschlag:	310 x 70mm / schwarz
KIT Unterlegplatte:	für Installation Panikschlösser
Hinweis:	KEINE offiziellen Panik- und Brandschutzzulassungen!

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 102 582	Unterlegplatte für Beschlag
4057734 107 693	KIT Unterlegplatte für Panikschloss

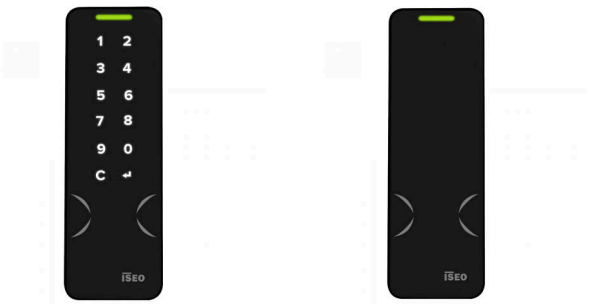

ISEO 1NCA Mullion

Identmedienlesegerät mit RFID-Technologie und Bluetooth 5.0

Kompatibilität:	Gerät mit Lockbus-Schnittstelle, geeignet für den Ersatz von Stylos Smart in Verbindung mit dem elektrischen Schlossaktuator 5E2501
Maße:	146 mm x 48 mm x 26 mm
Lieferung:	1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x Torxschraube für Halterung (M2,5x5), 2 x Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25), Distanzstück mit Schrauben, Anleitung

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 130 387	1NCA Mullion Smart Keyboard Lockbus
4057734 130 370	1NCA Mullion Smart Lockbus
4057734 106 368	Steuergerät (Aktuator) für Elektroschloss




ISEO 1NCA Cable Free

kabelloses RFID- und Bluetooth 5.0-Lesegerät, Batteriebetrieben

Ausführung:	Kontaktloses Multistandard-RFID-Identmedien Lesegerät mit Tastatur, Bluetooth 5.0 und integriertem Relais
Lieferung:	1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x Torxschraube für Halterung (M2,5x5), 2 x Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25), Distanzstück mit Schrauben, Anleitung
Kompatibilität:	Programmierung via Argo App, kompatibel mit ISEO Libra, Aries und MA1A Produkten

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 130 417	1NCA Cable Free Smart Finger
4057734 130 394	1NCA Cable Free Smart RFID
4057734 130 400	1NCA Cable Free Smart Keyboard



ISEO Smart Relay

ermöglicht das Öffnen elektrischer Schlösser, motorisierter Tore oder jeglicher elektrischer Aktuatoren

Ausführung:	Vernetzter Aktuator mit imtegriertem Bluetooth-Smart 5.0
Maße:	109 mm x 53 mm x 26 mm
Lieferung:	1 Smart Relay, 1 Kunststoffstift für den Start des Programmiermodus, 1 DIN Hutschienenhalterung mit Schrauben, 1 Installationsanleitung (EN/DE)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 130 424	Smart Relay 2.0





ISEO-Smart-Locker

Elektronisches Möbelschloss mit Argo

RFID:	Multistandard, kontaktlos
ISO:	1443/A - 1443/B
Funk:	BT 4.0
Strom:	8-30 Vdc

Bestellnummer	Bezeichnung
Möbelschloss	
4057734 107 730	Smart-Locker
Zubehör für ISEO-Smart-Locker	
4057734 107 747	Lithiumbatterie für ISEO-Smart-Locker und ARIES



ES 7099 E-Series BASIC

Set Einstiegspakete ohne Fernzugriff

Die kabellose Lösung für Privathaushalte.

- E-Series Panikschloss
- Switch-Fernbedienung
- Antenne
- Batterie 3,6V / AA / 2,6Ah
- App

Ausführung:	Panikschloss, Funktion "C" , Fallenriegel Stahl vernickelt, mit Sperrfalle und elektronisch kuppelbarem Drücker
Entfernung:	72mm
Zulassung:	DIN EN 179:2008; DIN EN 1125:2008; DIN EN 14846:2008
Türart:	Vollblatt
Bluetooth:	Version 4.2
Verschlüsselung:	AES 128 Bit
Betriebstemperatur:	-10°C bis 55°C
Zulässige Batterien:	EVE ER14505; Saft LS14500; Jauch ER14505J-S
Batterieleistung:	70.000 Zyklen oder max. 2 Jahre
Luftfeuchtigkeit:	bis 95% (nicht kondensierend)
Notöffnung:	über Schlüsselbetätigung
Lieferung:	incl. Batterie / Antenne / Switch-Fernbedienung

Bestellnummer	Vierkant	Dornmaß	DIN
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach, rund)			
4057734 127 837	9mm	55mm	rechts
4057734 127 820	9mm	55mm	links
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach, rund)			
4057734 127 851	9mm	55mm	rechts
4057734 127 844	9mm	55mm	links
4057734 127 813	9mm	65mm	rechts
4057734 126 489	9mm	65mm	links



ES 7099 E-Series BASIC Plus

Set Einstiegspakete mit Fernzugriff

Die fertige Lösung für Ferienwohnungen.

- E-Series Panikschloss
- NET-Gateways
- Wireless CodePad
- Antenne
- Batterie 3,6V / AA / 2,6Ah
- App

Ausführung:	Panikschloss, Funktion "C" , Fallenriegel Stahl vernickelt, mit Sperrfalle und elektronisch kuppelbarem Drücker
Entfernung:	72mm
Zulassung:	DIN EN 179:2008; DIN EN 1125:2008; DIN EN 14846:2008
Türart:	Vollblatt
Bluetooth:	Version 4.2
Verschlüsselung:	AES 128 Bit
Betriebstemperatur:	-10°C bis 55°C
Zulässige Batterien:	EVE ER14505; Saft LS14500; Jauch ER14505J-S
Batterieleistung:	70.000 Zyklen oder max. 2 Jahre
Luftfeuchtigkeit:	bis 95% (nicht kondensierend)
Notöffnung:	über Schlüsselbetätigung
Lieferung:	incl. Batterie / Antenne / Wireless CodePad / Wifi NET Gateway

Bestellnummer	Vierkant	Dornmaß	DIN
Stulp: 235mm x 20mm x 3mm (flach, rund)			
4057734 127 899	9mm	55mm	rechts
4057734 127 882	9mm	55mm	links
Stulp: 235mm x 24mm x 3mm (flach, rund)			
4057734 127 912	9mm	55mm	rechts
4057734 127 905	9mm	55mm	links
4057734 127 875	9mm	65mm	rechts
4057734 127 868	9mm	65mm	links



BMH-Connect

Öffnungsvarianten nach Maß

Das selbstverriegelde elektronische Panikschloss ES-7099 mit der Steuerungssoftware BMH Connect ist für nahezu alle denkbaren Öffnungsvarianten konzipiert und lässt sich grundsätzlich für alle Einsatzbereiche vom Privatbereich über kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen und Hotels nutzen.

Während einzelne Schlösser, und kleinere Anlagen örtlich am Schloss programmiert werden können komplexere Zutrittskontrollsysteme auch dezentral durch ein Gateway gesteuert und verwaltet werden.

Die BMH-Connect-App bildet das Zentrum der Steuerung:

Über die Software werden eSchlüssel und PIN-Codes generiert sowie Öffnungsmedien wie Fernbedienung und RFID-Medien (Chips oder Schlüsselkarten) programmiert.

Zugleich dient die App auch zur Einrichtung der Gegenstelle an der Tür, die je nach Öffnungsvariante mit Code-Pad oder Wandleser ausgestattet wird. Die Signal-Übertragung zur Öffnung des Schlosses erfolgt über die Eingabe eines PIN-Codes am Code-Pad, über Bluetooth oder elektromagnetische Wellen, die durch den Wandleser gelesen werden.

Vorteile der Software

- Cloudbasiert
- SSL Verschlüsselung
- Zugriff von überall durch ein Gateway
- Einfaches Rechtemanagement
- Zukünftige Anbindung an externe Systeme
- Offene Schnittstelle für Anbindung an bestehende Systeme

Bestellnummer	Bezeichnung
Zubehör für ES-7099 E-Serie BASIC und BASIC Plus	
4057734 128 056	E-Serie WiFi Wandleser mit Zahlencode
4057734 128 025	E-Serie WiFi Karten-Programmiergerät
4057734 128 032	E-Serie Wireless Code-Pad
4057734 128 049	E-Serie LAN-Gateway (G3)
4057734 128 063	E-Serie WiFi-Gateway (G2)
4057734 128 087	E-Serie IO-Box light / 3V DC
4057734 128 070	E-Serie Switch-Fernbedienung
4057734 128 094	E-Series Antenne
4057734 128 117	E-Serie BA-Kabel/Stecker (4m)
4057734 128 018	E-Serie RFID Schlüsselkarte
4057734 128 001	E-Serie RFID Chip
4057734 128 100	E-Series Batterie



ISEO CSF F9000/F9

Mechatronisches System CSF: Realisierung von gemischten Systemen (Mechatronik / Mechanik) möglich!

Zylinder:	F9000 mechatronisch (einseitige Elektronik)
Energie:	Versorgung über den Schlüssel (keine Verkabelung nötig)
Lieferung:	Schlüssel und Software sind immer separat zu bestellen - siehe Zubehör F9000

Bestellnummer	Teillänge (M/E)	Gesamtlänge
Teillängen (Mechanisch) + (Elektronisch)		
4057734 104 050	30mm + 30mm	60mm
4057734 104 067	30mm + 35mm	65mm
4057734 104 074	30mm + 40mm	70mm
Teillängen (Mechanisch) + (Elektronisch)		
4057734 104 098	35mm + 30mm	65mm
4057734 104 104	35mm + 35mm	70mm
Teillängen (Mechanisch) + (Elektronisch)		
4057734 107 778	40mm + 30mm	70mm

CSF F9000 Optionen

Aufpreise / Optionen für CSF Zylinderserie F9000/F9

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 107 068	Aufpreis Not- und Gefahrenfunktion F9000
4057734 107 006	Aufpreis Freilauffunktion F9000
4057734 107 013	Aufpreis Innenseite mit Drehknauf F9000
4057734 106 962	Aufpreis beidseitig Elektronik F9000





CSF F9000 Zubehör

Bestellnummer	Bezeichnung
Schlüssel	
4057734 092 791	Nutzerschlüssel
4057734 104 463	Programmierschlüssel
Programmierset	
4057734 106 092	ISEO F9000 Home-Set



CSF F9 Profilzylinder

Mechanische Zylinder passend für das System CSF

Zylinder:	F9 Zylinder passend zum System CSF Schließanlagensystem
Schlüssel:	Nutzerschlüssel F9000 passen
Hinweis:	Zylinder sind ohne Schlüssel

Bestellnummer	Teillänge (C+D)	Gesamtlänge (L)
Doppelzylinder		
4057734 107 785	30mm + 30mm	60mm
4057734 107 792	30mm + 35mm	65mm
4057734 107 808	30mm + 40mm	70mm
Halbzylinder		
4057734 104 814	30mm + 10mm	40mm



CSF F9 Aufpreise / Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 107 051	Aufpreis Not- und Gefahrenfunktion F9
4057734 107 181	Einzel- / Mehrschlüssel F9 Erstlieferung Schließanlage

Hinweis:

Unbedingt objektbezogene Preise anfragen - Sonderpreise möglich!
Weitere Längen auf Anfrage.





ISEO-Multiblindo "eMotion"

VDS-Klasse C geprüfte elektromechanische, selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung eMotion

Steuerung:	motorgesteuert, selbstverriegelnd oder über Profilzylinder
Funktion:	3 Funktionsmodi (Total, Light, Free), Panikfunktion abschaltbar!
Innenseite:	Türgriff zum öffnen, Schlüssel zum Öffnen und Schließen, elektronische Ansteuerung
Außenseite:	Schlüssel zum Öffnen und Schließen, elektronische Ansteuerung
Verriegelung:	5-fach (1 x Schwenkriegel / 2 x Hakenriegel mit Bolzen als Nebenschlösser)
Lieferumfang:	Verriegelung, Verbindungskabel, Anleitung

Bestellnummer	Entfernung	Dornmaß	DIN
Edelstahl U-Stulp 2300 x 24 x 6mm			
4057734 042 819	92mm	35mm	rechts
4057734 042 826	92mm	35mm	links
4057734 095 549	92mm	40mm	rechts
4057734 042 833	92mm	40mm	links
4057734 107 815	92mm	45mm	rechts
4057734 107 822	92mm	45mm	links
Edelstahl Flachstulp 2300 x 24 x 3mm			
4057734 042 840	92mm	35mm	rechts
4057734 042 857	92mm	35mm	links
4057734 042 864	92mm	40mm	rechts
4057734 042 871	92mm	40mm	links
4057734 107 839	92mm	45mm	rechts
4057734 107 846	92mm	45mm	links






ISEO-Multiblindo "eMotion EXIT"


VDS-Klasse C geprüfte elektromechanische, selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung eMotion EXIT - EN1125 zertifiziert

Steuerung:	motorgesteuert, selbstverriegelnd oder über Profilzylinder
Funktion:	zertifizierte Panikfunktion EN 1125 mit ISEO PRO EXIT Panikstange
Innenseite:	Panikstange zum Öffnen, Schlüssel zum Öffnen und Schließen, elektronische Ansteuerung
Außenseite:	Schlüssel zum Öffnen und Schließen, elektronische Ansteuerung
Verriegelung:	5-fach (1 x Schwenkriegel / 2 x Hakenriegel mit Bolzen als Nebenschlösser)
Lieferumfang:	Verriegelung, Verbindungskabel, Anleitung

Bestellnummer	Entfernung	Dornmaß	DIN
Edelstahl U-Stulp 2300 x 24 x 6mm			
4057734 095 525	92mm	35mm	rechts
4057734 095 532	92mm	35mm	links
4057734 041 300	92mm	40mm	rechts
4057734 041 317	92mm	40mm	links
4057734 107 853	92mm	45mm	rechts
4057734 107 860	92mm	45mm	links
Edelstahl Flachstulp 2300 x 24 x 3mm			
4057734 041 751	92mm	35mm	rechts
4057734 041 744	92mm	35mm	links
4057734 041 768	92mm	40mm	rechts
4057734 041 775	92mm	40mm	links
4057734 107 877	92mm	45mm	rechts
4057734 107 884	92mm	45mm	links

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026





Zubehör für eMotion und eMotion EXIT

Stromversorgung, Kabelübergänge, Schließbleche

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 036 160	Stromversorgung 230VCA 12VDC-3A
4057734 092 258	Kabelübergang L=300mm
4057734 042 888	Kabelübergang verdeckt L=300mm

Bestellnummer	Maße	DIN
Schließbleche Hauptschloss mit mech. Öffner		
4057734 037 525	24 x 3 (Flach) x 220mm	rechts
4057734 037 518	24 x 3 (Flach) x 220mm	links
Schließbleche für Hakenriegel (oben/unten)		
4057734 003 421	180mm x 24mm x 3mm	links/rechts
4057734 037 839	180mm x 24mm x 6mm	links/rechts
Schließleiste ohne Hauptschloss-Schließblech		
4057734 042 154	706/934mm x 24mm x 3mm	links/rechts
4057734 042 055	706/934mm x 24mm x 6mm	links/rechts



Zubehör für eMotion EXIT

Grundbeschlag:	Farbe: schwarz, 92/9mm, PZ-gelocht, 35°-Winkel max. Drehbewegung
Panikstange:	Farbe: rot
Beschichtung:	AntiGerm = antibakteriell beschichtet
Hinweis:	Pro EXIT Panikbeschlag besteht aus Grundbeschlag und Panikstange und ist EN1125 zertifiziert

Bestellnummer	Bezeichnung
Grundbeschlag (schwarz)	
4057734 036 870	Grundbeschlag
Griffstange (rot)	
4057734 095 839	Panikstange L=1130mm
4057734 018 135	Panikstange L=1330mm

Mikroschalter ist auf Anfrage verfügbar.



ISEO Push Electro Paniktürverschluss nach EN1125

motorisierter aufliegender Paniktürverschluss nach EN1125

DIN:	links/rechts verwendbar
Einsatz:	für Feuerschutztüren geeignet
Beschichtung:	Anti™GERM antibakteriell
Verriegelung:	Motorisierter Paniktürverschluss auch zwei- bzw. dreifache Verriegelung möglich (vorgerichtet)
Kürzbar:	Beschlag auf 600mm kürzbar
Lieferung:	inkl. 5m Anschlusskabel, ohne Netzteil und Außenbeschlag

Bestellnummer	Bezeichnung
Paniktürverschluss Push Electro	
4057734 132 176	Push Electro Länge 840mm schwarz/rot
nachrüstbarer Motor für ISEO Push Panikbeschläge	
4057734 132 183	Push Electro Nachrüstsatz Motor Push OHNE Bolt
Kunststoff-Ersatzteile für Push Electro	
4057734 132 190	Kunststoff-Ersatzteile für Push Electro



ISEO "Trim-Tronic" Außenbeschlag

Elektronisch gesteuerter Außenbeschlag mit Drücker

Ausführung:	Außenbeschlag mit Drücker
Einsatz:	für Feuerschutztüren geeignet
Schutzklasse:	IPX5 (für Außenbereich geeignet)
Stromversorgung:	12V DC
Gehäuse:	Zamak
Türstärke:	max. Türstärke = 105mm
DIN:	links/rechts verwendbar
Nussvierkant:	8mm
Farbe:	schwarz
Lieferung:	incl. Profilhalbzylinder mit 3 Schlüssel (ISEO 820930109), Befestigungsschrauben, Schablone und Montageanleitung, Anschlusskabel 5 m.

Bestellnummer	Ausführung
Trim-Tronic für aufliegende Systeme	
4057734 131 346	Außenbeschlag mit Drücker
Trim-Tronic für innenliegende Systeme mit Schlössern der Serien 214*, 212*, Dinfir3	
4057734 131 353	Außenbeschlag mit Drücker



ISEO-Kontrollsysteme für Notausgänge

Nachrüstsatz Push SIRENA / Alternative zum Türwächterbetrieb

Eigenschaft:	dient zur akustischen Überwachung von ISEO-Panikstangen der Serie PUSH (Kapitel 7) bei Benutzung des Fluchtweges ertönt ein Signal mit mehr als 90dB
Strom:	Betrieb mit 2 x AA Batterien 1,5V. Keine Verkabelung nötig!
KIT:	Nachrüstsatz für PUSH-Beschläge. Panikbeschlag separat bestellen.
Hinweis:	Passende Panikbeschläge siehe Kapitel 7. PZ Halbzylinder vorgerichtet (nicht im Lieferumfang)

Bestellnummer	Bezeichnung
Zubehör für Push-Serie	
4057734 013 666	Push Sirena



VARTA Batterien

VARTA Longlife Power, VARTA Lithium, VARTA Industrial

Bestellnummer	Bezeichnung
Knopfzelle 1er Blister	
4057734 094 955	Varta CR 2016 Lithium Knopfzelle
4057734 094 962	Varta CR 2025 Lithium Knopfzelle
4057734 056 786	Varta CR 2032 Lithium Knopfzelle
4057734 094 979	Varta CR 1620 Lithium Knopfzelle
4057734 098 892	Varta CR 2450 Lithium Knopfzelle
Batterie 1er Blister	
4057734 094 924	Varta CR2 Fotobatterie
Batterien 4er Blister	
4057734 094 900	Varta Alkaline Batterie Mignon AA
4057734 088 497	Varta Alkaline Batterie Micro AAA
Batterien 10er Box	
4057734 134 668	Varta Industrial Pro Alkaline Batterie Mignon AA
4057734 056 656	Varta Industrial Pro Alkaline Batterie Micro AAA

DURACELL Batterien

Duracell Procell Intense Knopfzelle, Duracell HIGH POWER LITHIUM, Duracell Plus Boost

Bestellnummer	Bezeichnung
Knopfzelle 5er Blister	
4057734 134 729	Duracell Procell CR 2016 Lithium Knopfzelle
4057734 134 736	Duracell Procell CR 2025 Lithium Knopfzelle
4057734 134 743	Duracell Procell CR 2032 Lithium Knopfzelle
Batterie 1er Blister	
4057734 134 712	Duracell High Power Lithium Batterie CR2
Batterien 4er Blister	
4057734 134 675	Duracell Plus Boost MN1500 AA
4057734 134 682	Duracell Plus Boost MN2400 AAA
Batterien 10er Box	
4057734 134 699	Duracell Procell Intense Alkaline LR6 Mignon AA
4057734 134 705	Duracell Procell Intense Alkaline LR3 Micro AAA

Spezifische Batterien

ISEO spezifische Batterien, Spezial Batterien für Türwächter, 9V Block, 1/2 AA, 2/3 AA

Bestellnummer	Bezeichnung
ISEO spezifische Batterien	
4057734 093 873	Lithiumbatterie für ISEO-Libra (2/3 AA)
4057734 121 279	Lithiumbatterie für ISEO-Libra LE60
4057734 107 747	Lithiumbatterie für ISEO-Smart-Locker und ARIES
Spezifische Batterien für Einhandtürwächter AL-TW-2025	
4057734 134 644	Lithiumbatterie CR18505, 3.0V
SAFT Lithium Batterien	
4057734 121 675	Saft LS 14250 1/2AA Lithium-Thionylchlorid Batterie
ULTRALIFE Lithium Blockbatterie	
4057734 134 750	Ultralife Lithium-Batterie 9V Blockbatterie

Bestellformular

Fax: +49 (0)2051 9332366

SCHWEISTHAL

Ihre Kontaktdaten

Firma: _____ **KD-Nr.:**

Anschrift: _____

Name: _____ Telefon: _____

Email: _____ Fax: _____

ggf. abweichende Lieferanschrift: _____

Auftragsdaten

Menge	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Preis €
		Gesamt:	

Wir stehen Ihnen auch gerne beratend zur Seite!
Rufen Sie uns an: +49 (0)2051 9332360 oder schreiben Sie uns eine Mail an info@schweisthal.de

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Die Preise verstehen sich – soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist – **ab einem Nettowarenbestellwert in Höhe von € 250,00 frei Haus einschließlich Verpackung und Fracht** (ausgenommen Sonderlängen und Übergewicht). Bei Rechnungsbeträgen unter € 250,00 Nettowarenwert berechnen wir Versand- und Verpackungskosten in entsprechender Höhe. Für Sonderlängen und Übergewicht erheben wir in jedem Fall einen moderaten Zuschlag. Alle Preise verstehen sich zzgl. der geltenden MwSt., ebenso alle Bruttopreise in unserem Katalog. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bemerkungen/Zusatz:

Firmenstempel:

Ort, Datum Unterschrift

Wir danken für Ihren Auftrag!

Schweisthal Beschlag- und Schließtechnik GmbH • Industriestr. 35 • 42551 Velbert

Schweisthal Beschlag- und Schließtechnik GmbH
Industriestr. 35, 42551 Velbert, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2051 933 2360
Fax: +49 (0) 2051 933 2366
E-Mail: info@schweisthal.de
Intenet: www.schweisthal.de