



Inhaltsverzeichnis	Seite
ISEO Multiblindo "Classic"	3
ISEO "Classic" Nebenschlösser	3
ISEO "Classic" Rollfallen	3
Messing-Bodenhülse für Multiblindo	4
Sicherheits-Rosette	4
Weitere Rosetten	4
Multiblindo Hauptschloss	4
Schließbleche Hauptschloss	4
Schließbleche Hauptschloss	5
Schließbleche für Nebenschloss Schwenkriegel	5
Schließbleche für Nebenschloss Hakenfalle + Bolzen	5
Regulierbarer Schließblecheinsatz	5
Schließbleiste für Schwenkriegel-Nebenschlösser	6
Schließbleiste für Hakenriegel + Bolzen-Nebenschlösser	6
ISEO Multiblindo "Easy"	7
Hinweis:	7
ISEO Multiblindo "Easy EXIT"	7
Hinweis:	7
Schließbleche Hauptschloss	8
Zubehör Panikbeschlag	8
ISEO Multiblindo "eMotion"	9
Hinweis:	9
ISEO Multiblindo "eMotion EXIT"	9
Hinweis:	9
Schließbleche Hauptschloss	10
Diverses Zubehör	10
Zubehör Panikbeschlag	10
Mehrfachverriegelung ISEO "Performa"	11
Mehrfachverriegelung ISEO "Performa"	11
Zubehör ISEO "Performa"	12
Schließbleche ISEO "Performa"	12
ISEO Hauptschlösser	12
KFV AS2300 / AS2372 - 3-fach Verriegelung W000	13
KFV AS2300 / AS2372 - 3-fach Verriegelung B001	13
KFV AS2600 / AS2602 - 5-fach Verriegelung B001	14
KFV AS2000 - 3-fach Verriegelung W000	14
KFV EP930 - 3-fach Verriegelung B001	15
KFV EP960 - 5-fach Verriegelung B001	15
KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8772	16
KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8072	16
KFV Ersatz-Hauptschlösser HS9050	16
KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8250	16
KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8250 mit 14mm breiter Falle	17
KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8250 für Serie AS2750	17
KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8092	17
KFV Ersatz-Nebenschloss AS2000	17
KFV Ersatz-Nebenschloss AS2300	18
KFV Ersatz-Nebenschloss AS2600 (AS2300/AS2500)	18
KFV SB3625	18
KFV SB15 / SB17	18
KFV SB2315 / SB2317	18
KFV SB8050 / SB25	19
KFV SB2330 / SB2325	19
KFV Hauptschloss-Set RHS ONE RB1000 TYP H	19
KFV Hauptschloss-Set RHS ONE RB1000 TYP V	19
KFV Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ K	20
KFV Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ F	20
KFV Kurzstulp 400mm	20
KFV Stulp garnitur AS 2300 / RS 1300 SG	20
KFV Stulp garnitur AS 2300 / RS 1300 SG	21
KFV Stulp garnitur AS 2600 / RS 1600 SG	21
VERSALOCK - Mehrfachverriegelungen	21
FUHR multisafe 855R Hauptschloss	22
FUHR multisafe 855R Stulp	22
FUHR multisafe 855R Anschlussverriegelung	22
Getriebschloss Winkhaus	23
Getriebschloss Winkhaus II	23
Getriebschloss Siegenia Trial	23
Getriebschloss Siegenia Aubi	23
Getriebschloss-Roto-NT	23
Getriebschloss Roto-Centro-C80	23
Getriebschloss Roto-Centro-C100	24
Getriebschloss Maco	24
Getriebschloss GU	24



ISEO Multiblindo "Classic"

ISEO "Classic" modular Hauptschloss mit Stulp

Riegel:	Schwenkriegel
Falle:	umlegbar, verstellbar, Optional: Rollfalle, Verschlusskappe (nicht im Lieferumfang)
Klasse:	VdS Klasse C
DIN-Richtung:	links / rechts verwendbar
Stulp:	Edelstahl
Lieferumfang:	incl. 2 Nylon-Endkappen (U-Stulp) Befestigungsschrauben und Montageanleitung
Sonstiges:	Nebenschlösser separat bestellen.

Bestellnummer	Stulp	Entfernung	Dornmaß
799100 - U-Stulp (6mm)			
4057734 018 272	2300mm x 24mm x 6mm	92mm	25mm
4057734 018 296	2300mm x 24mm x 6mm	92mm	30mm
4057734 018 302	2300mm x 24mm x 6mm	92mm	35mm
4057734 020 817	2300mm x 24mm x 6mm	92mm	40mm
799101 - U-Stulp (6mm)			
4057734 097 956	1860mm x 24mm x 6mm	92mm	25mm
4057734 017 503	1860mm x 24mm x 6mm	92mm	30mm
4057734 084 161	1860mm x 24mm x 6mm	92mm	35mm
4057734 083 126	1860mm x 24mm x 6mm	92mm	40mm
799110 - Flach-Stulp (3mm)			
4057734 084 192	2300mm x 24mm x 3mm	92mm	25mm
4057734 084 185	2300mm x 24mm x 3mm	92mm	30mm
4057734 021 289	2300mm x 24mm x 3mm	92mm	35mm
4057734 021 296	2300mm x 24mm x 3mm	92mm	40mm
799130 - U-Stulp (5mm)			
4057734 040 969	2300mm x 24mm x 5mm	92mm	25mm
4057734 040 976	2300mm x 24mm x 5mm	92mm	30mm
4057734 091 374	2300mm x 24mm x 5mm	92mm	35mm
4057734 040 983	2300mm x 24mm x 5mm	92mm	40mm

Hinweis:

Nebenschlösser bitte separat bestellen.




ISEO "Classic" Nebenschlösser

passend für ISEO "Classic" modular Hauptschloss mit Stulp

Sonstiges: mit je 2 Schrauben zu befestigen


Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 087 308	Hakenriegel + Bolzen
4057734 017 381	Schwenkriegel
4057734 017 398	Vertikalriegel unten
4057734 017 404	Vertikalriegel oben

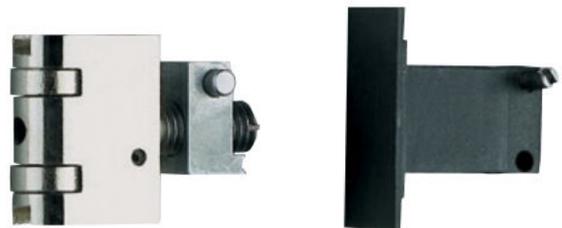

ISEO "Classic" Rollfallen

Optionaler Fallenersatz für Multiblindo

Bestellnummer	Bezeichnung
Rollfalle	
4057734 019 224	Rollfalle 25mm Dorn
4057734 019 231	Rollfalle 30mm Dorn
4057734 019 248	Rollfalle 35mm Dorn
4057734 019 255	Rollfalle 40mm Dorn
Verschluss-Kappe	
4057734 021 302	Verschluss-Kappe für Fallenöffnung



Messing-Bodenhülse für Multiblindo

Ausführung: mit gefedertem Deckel (Staubschutz)

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 078 757	Messing-Bodenhülse



Sicherheits-Rosette

Modulare Sicherheits-Rosette für Multiblindo


Ausführung:	mit Kernziehschutz, durchgehende Befestigung
Material:	Aluminium, Außenplatte und Anbohrschutzscheibe Spezialstahl
Sonstiges:	Anbohrschutzkugeln Schrauben
Lieferumfang:	Außen- / Innenrosette & Schrauben

Bestellnummer	Bezeichnung	Farbe
4057734 018 173	Kernziehschutz Sicherheits-Rosette	schwarz
4057734 020 602	Kernziehschutz Sicherheits-Rosette	weiß



Weitere Rosetten

z.B. ST39431 finden Sie im Kapitel 4 "Schutzbeschläge".

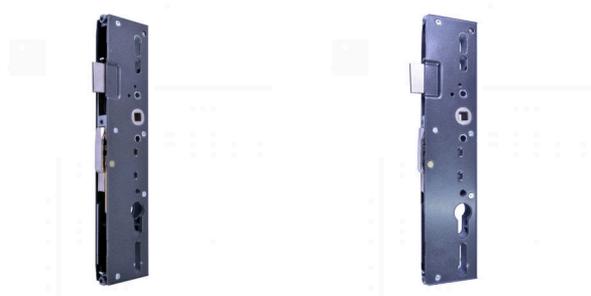


Multiblindo Hauptschloss

Hauptschlösser passend für Multiblindo "Classic"

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN
4057734 018 906	92/8mm	25mm	links/rechts
4057734 019 743	92/8mm	30mm	links/rechts
4057734 085 649	92/8mm	35mm	links/rechts
4057734 020 800	92/8mm	40mm	links/rechts
4057734 097 567	92/8mm	45mm	links/rechts
4057734 108 218	92/8mm	50mm	links/rechts
4057734 108 225	92/8mm	55mm	links/rechts
4057734 108 232	92/8mm	60mm	links/rechts
4057734 108 249	92/8mm	65mm	links/rechts

Multiblindo auch als Rohrrahmenschloss lieferbar

ISEO Blindo 7911 finden Sie im Kapitel 5 "Schlösser und Schließbleche".

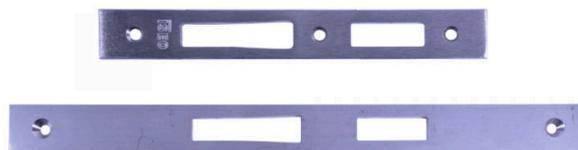


Schließbleche Hauptschloss

für Multiblindo "Classic"

Material: Edelstahl

Bestellnummer	Maße	Ausführung
Flachstulp		
4057734 020 015	180mm x 24mm x 3mm	kurze Ausführung
4057734 039 185	280mm x 24mm x 3mm	lange Ausführung
U-Stulp		
4057734 018 180	180mm x 24mm x 6mm	-

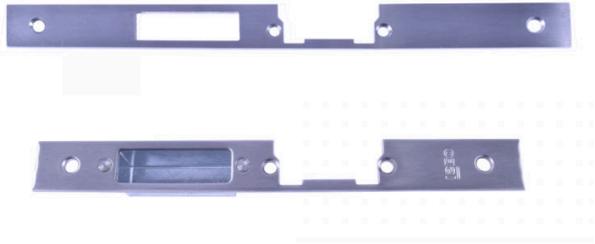

Schließbleche Hauptschloss

für Multiblindo "Classic" vorgerichtet für Türöffner

Material: Edelstahl

Bestellnummer	Maße	DIN
Flachstulp		
4057734 039 192	280mm x 24mm x 3mm	links/rechts
Flachstulp mit geschlossenem Riegelkasten		
4057734 018 562	220mm x 24mm x 3mm	links
4057734 019 736	220mm x 24mm x 3mm	rechts
U-Stulp mit geschlossenem Riegelkasten		
4057734 019 347	220mm x 24mm x 6mm	links
4057734 019 354	220mm x 24mm x 6mm	rechts

Passende Türöffner finden Sie im Kapitel 2 "Elektronische Systeme".



Schließbleche für Nebenschloss Schwenkriegel

für Multiblindo "Classic"

Material: Edelstahl

Bestellnummer	Maße mm	Ausführung
Flachstulp		
4057734 083 454	134 x 24 x 3	-
4057734 021 753	180 x 24 x 3	mit geschlossenem Riegelkasten
U-Stulp		
4057734 097 499	134 x 24 x 6	-
4057734 021 760	180 x 24 x 6	mit geschlossenem Riegelkasten




Schließbleche für Nebenschloss Hakenfalle + Bolzen

für Multiblindo "Classic"

Material: Edelstahl

Bestellnummer	Maße mm	Ausführung
Flachstulp		
4057734 020 008	134 x 24 x 3	-
4057734 003 421	180 x 24 x 3	mit geschlossenem Riegelkasten
U-Stulp		
4057734 019 781	134 x 24 x 6	-
4057734 037 839	180 x 24 x 6	mit geschlossenem Riegelkasten

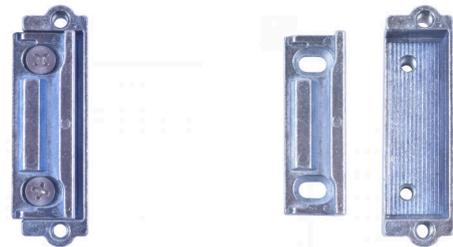

Regulierbarer Schließblecheinsatz

für E-Öffner Multiblindo

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 019 361	regulierbarer Schließblecheinsatz



Schließleiste für Schwenkriegel-Nebenschlösser

für Multiblindo "Classic"

Material:	Edelstahl
Hinweis:	Durchgängige Schließleiste in Kombination mit Schließblechen möglich! (Seite 6-5) 4057734 018 562 & 4057734 019 736 (Flachstulp) 4057734 019 347 & 4057734 019 354 (U-Stulp)

Bestellnummer	Maße mm	Ausführung
Flachstulp		
4057734 021 739	706/934 x 24 x 3	mit geschlossenem Riegelkasten
U-Stulp		
4057734 021 746	706/934 x 24 x 6	mit geschlossenem Riegelkasten




Schließleiste für Hakenriegel + Bolzen-Nebenschlösser

für Multiblindo "Classic"

Material:	Edelstahl
Hinweis:	Durchgängige Schließleiste in Kombination mit Schließblechen möglich! (Seite 6-5) 4057734 018 562 & 4057734 019 736 (Flachstulp) 4057734 019 347 & 4057734 019 354 (U-Stulp)

Bestellnummer	Maße mm	Ausführung
Flachstulp		
4057734 042 154	706/934 x 24 x 3	mit geschlossenem Riegelkasten
U-Stulp		
4057734 042 055	706/934 x 24 x 6	mit geschlossenem Riegelkasten

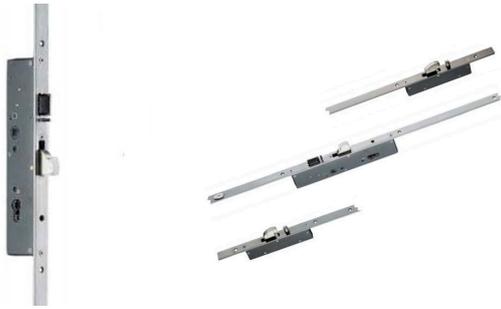

ISEO Multiblindo "Easy"

Selbstverriegelnde Mehrfach-Verriegelung mit wegschließbarer Öffnungsfunktion E (Wechsel)


Verriegelung:	automatisch, 5-fach, verschiedene Einstellungen
Verriegelung 0:	Falle und alle Riegel verschließen automatisch
Verriegelung 1:	Verriegelung nur durch die Falle, Einsatz elektrischer Türöffner möglich.
Verriegelung 2:	Falle und Riegel schließen nicht = Pendeltürfunktion
Öffnungsfunktion:	Von innen kann die Tür über den Drücker vollständig geöffnet werden.
Drückersperre:	Im Verriegelungszustand kann die Drückerbetätigung (Öffnung) durch eine weitere Drehung des Schlüssels in Schließrichtung gesperrt werden.
Riegel:	Schwenkriegel
Nebenschlösser:	Hakenriegel + Bolzen
Klasse:	VdS Klasse C
Stulp:	Edelstahl
Entfernung:	92mm
Nuss:	8mm
Hinweis:	Selbstverriegelung funktioniert nur mit Schließblechen Hauptschloss "Easy + Easy EXIT"

Bestellnummer	Stulp	Dornmaß	DIN
7A3201 - U-Stulp			
4057734 095 488	1860mm x 24mm x 6mm	35mm	rechts
4057734 095 495	1860mm x 24mm x 6mm	35mm	links
4057734 036 955	1860mm x 24mm x 6mm	40mm	rechts
4057734 095 501	1860mm x 24mm x 6mm	40mm	links
7A3210 - Flach-Stulp			
4057734 037 495	2300mm x 24mm x 3mm	35mm	rechts
4057734 037 488	2300mm x 24mm x 3mm	35mm	links
4057734 037 501	2300mm x 24mm x 3mm	40mm	rechts
4057734 095 518	2300mm x 24mm x 3mm	40mm	links

Dornmaße 45-65 auf Anfrage erhältlich - Lieferzeiten beachten!

Hinweis:

Die Selbstverriegelung funktioniert nur mit Schließblechen Hauptschloss "Easy + Easy EXIT"

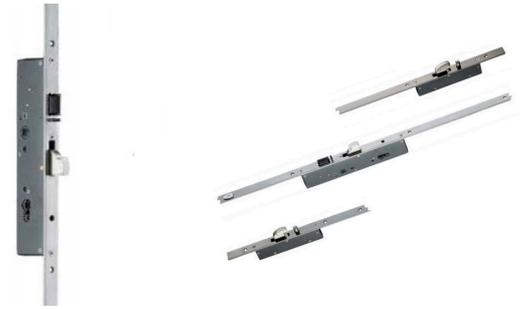

ISEO Multiblindo "Easy EXIT"

Selbstverriegelnde Mehrfach-Verriegelung mit Panikfunktion E (Wechsel) nach EN1125:08

Verriegelung:	automatisch, 5-fach
Öffnungsfunktion:	Von innen kann die Tür über den Drücker vollständig geöffnet werden. Echte Panikfunktion E!
Drückersperre:	KEINE Drückersperre möglich
Riegel:	Schwenkriegel
Nebenschlösser:	Hakenriegel + Bolzen
Klasse:	VdS Klasse C
Stulp:	Edelstahl
Entfernung:	92mm
Nuss:	9mm
Hinweis:	Selbstverriegelung funktioniert nur mit Schließblechen Hauptschloss "Easy + Easy EXIT"

Bestellnummer	Stulp	Dornmaß	DIN
7A3201 - U-Stulp			
4057734 011 037	2300mm x 24mm x 6mm	35mm	rechts
4057734 011 044	2300mm x 24mm x 6mm	35mm	links
4057734 011 051	2300mm x 24mm x 6mm	40mm	rechts
4057734 011 068	2300mm x 24mm x 6mm	40mm	links
7A3210 - Flach-Stulp			
4057734 011 006	2300mm x 24mm x 3mm	35mm	rechts
4057734 011 013	2300mm x 24mm x 3mm	35mm	links
4057734 095 471	2300mm x 24mm x 3mm	40mm	rechts
4057734 011 020	2300mm x 24mm x 3mm	40mm	links

Dornmaße 45-65 auf Anfrage erhältlich - Lieferzeiten beachten!

Hinweis:

Die Selbstverriegelung funktioniert nur mit Schließblechen Hauptschloss "Easy + Easy EXIT"



Schließbleche Hauptschloss

passend für Multiblindo "Easy + Easy EXIT" vorgerichtet für Türöffner

Material:	Edelstahl
Ausführung:	mit verstellbarem Einsatz

Bestellnummer	Maße	DIN
---------------	------	-----

Flachstulp mit geschlossenem Riegelkasten

4057734 037 518	220mm x 24mm x 3mm	links
4057734 037 525	220mm x 24mm x 3mm	rechts

U-Stulp mit geschlossenem Riegelkasten

4057734 036 962	220mm x 24mm x 6mm	links
4057734 036 979	220mm x 24mm x 6mm	rechts

Passende Türöffner finden Sie im Kapitel 2 "Elektronische Systeme".



Zubehör Panikbeschlag

passend für Multiblindo "Easy EXIT" nach EN1125

Farbe:	Beschlag : schwarz Griffstange : rot
Beschichtung:	AntiGerm = antibakteriell beschichtet
Entfernung::	92mm
Nuss::	9mm
Drehwinkel::	35°


Bestellnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

Grundbeschlag (schwarz)

4057734 036 870	Grundbeschlag
-----------------	---------------

Griffstange (rot)

4057734 095 839	Panikstange L=1130mm
4057734 018 135	Panikstange L=1330mm

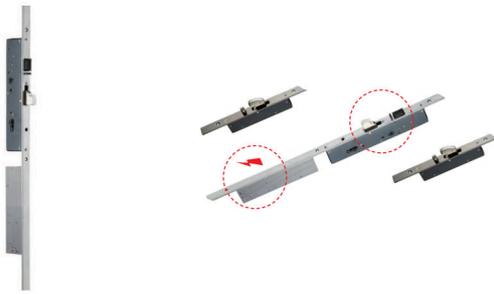

ISEO Multiblindo "eMotion"

Elektromechanische selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung mit wegschließbarer Öffnungsfunktion E (Wechsel)


Funktion:	Drücker- oder motorbetätigt
Verriegelung:	automatisch, 5-fach, verschiedene Einstellungen
Verriegelung Total:	Falle und alle Riegel verschließen automatisch
Verriegelung Leicht:	Verriegelung nur durch die Falle, Einsatz elektrischer Türöffner möglich.
Verriegelung Frei:	Falle und Riegel schließen nicht = Pendeltürfunktion
Öffnungsfunktion:	Von innen kann die Tür über den Drücker vollständig geöffnet werden.
Drückersperre:	Im Verriegelungszustand kann die Drückerbetätigung (Öffnung) innen und elektronische Öffnung außen durch eine weitere Drehung des Schlüssels in Schließrichtung gesperrt werden. Öffnung dann nur über Schlüssel (außen und innen) möglich.
Riegel:	Schwenkriegel
Nebenschlösser:	Hakenriegel + Bolzen
Klasse:	VdS Klasse C
Stulp:	Edelstahl
Entfernung:	92mm
Nuss:	8mm
Hinweis:	Selbstverriegelung funktioniert nur mit Schließblechen Hauptschloss "eMotion + eMotion EXIT"

Bestellnummer	Maße	Dornmaß	DIN
Stulpausführung: 7A3600 - U-Stulp			
4057734 042 819	2300mm x 24mm x 6mm	35mm	rechts
4057734 042 826	2300mm x 24mm x 6mm	35mm	links
4057734 095 549	2300mm x 24mm x 6mm	40mm	rechts
4057734 042 833	2300mm x 24mm x 6mm	40mm	links
Stulpausführung: 7A3610 - Flach-Stulp			
4057734 042 840	2300mm x 24mm x 3mm	35mm	rechts
4057734 042 857	2300mm x 24mm x 3mm	35mm	links
4057734 042 864	2300mm x 24mm x 3mm	40mm	rechts
4057734 042 871	2300mm x 24mm x 3mm	40mm	links

Dornmaße 45-65 auf Anfrage erhältlich - Lieferzeit beachten

Hinweis:

Selbstverriegelung funktioniert nur mit Schließblechen Hauptschloss "eMotion + eMotion EXIT"

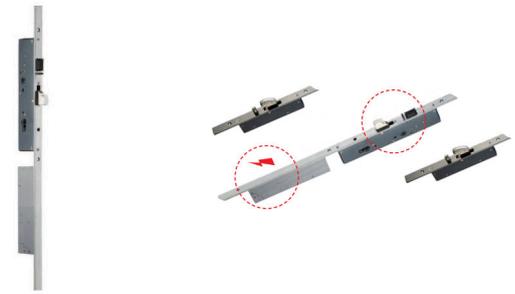

ISEO Multiblindo "eMotion EXIT"

Elektromechanische selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E (Wechsel) nach EN1125:08

Funktion:	Drücker- oder motorbetätigt
Verriegelung:	automatisch, 5-fach, verschiedene Einstellungen
Verriegelung Total:	Falle und alle Riegel verschließen automatisch
Verriegelung Leicht:	Verriegelung nur durch die Falle, Einsatz elektrischer Türöffner möglich.
Verriegelung Frei:	Falle und Riegel schließen nicht = Pendeltürfunktion
Öffnungsfunktion:	Von innen kann die Tür über den Drücker vollständig geöffnet werden. Echte Panikfunktion E.
Drückersperre:	KEINE Drückersperre möglich
Riegel:	Schwenkriegel
Nebenschlösser:	Hakenriegel + Bolzen
Klasse:	VdS Klasse C
Stulp:	Edelstahl
Entfernung:	92mm
Nuss:	9mm
Hinweis:	Selbstverriegelung funktioniert nur mit Schließblechen Hauptschloss "eMotion + eMotion EXIT"

Bestellnummer	Maße	Dornmaß	DIN
Stulpausführung: 7A3700 - U-Stulp			
4057734 095 525	2300mm x 24mm x 6mm	35mm	rechts
4057734 095 532	2300mm x 24mm x 6mm	35mm	links
4057734 041 300	2300mm x 24mm x 6mm	40mm	rechts
4057734 041 317	2300mm x 24mm x 6mm	40mm	links
Stulpausführung: 7A3710 - Flach-Stulp			
4057734 041 751	2300mm x 24mm x 3mm	35mm	rechts
4057734 041 744	2300mm x 24mm x 3mm	35mm	links
4057734 041 768	2300mm x 24mm x 3mm	40mm	rechts
4057734 041 775	2300mm x 24mm x 3mm	40mm	links

Dornmaße 45-65 auf Anfrage erhältlich - Lieferzeit beachten!

Hinweis:

Selbstverriegelung funktioniert nur mit Schließblechen Hauptschloss "eMotion + eMotion EXIT"



Schließbleche Hauptschloss

passend für Multiblindo "eMotion + eMotion EXIT"
vorgefertigt für Türöffner

Material:	Edelstahl
Ausführung:	mit verstellbarem Einsatz

Bestellnummer	Maße	DIN
---------------	------	-----

Flachstulp mit geschlossenem Riegelkasten

4057734 037 518	220mm x 24mm x 3mm	links
4057734 037 525	220mm x 24mm x 3mm	rechts

U-Stulp mit geschlossenem Riegelkasten

4057734 036 962	220mm x 24mm x 6mm	links
4057734 036 979	220mm x 24mm x 6mm	rechts

Passende Türöffner finden Sie im Kapitel 2 "Elektronische Systeme".



Zubehör Panikbeschlag

passend für Multiblindo "eMotion EXIT" nach EN 1125

Farbe:	Beschlag : schwarz Griffstange : rot
Beschichtung:	AntiGerm = antibakteriell beschichtet
Entfernung::	92mm
Nuss::	9mm
Drehwinkel::	35°

Bestellnummer	Bezeichnung
---------------	-------------

Grundbeschlag (schwarz)

4057734 036 870	Grundbeschlag
-----------------	---------------

Griffstange (rot)

4057734 095 839	Panikstange L=1130mm
4057734 018 135	Panikstange L=1330mm

6



Diverses Zubehör

passend für Multiblindo "eMotion + eMotion EXIT"

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 019 361	regulierbarer Schließblecheinsatz
4057734 036 160	Stromversorgung 230VCA 12VDC-3A
4057734 092 258	Kabelübergang L=300mm
4057734 042 888	Kabelübergang, verdeckt, L=300mm



Mehrfachverriegelung ISEO "Performa"

5 - fach Verriegelung mit Nebenschlösser
Hakenriegel + Bolzen

Stulp:	Edelstahl
Nuss:	8mm
Falle:	umlegbar, verstellbar Optional: Rollfalle, Verschlusskappe (nicht im Lieferumfang)
DIN-Richtung:	rechts / links verwendbar
Riegel:	20mm Ausschluss
Widerstandskraft:	Seitlicher Druck von mehr als 1.000 kg. Frontale Belastung von 600 kg. Mehr als 240 Stunden beim Korrosions- und Salzsprühtest.
Lebensdauer:	Über 200.000 Öffnungs- und Schließzyklen bei Belastung des Flügels nach Norm.
Schließkraft:	Geringer Widerstand durch Zahnradmechanik.

Bestellnummer	Stulp	Dornmaß
Stulpausführung: 725251 - U-Stulp		
4057734 041 492	2300mm x 24mm x 6mm	25mm
4057734 041 508	2300mm x 24mm x 6mm	30mm
4057734 041 515	2300mm x 24mm x 6mm	35mm
4057734 041 522	2300mm x 24mm x 6mm	40mm
4057734 041 539	2300mm x 24mm x 6mm	45mm
4057734 041 546	2300mm x 24mm x 6mm	50mm

Auf Anfrage!

Dornmaße 55mm + 60mm und Flachstulp-Ausführungen
24mm x 3mm auf Anfrage möglich.
- Lieferzeiten beachten!



Mehrfachverriegelung ISEO "Performa"


3 - fach Verriegelung mit Nebenschlösser abgeschrägte
Riegel

Stulp:	Edelstahl
Nuss:	8mm
Falle:	umlegbar, verstellbar Optional: Rollfalle, Verschlusskappe (nicht im Lieferumfang)
DIN-Richtung:	rechts / links verwendbar
Riegel:	20mm Ausschluss
Widerstandskraft:	Seitlicher Druck von mehr als 1.000 kg. Frontale Belastung von 600 kg. Mehr als 240 Stunden beim Korrosions- und Salzsprühtest.
Lebensdauer:	Über 200.000 Öffnungs- und Schließzyklen bei Belastung des Flügels nach Norm.
Schließkraft:	Geringer Widerstand durch Zahnradmechanik.

Bestellnummer	Stulp	Dornmaß
Stulpausführung: 723251 - U-Stulp		
4057734 041 119	2300mm x 24mm x 6mm	25mm
4057734 041 126	2300mm x 24mm x 6mm	30mm
4057734 041 133	2300mm x 24mm x 6mm	35mm
4057734 092 951	2300mm x 24mm x 6mm	40mm
4057734 041 140	2300mm x 24mm x 6mm	45mm
4057734 042 956	2300mm x 24mm x 6mm	50mm

Auf Anfrage!


Dornmaße 55mm + 60mm und Flachstulp-Ausführungen 24mm x
3mm auf Anfrage möglich.
- Lieferzeiten beachten!

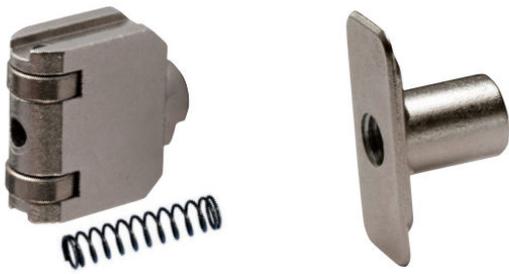

Zubehör ISEO "Performa"

Rollfalle & Kappen Satz Performa

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 041 157	Rollfalle mit Nyloneinsätzen für alle Dornmaße
4057734 041 164	Verschluss für Fallenöffnung alle Dornmaße



Schließbleche ISEO "Performa"

Schließbleche aus Edelstahl für ISEO "Performa"

Bestellnummer	Ausführung	Maße
Stulpausführung: Flachstulp		
4057734 041 171	Hauptschloss	180mm x 24mm x 3mm
4057734 041 188	Nebenschloss	132mm x 24mm x 3mm



ISEO Hauptschlösser

Kompatibel mit ISEO / Hörrmann -Mehrfachverriegelungen

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN
4057734 020 800	92/8mm	40mm	links/rechts
4057734 105 927	92/9mm	40mm	rechts
4057734 105 910	92/9mm	40mm	links



KfV AS2300 / AS2372 - 3-fach Verriegelung W000

Nebenschlösser mit Stahlrundbolzen inkl. Anlaufschräge. Ältere Ausführung W000 mit Kastenhöhe Nebenschloss von 130mm.

Entfernung oben:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 730mm (Bolzen)
Entfernung unten:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 760mm (Bolzen)
Stulp:	verzinkt
Falle:	DRS / DLS umstellbar
Achtung:	Wird in Zukunft durch die neue Serie BS abgelöst.

Bestellnummer	Stulplänge	Entfernung/VK	Dornmaß
Flachstulp 16mm x 3mm (AS2372)			
4057734 109 642	2170mm	72/8mm	55mm
4057734 109 659	2170mm	72/8mm	65mm
Flachstulp 20mm x 3mm (AS2372)			
4057734 044 677	2170mm	72/8mm	55mm
4057734 109 666	2170mm	72/8mm	65mm
Flachstulp 16mm x 3mm (AS2300)			
4057734 109 505	2170mm	92/10mm	35mm
4057734 109 536	2170mm	92/10mm	40mm
4057734 042 611	2170mm	92/10mm	45mm
Flachstulp 20mm x 3mm (AS2300)			
4057734 109 543	2170mm	92/10mm	55mm
4057734 042 604	2170mm	92/10mm	65mm
4057734 109 604	2170mm	92/10mm	80mm
U-Stulp 24mm x 6mm (AS2300)			
4057734 126 670	2170mm	92/8mm	65mm
4057734 088 398	2170mm	92/10mm	35mm
4057734 042 581	2170mm	92/10mm	40mm
4057734 042 598	2170mm	92/10mm	45mm



KfV AS2300 / AS2372 - 3-fach Verriegelung B001

Nebenschlösser mit Stahlrundbolzen inkl. Anlaufschräge. Ältere Ausführung B001 mit Kastenhöhe Nebenschloss von 150mm.

Entfernung oben:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 730mm (=Mitte Nebenschloss)
Entfernung unten:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 760mm (=Mitte Nebenschloss)
Hinweis:	Zur Entfernung oben müssen 26 mm addiert werden bis zur Mitte Bolzen und die Entfernung nach unten bis zur Mitte Bolzen verringert sich um 26 mm!
Stulp:	verzinkt
Falle:	DRS / DLS umstellbar
Achtung:	Wird in Zukunft durch die neue Serie BS abgelöst.

Bestellnummer	Stulplänge	Entfernung/VK	Dornmaß
Flachstulp 16mm x 3mm (AS2300)			
4057734 101 158	2170mm	92/10mm	35mm
4057734 109 512	2170mm	92/10mm	40mm
4057734 109 529	2170mm	92/10mm	45mm
Flachstulp 20mm x 3mm (AS2300)			
4057734 109 567	2170mm	92/10mm	55mm
4057734 109 550	2170mm	92/10mm	65mm
4057734 109 611	2170mm	92/10mm	80mm
U-Stulp 24mm x 6mm (AS2300)			
4057734 109 574	2170mm	92/10mm	35mm
4057734 109 581	2170mm	92/10mm	40mm
4057734 109 598	2170mm	92/10mm	45mm
Flachstulp 16mm x 3mm (AS2372)			
4057734 100 304	2170mm	72/8mm	55mm
4057734 109 628	2170mm	72/8mm	65mm
Flachstulp 20mm x 3mm (AS2372)			
4057734 044 417	2170mm	72/8mm	55mm
4057734 109 635	2170mm	72/8mm	65mm



KFV AS2600 / AS2602 - 5-fach Verriegelung B001

Nebenschlösser mit Stahlrundbolzen inkl. Anlaufschräge und konischen Schwenkhaken für einen optimalen Verschluss. Neuere Ausführung B001 mit Kastenhöhe Nebenschloss von 150mm.

Entfernung oben:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 730mm
Entfernung unten:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 760mm
Stulp:	verzinkt
Falle:	DRS / DLS umstellbar
Achtung:	Wird in Zukunft durch die neue Serie BS abgelöst.

Bestellnummer	Stulplänge	Entfernung/VK	Dornmaß
---------------	------------	---------------	---------

Flachstulp 16mm x 3mm (AS2600)

4057734 109 673	2170mm	92/10mm	35mm
4057734 109 680	2170mm	92/10mm	40mm
4057734 108 478	2170mm	92/10mm	45mm

Flachstulp 20mm x 3mm (AS2600)

4057734 109 703	2170mm	92/10mm	55mm
4057734 096 270	2170mm	92/10mm	65mm
4057734 109 697	2170mm	92/10mm	80mm

U-Stulp 24mm x 6mm (AS2600)

4057734 100 694	2170mm	92/10mm	35mm
4057734 109 710	2170mm	92/10mm	40mm
4057734 109 727	2170mm	92/10mm	45mm

Flachstulp 16mm x 3mm (AS2602)

4057734 109 734	2170mm	72/8mm	55mm
4057734 109 741	2170mm	72/8mm	65mm

Flachstulp 20mm x 3mm (AS2602)

4057734 102 506	2170mm	72/8mm	65mm
-----------------	--------	--------	------



KFV AS2000 - 3-fach Verriegelung W000

Nebenschlösser mit H-Riegel, Ausführung W000 mit Kastenhöhe Nebenschloss von 130mm.

Entfernung oben:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 730mm
Entfernung unten:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 760mm
Stulp:	verzinkt
Falle:	DRS / DLS umstellbar
Achtung:	Wird in Zukunft durch die neue Serie BS abgelöst.

Bestellnummer	Stulplänge	Entfernung/VK	Dornmaß
---------------	------------	---------------	---------

U-Stulp 24mm x 6mm (AS2000)

4057734 043 885	2170mm	92/10mm	35mm
4057734 112 758	2170mm	92/10mm	40mm
4057734 109 499	2170mm	92/10mm	45mm



KFV EP930 - 3-fach Verriegelung B001

Panik-Wechselfunktion E nach DIN EN 179 und EN 1125. Nebenschlösser mit Stahlrundbolzen inkl. Anlaufschräge.

Entfernung oben:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 730mm
Entfernung unten:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 760mm
Stulp:	Edelstahl matt
Falle:	DRS / DLS umstellbar
Nebenschlösser:	Kastenhöhe: 150mm

Bestellnummer	Stulplänge	Entfernung/VK	Dornmaß
U-Stulp 24mm x 6mm (P6)			
4057734 088 725	2170mm	92/9mm	35mm

Auf Anfrage!

Weitere Dornmaße und andere Panikfunktionen auf Anfrage möglich.
- Lieferzeiten beachten!



KFV EP960 - 5-fach Verriegelung B001

Nebenschlösser mit Stahlrundbolzen inkl. Anlaufschräge und konischen Schwenkhaken für einen optimalen Verschluss.

Panikfunktion:	Wechselfunktion E nach DIN EN 179 und EN 1125
Entfernung oben:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 730mm
Entfernung unten:	Mitte Vierkant / Mitte Nebenschloss 760mm
Stulp:	Edelstahl matt
Falle:	DRS / DLS umstellbar
Nebenschlösser:	Kastenhöhe: 150mm

Bestellnummer	Stulplänge	Entfernung/VK	Dornmaß
Flachstulp 16mm x 3mm (EP960)			
4057734 116 220	2170mm	92/9mm	35mm
U-Stulp 24mm x 6mm (EP960)			
4057734 045 186	2170mm	92/9mm	35mm
4057734 114 516	2170mm	92/9mm	40mm

Auf Anfrage!

Weitere Dornmaße und andere Panikfunktionen auf Anfrage möglich.
- Lieferzeiten beachten!




KfV Ersatz-Hauptschlösser HS8772

für 72mm-Verriegelungen, neuere Ausführung mit abgesetztem Schlosskasten (Treppe)

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN
Ersatz-Hauptschloss HS8772			
4057734 036 351	72/8mm	55mm	links/rechts
4057734 088 312	72/8mm	65mm	links/rechts
4057734 041 553	72/8mm	80mm	links/rechts

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 110 051	Niethülse 3,2x8mm

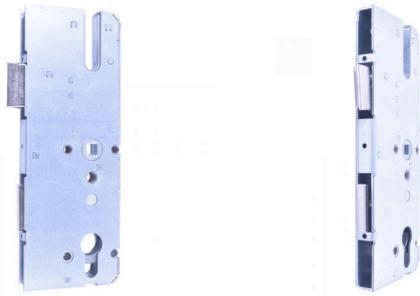

KfV Ersatz-Hauptschlösser HS8072

für 72mm-Verriegelungen, alte Ausführung

Bestellnummer	Entfernung/VK	Dornmaß	DIN
Ersatz-Hauptschloss HS8072			
4057734 039 727	72/8mm	55mm	links/rechts
4057734 039 734	72/8mm	65mm	links/rechts

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 110 051	Niethülse 3,2x8mm



KfV Ersatz-Hauptschlösser HS9050


für 92mm-Verriegelungen, speziell für Dornmaß 25 + 30mm, Ausführung mit Falle UND Riegel

Bestellnummer	Entfernung	Dornmaß	DIN
Ersatz-Hauptschloss HS9050			
4057734 042 666	92mm	30mm	links/rechts
Als Hauptschloss-Set mit Softlock-Falle			
Abgesetzte Softlock-Falle, Reduzierhülse und Befestigungsmaterial			
4057734 109 796	92mm	25mm	links/rechts

Als Hauptschloss-Set mit Softlock-Falle			
Abgesetzte Softlock-Falle Reduzierhülse, und Befestigungsmaterial			
4057734 109 802	92mm	30mm	links/rechts

Bitte beachten!

Hauptschloss HS9050 passt NICHT auf Verriegelungen Typ 8250

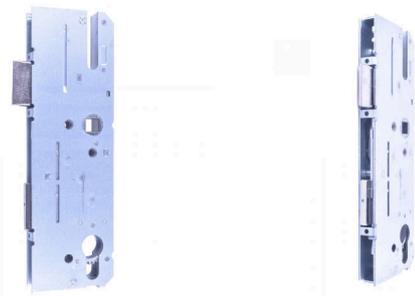

KfV Ersatz-Hauptschlösser HS8250

für 92mm-Verriegelungen mit kleineren Dornmaßen

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Hauptschloss mit Falle, OHNE Riegel				
4057734 037 259	92mm	10mm	25mm	links/rechts
4057734 037 266	92mm	10mm	30mm	links/rechts
Hauptschloss mit Falle UND Riegel				
4057734 036 382	92mm	10mm	35mm	links/rechts
4057734 036 399	92mm	10mm	40mm	links/rechts
4057734 036 405	92mm	10mm	45mm	links/rechts
4057734 041 089	92mm	10mm	50mm	links/rechts
4057734 116 992	92mm	10mm	55mm	links/rechts
4057734 040 617	92mm	10mm	60mm	links/rechts



Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8250 mit 14mm breiter Falle

für 92mm-Verriegelungen mit kleineren Dornmaßen

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Hauptschloss mit 14mm breiter Falle				
4057734 114 004	92mm	10mm	35mm	links/rechts

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 110 051	Niethülse 3,2x8mm



KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8250 für Serie AS2750

KFV-Hauptschloss für Mehrfachverriegelung AS2750 mit anderer Aufnahme

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Hauptschloss mit Falle UND Riegel für Serie 2750				
4057734 117 616	92mm	8mm	35mm	links/rechts
4057734 117 623	92mm	8mm	40mm	links/rechts
4057734 117 630	92mm	8mm	45mm	links/rechts
4057734 114 806	92mm	10mm	55mm	links/rechts
4057734 114 813	92mm	10mm	65mm	links/rechts

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 110 051	Niethülse 3,2x8mm



KFV Ersatz-Hauptschlösser HS8092

für 92mm-Verriegelungen mit größeren Dornmaßen

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Ersatz-Hauptschloss HS8092				
4057734 036 368	92mm	10mm	55mm	links/rechts
4057734 036 375	92mm	10mm	65mm	links/rechts
4057734 099 493	92mm	10mm	70mm	links/rechts
4057734 037 976	92mm	10mm	80mm	links/rechts
4057734 040 433	92mm	10mm	90mm	links/rechts
4057734 078 177	92mm	10mm	100mm	links/rechts

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 110 051	Niethülse 3,2x8mm

Weitere Hauptschlösser als Hauptschloss-Set finden Sie bei den KFV-Reparaturverschlüssen.



KFV Ersatz-Nebenschloss AS2000

Ausführung:	mit 6mm H-Riegel
Kastenhöhe:	130mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 100 687	Zusatzschloss-Set für KFV AS 2000



KfV Ersatz-Nebenschloss AS2300

Ausführung:	Mit 11mm Runbolzen
Kastenhöhe:	130mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 039 758	Zusatzschloss-Set für KfV AS 2300 / W000



KfV Ersatz-Nebenschloss AS2600 (AS2300/AS2500)

Umrüstung auf AS2300 und AS 2500 möglich

Ausführung:	mit 11mm Rundbolzen und 10mm Schwenkhaken
Kastenhöhe:	150mm
Hinweis:	inkl. Abdeckkappen für Umrüstung

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 043 007	Zusatzschloss-Set für KfV AS 2600 (2300/2500)



KfV SB3625

U-Profil-Schließblech

Farbe:	Verzinkt
--------	----------

Bestellnummer	Länge	Breite	Stärke	DIN
U-Profilschließblech für Schwenkriegel/Bolzenschloss				
4057734 097 345	180mm	24mm	6mm	links/rechts



KfV SB15 / SB17

Winkelschließbleche für Hauptschloss Mehrfachverriegelungen

Oberfläche:	hell verzinkt
-------------	---------------

Bestellnummer	Maße	Ausführung
KfV - SB15		
4057734 041 621	250mm x 32/25mm x 3mm	rund
4057734 042 246	250mm x 32/25mm x 3mm	kantig
KfV - SB17		
4057734 042 222	300mm x 20/20mm x 3mm	rund
4057734 042 239	300mm x 20/20mm x 3mm	kantig



KfV SB2315 / SB2317

Winkelschließbleche für Nebenschlösser Mehrfachverriegelungen

Oberfläche:	hell verzinkt
-------------	---------------

Bestellnummer	Maße	Ausführung
KfV - SB2315		
4057734 042 208	150mm x 32/25mm x 3mm	rund
4057734 042 192	150mm x 32/25mm x 3mm	kantig
KfV - SB2317		
4057734 042 185	150mm x 20/20mm x 3mm	rund
4057734 040 150	150mm x 20/20mm x 3mm	kantig



KFV SB8050 / SB25

Flach / U-Schließbleche für Hauptschloss Mehrfachverriegelungen

Oberfläche: hell verzinkt

Bestellnummer	Maße	Ausführung
KFV-SB8050		
4057734 042 215	245mm x 24mm x 3mm (Flach)	kantig
KFV-SB25		
4057734 040 709	245mm x 24mm x 6mm (U-Stulp)	kantig



KFV SB2330 / SB2325

Flach / U-Schließbleche für Nebenschlösser Mehrfachverriegelungen

Oberfläche: hell verzinkt

Bestellnummer	Maße	Ausführung
KFV - SB2330		
4057734 082 631	100mm x 24mm x 3mm (Flach)	kantig
KFV - SB2325		
4057734 040 266	140mm x 24mm x 6mm (U-Stulp)	kantig



KFV Hauptschloss-Set RHS ONE RB1000 TYP H

Renovierungs-Hauptschloss KFV ONE Serie BS2xxx, 92mm

Falle/Riegel: Softlock-Falle angeschrägt montiert
Softlock-Falle, 2mm abgesetzt lose dabei
Abdeckkappe für den Riegeldurchbruch

Zubehör: Reduzierhülse 10/8mm, Befestigungsschrauben

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Hauptschloss-TYP H, PZW				
4057734 125 352	92 mm	10/8 mm	25 mm	links/rechts
4057734 125 369	92 mm	10/8 mm	30 mm	links/rechts
4057734 125 376	92 mm	10/8 mm	35 mm	links/rechts
4057734 125 383	92 mm	10/8 mm	40 mm	links/rechts
4057734 125 390	92 mm	10/8 mm	45 mm	links/rechts
4057734 125 406	92 mm	10/8 mm	50 mm	links/rechts
4057734 125 420	92 mm	10/8 mm	55 mm	links/rechts
4057734 125 444	92 mm	10/8 mm	65 mm	links/rechts
4057734 125 468	92 mm	10/8 mm	80 mm	links/rechts



KFV Hauptschloss-Set RHS ONE RB1000 TYP V

Renovierungs-Hauptschloss KFV ONE Serie BS2xxx, 72mm

Falle: Softlock-Falle angeschrägt montiert
Softlock-Falle, 2mm abgesetzt lose dabei

Zubehör: Reduzierhülse 10/8mm, Befestigungsschrauben

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Hauptschloss-TYP V, PZW				
4057734 125 413	72 mm	10/8 mm	55 mm	links/rechts
4057734 125 437	72 mm	10/8 mm	65 mm	links/rechts
4057734 125 451	72 mm	10/8 mm	80 mm	links/rechts



KFV Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ K

für Renovierungs-Mehrfachverriegelung 92mm

Falle:	Softlock-Falle montiert, abgesetzte Softlock-Falle lose dabei.
Zubehör:	Reduzierhülse 8/10, Befestigungsschrauben, Befestigungsnieten

Bestellnummer	Entfernung	Nuß Vierkant	Dornmaß	DIN
Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ K				
4057734 039 451	92mm	-	35mm	links/rechts
4057734 039 468	92mm	-	40mm	links/rechts
4057734 039 475	92mm	-	45mm	links/rechts
4057734 039 482	92mm	-	50mm	links/rechts
4057734 039 499	92mm	-	55mm	links/rechts
4057734 039 505	92mm	-	65mm	links/rechts



KFV Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ F

für Renovierungs-Mehrfachverriegelung 72mm

Falle:	Softlock-Falle montiert, abgesetzte Softlock-Falle lose dabei.
Zubehör:	Reduzierhülse 8/10, Befestigungsschrauben, Befestigungsnieten

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ F				
4057734 039 512	72mm	10mm	55mm	links/rechts
4057734 039 529	72mm	10mm	65mm	links/rechts



KFV Kurzstulp 400mm

passend für KFV Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ K / 92mm

Oberfläche:	Edelstahl matt
Entfernung:	92mm
DIN:	links / rechts verwendbar
Achtung:	Wird in Zukunft durch die neue Serie RB abgelöst.

Bestellnummer	Stulpausführung
Flachstulp	
4057734 044 912	Flachstulp 400x16x3mm
4057734 044 929	Flachstulp 400x20x3mm
4057734 044 936	Flachstulp 400x24x3mm
U-Stulp	
4057734 044 943	U-Stulp P6 400x24x6mm

Kurzstulpen in 72mm Entfernung auf Anfrage. - Lieferzeiten beachten!



KFV Stulpgarnitur AS 2300 / RS 1300 SG

passend für KFV Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ K / 92mm

Garnitur:	bestehend aus Stulpober- und Stulpunterteil mit Nebenschlössern sowie Stulpmitteileil.
Nebenschlösser:	Bolzenschloss (AS2300)
Oberfläche:	Edelstahl matt
Entfernung:	92mm
DIN:	links / rechts verwendbar
Achtung:	Wird in Zukunft durch die neue Serie RB abgelöst.

Bestellnummer	Stulpausführung
Flachstulp	
4057734 039 536	Flachstulp 16x3mm
4057734 039 543	Flachstulp 20x3mm
4057734 039 550	Flachstulp 24x3mm
U-Stulp	
4057734 039 567	U-Stulp P6 24x6mm



KFV Stulpriegel AS 2300 / RS 1300 SG

passend für KfV Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ F / 72mm

Garnitur:	bestehend aus Stulpober- und Stulpunterteil mit Nebenschlössern sowie Stulpmitteileil
Nebenschlösser:	Bolzenschloss (AS2300)
Oberfläche:	Edelstahl matt
Entfernung:	72mm
DIN:	links / rechts verwendbar
Achtung:	Wird in Zukunft durch die neue Serie RB abgelöst.

Bestellnummer	Stulpausführung
Flachstulp	
4057734 039 574	Flachstulp 16x3mm
4057734 039 581	Flachstulp 20x3mm
4057734 039 598	Flachstulp 24x3mm




KFV Stulpriegel AS 2600 / RS 1600 SG

passend für KfV Hauptschloss-Set RHS RS 1000 SL Typ K / 92mm

Garnitur:	bestehend aus Stulpober- und Stulpunterteil mit Nebenschlössern sowie Stulpmitteileil
Nebenschlösser:	Haken-Bolzenschloss (AS2600)
Oberfläche:	Edelstahl matt
Entfernung:	92mm
DIN:	links / rechts verwendbar
Achtung:	Wird in Zukunft durch die neue Serie RB abgelöst.

Bestellnummer	Stulpausführung	Entfernung
Flachstulp		
4057734 113 977	Flachstulp 16x3mm	72mm
4057734 083 041	Flachstulp 16x3mm	92mm
4057734 083 058	Flachstulp 20x3mm	92mm
4057734 083 065	Flachstulp 24x3mm	92mm
U-Stulp		
4057734 083 072	U-Stulp P6 24x6mm	92mm

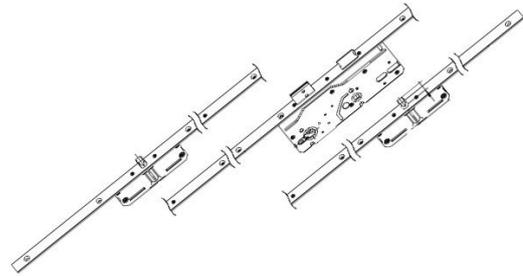

VERSALOCK - Mehrfachverriegelungen

baugleich mit älteren KfV-Varianten (Abstand Nebenschlösser)

Verriegelung:	3-fach-Verriegelung mit Bolzen-Nebenschlössern
Stulp:	2170mm x 20mm x 3mm Flachstulp
Entfernung:	92mm
Nuss:	8mm

Bestellnummer	Entfernung Nebenschloss oben	Entfernung Nebenschloss unten
Dornmaß 55mm		
4057734 090 711	720mm	750mm
Dornmaß 65mm		
4057734 090 704	720mm	750mm
4057734 090 735	750mm	740mm



FUHR multisafe 855R Hauptschloss

Hauptschloss für Renovierungs-Mehrfachverriegelung

Zubehör:	Reduzierhülse 10/8mm
Hinweis!:	Eine komplette Verriegelung besteht aus: 1 x Hauptschloss, 1 x Stulp für Hauptschloss, 2 x Stulp mit Nebenschloss

Bestellnummer	Entfernung	Nuss Vierkant	Dornmaß	DIN
72mm Entfernung				
4057734 109 840	72mm	10mm	55mm	links/rechts
4057734 109 864	72mm	10mm	65mm	links/rechts
4057734 109 888	72mm	10mm	80mm	links/rechts
92mm Entfernung				
4057734 106 672	92mm	10mm	35mm	links/rechts
4057734 109 819	92mm	10mm	40mm	links/rechts
4057734 109 826	92mm	10mm	45mm	links/rechts
4057734 109 833	92mm	10mm	50mm	links/rechts
4057734 109 857	92mm	10mm	55mm	links/rechts
4057734 109 871	92mm	10mm	65mm	links/rechts
4057734 109 895	92mm	10mm	80mm	links/rechts
72mm Entfernung (mit besonders starkem Riegel)				
4057734 111 423	72mm	8mm	55mm	links/rechts
4057734 111 416	72mm	8mm	65mm	links/rechts
4057734 111 409	72mm	8mm	80mm	links/rechts



FUHR multisafe 855R Stulp

Stulp für Hauptschloss Renovierungs-Mehrfachverriegelung

Zubehör:	inkl. Schrauben
Oberfläche:	FUHR silver verzinkt
Hinweis!:	Eine komplette Verriegelung besteht aus: 1 x Hauptschloss, 1 x Stulp für Hauptschloss, 2 x Stulp mit Nebenschloss

Bestellnummer	Ausführung
72mm + 92mm Entfernung	
4057734 109 901	Flachstulp F16x648mm
4057734 109 918	Flachstulp F20x648mm
4057734 109 925	U-Stulp U24x6x648mm
72mm Entfernung (Ausführung HS mit besonders starkem Riegel)	
4057734 109 932	Flachstulp F20x648mm




FUHR multisafe 855R Anschlussverriegelung

Stulp mit Bolzen-Nebenschloss (Typ8) für Renovierungs-Mehrfachverriegelung

Ablängbereich	367mm
Verzahnung:	
Ablängbereich	520mm
Aussen:	
Oberfläche:	FUHR silver verzinkt
Hinweis!:	Eine komplette Verriegelung besteht aus: 1 x Hauptschloss, 1 x Stulp für Hauptschloss, 2 x Stulp mit Nebenschloss

Bestellnummer	Ausführung
4057734 109 949	Flachstulp F16x1177mm
4057734 109 956	Flachstulp F20x1177mm
4057734 109 963	U-Stulp U24x6x1177mm

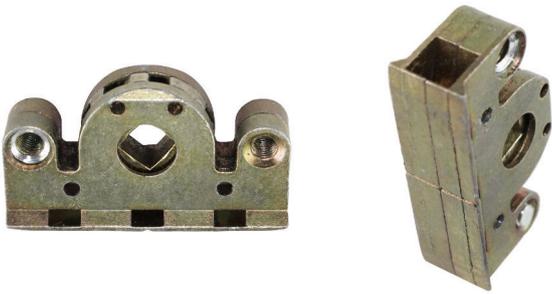

Getriebeschloss Winkhaus

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant

Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebeschloss 4057734 100 168	FG-Winkhaus



Getriebeschloss Siegenia Aubi

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant

Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebeschloss 4057734 100 182	FG-Siegenia Aubi



Getriebeschloss Winkhaus II

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant

Ausführung: Schneckengehäuse schraubbar

Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebeschloss 4057734 126 557	FG-Winkhaus II

Montageanleitungen finden Sie unter: www.schweisthal.de



Getriebeschloss-Roto-NT

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant


Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebeschloss 4057734 100 175	FG-Roto-NT



Getriebeschloss Siegenia Trial

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant

Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebeschloss 4057734 100 113	FG-Siegenia Trial

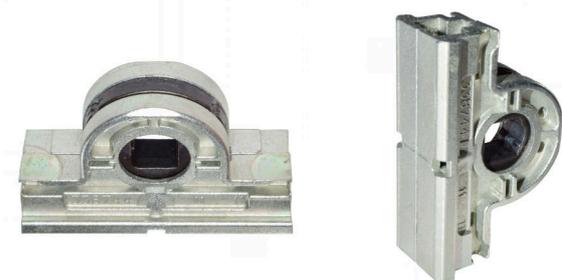

Getriebeschloss Roto-Centro-C80

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant

Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebeschloss 4057734 100 144	FG-Roto-Centro-C80



Getriebschloss Roto-Centro-C100

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant

Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebschloss	
4057734 100 151	FG-Roto-Centro-C100



Getriebschloss GU

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant

Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebschloss	
4057734 100 120	FG-GU



Getriebschloss Maco

Fenstergetriebe Reparaturstück mit 7mm Vierkant

Bestellnummer	Bezeichnung
Getriebschloss	
4057734 100 137	FG-Maco