SCHUTZBESCHLÄGE, METALLTÜR-/ EDELSTAHL-BESCHLÄGE, ROSETTEN



SCHWEISTHAL

Inhaltsverzeichnis	Seite
FH1080	3
Unterlage für Kurzschildbeschlag FH1080	3
FH1085	3
FH1024	3
FH1074	4
FH1079	4
Unterlage für Kurzschildbeschlag FH1079	4
FH1075	5
FH1071	5
FH1070	5
Unterlage für Kurzschildbeschlag FH1070	5
FH1050	6
FH 9050 / FH 9060	6
FH2078	7
FH1078	7
FH1077	7
FH1076	7
ST9024-FH / AL9024-FH	8
ST9028-FH	8
ST9029-FH / AL9029-FH	8
OGL ST-K-165	8
OGL K-117-F	9
OGL K-160-F	9
FH1065-R	9
FH1060	10
FH1065	10
KS1065 (mit 8mm Vierkant)	10
Schweisthal PS-Beschlag "Passt Sicher" AL 2115W	11
Schweisthal PS-Beschlag "Passt Sicher" AL 2215W	11
Schweisthal PS-Beschlag "Passt Sicher" AL 2210W / AL 2220B	11
ALU-Schutzbeschlag AL 2000	12
AL 1261	12
AL 1260	13
AL 1251	13
AL 1250	14
AL 1271 (Rundzylinder)	14
Schweisthal Schutzbeschlag AL1351	14
AL / ST 1024	15
AL / ST 1074	15
AL / ST 1030	15
AL / ST 1035	16
AL / ST 1050	16
AL / ST 1040	17
AL 1025	17
ST 1021	18
AL / ST 1070	18
Messing-Garnitur "Classic"	19
Messing Rosette Rund 6942 / 7942	19
Messing Rosette Kantig 4942 / 4242	19
HOPPE Liège (HO303N)	20
AL 9050 / AL 9060 / ST 9050 / ST 9060	20
AL 9035 / ST 9035 / AL 9045 / ST 9045	21
AL 9030 / ST 9030 / AL 9040 / ST 9040	21
AL 9031 / AL 9032 / AL 9033 / AL 9034	22
AL9015 / AL9025	22
AL 9005	23
EG5720 / EG5710 / EG5712 / EG5708	23
EG5520 / EG5510 / EG5512 / EG5508	24
AL9040-I / ST9040-I	24
AL 9070F	25
Glastürschlösser PRO BASIC	25
Glastürschlösser	26
Glastürschlösser BASIC	26
Glastürschloß	27
Glastür Zubehör	27
AL 9024 / ST 9024-Inox	27
AL9024-FH / ST9024-FH	27
AL 9029	28
AL9017 / ST9017	28
AL 9023	28
AL 9021-R / ST 9021-R	29
AL 6280L	29
AL 9028	29
ST1801 / ST1802	29
ST 9028-Inox	30
ST9028-FH	30
EG 5704	30
EG 5804	30
EG5504 / EG5507	31
AL6137 / AL6132	31

Inhaltsverzeichnis	Seite
AL6142 / AL6147	31
AL6090	31
Schlosskasten Zubehör AL6101 / AL6112	31
AL 6060 / 6065 AL 6070 / 6075	32
AL 6050	32
AL 6080 / 6085	32
OGL-ST-K-165	32
OGL-K-117-F	33
OGL-K-160	33
AL 6306	34
AL 6307	34
EK 207705	34
EK 217705	34
EK 227704	35
EK 227705	35
AL 1076 / ST 1076	35
ST 1104 / ST 1106	35
EG 5705	36
AL 7050ZW / AL 7150ZW / AL 7060HW	36
AL 5103ZW / AL 5104ZW	36
HOPPE Birmingham Langschild	37
HOPPE Birmingham Kurzschild	37
ST 1801	37
ST 1802	38
AL 7150L - 2000	38
ST 7150L - 2000	38
ST 7060	39
ST 7065	39
Baudrücker Nylon	39
ST 7150	39
AL 7150 / AL 7155 / AL 7160	40
ST 7050	40
AL 7050 / AL 7060	40
AL 7125	40
AL 5001 / AL 5003 / AL 5023 / AL 5024	41
AL 6001	41
AL 5103	41
AL 5104	41
AL 5004 / 5006	42
AL 5103K / AL 5104K	42
AL39421	42
AL38421	42
AL35643 / AL35663	43
AL35421 / 35461	43
AL36643 / ST36643	43
ST97421-F / ST85741-F	44
ST87421	44
ST84421 / ST94421 / ST81421 / ST91421	44
ST40431 / ST40434	44
AL35521 / AL35541 / AL35561	45
ST35521 / ST35541 / ST35561	45
AL/ST1232 / AL/ST1231	45
AL/ST38416 / AL38426 / AL38436 / AL38446	46
Abreißschutz für Elektronikzylinder	46
ST96400	47
ST96421 / ST95421	47
AL30421 / AL30461	47
AL32421 / AL32461	47
AL/ST1234 / AL/ST1235 / AL/ST1236 / AL/ST1238	48
ST3700	48
ST1234-PZ-KL / ST1231-Blind-KL	48
ST2060-KZS / ST2095-ES1-KZS	48
ST2080 / ST2085-ES1	49
AL8020-RR	49
IK1255	49
KS35000	49
Unterlegplatte für Klapprosette	49
Reparaturschilder	50
Objekt-Drücker-Garnitur	50
Nylon-Garnituren EN1906 Klasse 3	50
Baudrücker Nylon	51
KS1065	51
Nylon-Glasfalzgriffe	51
Griffstangen mit 45° Stützen	51
Griffstangen mit 90° Stützen	52
Befestigungssets für Griffstangen	52

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026




FH1080

ES-1 Feuerschutz-Schutzbeschlag Kurzschild mit Kernziehschutz

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift / TS= 40-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / EN1906 / DIN18273 / EN179
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm x 15mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø 22mm x 145mm Drücker EDELSTAHL: Ø 21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnituren				
4057734 057 806	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 094 856	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm
Drückergarnituren				
4057734 057 813	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 057 820	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm

Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



Unterlage für Kurzschildbeschlag FH1080

Ideal zur Abdeckung etwaiger Bohrungen

Ausführung:	Unterlage für Kurzschildbeschläge aus Edelstahl
Maße:	191mm x 65mm oval abgerundet

Bestellnummer	Farbe	Schildstärke
4057734 121 088	Edelstahl	0,5mm




FH1085

ES-1 Feuerschutz-Schutzbeschlag Langschild mit Kernziehschutz

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift / TS= 40-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / EN1906 / DIN18273 / EN179
Maße:	Außenschild: 256mm x 53mm x 15mm Innenschild: 256mm x 53mm x 5mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnituren				
4057734 061 643	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
Drückergarnituren				
4057734 061 650	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm

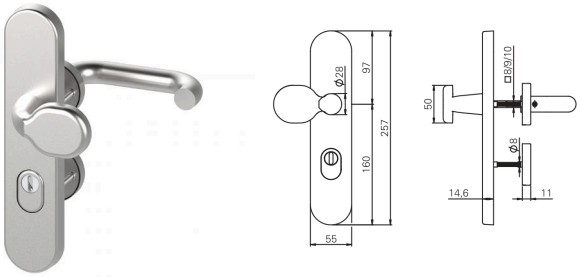

FH1024

ES-1 Feuerschutz Kombi-Schutzbeschlag mit Kernzieh-schutz / gekröpfte Griffplatte

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift / TS= 44-54mm Wechsel: gekröpfter Griffplatte fest Drücker: U-Form festdrehbar EN1906 / EN179
Maße:	Außenschild: 257mm x 55mm x 14,6mm Innenschild: Rosette 11mm Griffplatte Ø50mm x 76mm Drücker: U-Form Ø 22mm x 131mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 116 299	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 116 305	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm



FH1074

ES-1 Feuerschutz Kombi-Schutzbeschlag mit Kernzieh-schutz / gerader Knopf

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift / TS= 44-54mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: U-Form festdrehbar EN1906 / EN179
Maße:	Außenschild: 257mm x 55mm x 14,6mm Innenschild: Rosette 11mm Knopf: Ø50mm Drücker: U-Form Ø 22mm x 131mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 117 388	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 117 395	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm



FH1079

ES-1 Feuerschutz-Schutzbeschlag Kurzschild ohne Kernziehschutz

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift / TS= 40-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / EN1906 / DIN18273 / EN179
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker EDELSTAHL: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lochung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 097 765	11mm	F1	PZ	72mm
4057734 097 413	11mm	F1	außen ungelocht	72mm
4057734 069 861	15mm	F1	PZ	72mm
Edelstahl Wechselgarnitur				
4057734 060 820	11mm	Edel-stahl	PZ	72mm
Drückergarnitur				
4057734 097 772	11mm	F1	PZ	72mm
4057734 097 758	11mm	F1	außen ungelocht	72mm
4057734 097 420	11mm	F1	außen blind	72mm
4057734 132 275	15mm	F1	PZ	72mm
4057734 092 999	15mm	F1	beidseits ungelocht	72mm
Edelstahl Drückergarnitur				
4057734 068 567	11mm	Edel-stahl	PZ	72mm

Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de

Unterlage für Kurzschildbeschlag FH1079

Ausführung:	Unterlage für Kurzschildbeschläge aus Edelstahl
Maße:	191mm x 65mm oval abgerundet

Bestellnummer	Farbe	Schildstärke
4057734 121 088	Edelstahl	0,5mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026






FH1075

ES-1 Feuerschutz-Schutzbeschlag Langschild ohne Kernziehschutz

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift / TS= 40-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / EN1906 / DIN18273 / EN179
Maße:	Außenschild: 256mm x 53mm x 15mm Innenschild: 256mm x 53mm x 5mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur				
4057734 060 127	15mm	F1	PZ	72mm
Drückergarnitur				
4057734 060 134	15mm	F1	PZ	72mm





FH1071

Feuerschutz-Verdeckschildgarnitur-Langschild Edelstahl

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar Benutzerkategorie Klasse 4 geprüft nach EN1906 / EN179
Maße:	Außenschild: 234mm x 45mm x 8,5mm Innenschild: 234mm x 45mm x 8,5mm Knopf: Ø50mm Drücker: Ø21mm x 131mm

Bestellnummer	Entfernung	Lochung	DIN	Farbe
Drückergarnituren				
4057734 128 568	72mm	PZ	links/rechts	Edelstahl
Wechselgarnituren				
4057734 128 582	72mm	PZ	links	Edelstahl
4057734 128 575	72mm	PZ	rechts	Edelstahl





FH1070

Feuerschutz-Verdeckschildgarnitur, Kurzschild

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift / TS= 40-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / EN1906 / DIN18273 / EN179
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm x 8mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker EDELSTAHL: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnituren				
4057734 057 776	8mm	F1	PZ	72mm
4057734 057 769	8mm	Edel-stahl	PZ	72mm
Drückergarnituren				
4057734 057 790	8mm	F1	PZ	72mm
4057734 057 783	8mm	Edel-stahl	PZ	72mm



Unterlage für Kurzschildbeschlag FH1070

Ideal zur Abdeckung etwaiger Bohrungen

Ausführung:	Unterlage für Kurzschildbeschläge aus Edelstahl
Maße:	191mm x 65mm oval abgerundet

Bestellnummer	Farbe	Schildstärke
ST65-191		
4057734 121 088	Edelstahl	0,5mm





FH1050

Kurzschild Feuerschutzbeschlag mit 54mm Schildbreite. Ideal beim Renovieren!

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild 9mm Vierkantstift / TS= 38-58mm Drücker: U-Form festdrehbar Verschraubung: M5, verdeckt EN1906 / EN179 / DIN18273
Maße:	Außenschild: 173mm x 54mm x 8mm Drücker: U-Form Ø 22mm x 142mm Knopf: Pilzkopf Ø 50mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 116 268	8-11mm	F1	PZ	72mm
4057734 117 524	8-11mm	Edel-stahl	PZ	72mm
Drückergarnitur				
4057734 115 612	8-11mm	F1	PZ	72mm
4057734 116 275	8-11mm	Edel-stahl	PZ	72mm




FH 9050 / FH 9060

ES-1 geprüfte Feuerschutz-Schmalrahmen-Beschläge

Ausführung:	Rohrrahmenschutzbeschlag 3-fach verdeckt verschraubt, mit OGL - Gleitlagertechnik. Festdrehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager. Sicherheit: ES 1 / Klasse 2 (DIN18257 / EN1906). Benutzerkategorie Klasse 4. U-Drückerform für Flucht- und Rettungswegetüren nach EN179. Wechselbeschlag mit gekröpftem Kugelknopf.
Maße:	Stützknocken: Ø 8 x 5mm Außenseite: Bauhöhe 15mm Schild: 252mm x 36mm Lochabstand: 215mm Entfernung: 92mm Vierkantstift: 9mm (DIN 18273 Feuerschutz geprüft) links/rechts verwendbar

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnituren FH9050 / FH9060				
4057734 128 865	-	F1	PZ	92mm
4057734 128 919	-	Edel-stahl	PZ	92mm
4057734 128 889	10 - 15mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 128 933	10 - 15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	92mm
Drückergarnituren FH9050 / FH9060				
4057734 128 872	-	F1	PZ	92mm
4057734 128 902	-	Edel-stahl	PZ	92mm
4057734 128 896	10 - 15mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 128 926	10 - 15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	92mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026

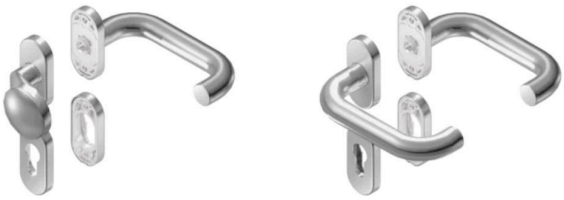

FH2078

Feuerschutz-Rosettengarnitur oval

Ausführung:	Ovale Rosettengarnitur 9mm Vierkantstift / TS=40-66mm Wechsel: gekröpfter Kugelknopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / EN1906 / DIN18273 / EN179

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 136 617	9mm	Edelstahl matt	PZ	-
Drückergarnitur				
4057734 136 624	9mm	Edelstahl matt	PZ	-



FH1078

Feuerschutz-Rosettengarnitur oval

Ausführung:	Ovale Rosettengarnitur 9mm Vierkantstift / TS=40-66mm Wechsel: gekröpfter Kugelknopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / EN1906 / DIN18273 / EN179
Maße:	Rosette: 70mm x 33mm Kugelknopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker EDELSTAHL: Ø21mm x 145mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnituren				
4057734 065 009	8mm	F1	PZ	-
4057734 065 054	8mm	Edel-stahl	PZ	-
Drückergarnituren				
4057734 085 687	8mm	F1	PZ	-
4057734 065 047	8mm	Edel-stahl	PZ	-



FH1077

Edelstahl Feuerschutz-Rosettengarnitur rund

Ausführung:	Runde Rosettengarnitur / Klasse 4 9mm Vierkantstift / TS= 40-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / DIN18273
Maße:	Rosette: Ø55mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker EDELSTAHL: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnituren				
4057734 132 237	-	Edelstahl matt ge-bürstet	PZ	-
Drückergarnituren				
4057734 132 244	-	Edelstahl matt ge-bürstet	PZ	-




FH1076

Feuerschutz-Rosettengarnitur rund

Ausführung:	Runde Rosettengarnitur / Klasse 4 9mm Vierkantstift / TS= 40-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / DIN18273
Maße:	Rosette: Ø55mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker EDELSTAHL: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnituren				
4057734 059 220	8mm	F1	PZ	-
4057734 063 265	8mm	Edel-stahl	PZ	-
Drückergarnituren				
4057734 063 623	8mm	F1	PZ	-
4057734 060 240	8mm	Edel-stahl	PZ	-

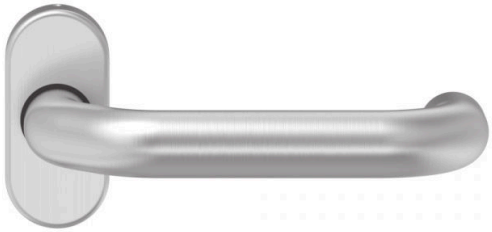

ST9024-FH / AL9024-FH

Speziell für den Einsatz an Profilrahmentüren geeignet.

Ausführung:	Feuerschutz-Metalltürdrücker U-Form auf ovaler Rosette (Grund- und Abdeckrosette)
Maße Rosette:	70mm x 33mm
Maße Drücker:	145mm x 57mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Metalltürdrücker U-Form auf ovaler Rosette			
4057734 116 312	Edelstahl	50mm	9mm
Türdrücker U-Form auf ovaler Rosette			
4057734 122 719	F1	50mm	9mm
4057734 122 726	weiß	50mm	9mm



ST9028-FH

Der Drücker ist für den Einsatz an Profilrahmentüren konzipiert und durch die gewinkelte U-Form besonders griffig.

Ausführung:	Feuerschutz-Metalltürdrücker abgewinkelt auf ovaler Rosette (Grund- und Abdeckrosette)
Maße Rosette:	70mm x 33mm
Maße Drücker:	173mm x 74mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
4057734 116 329	Edelstahl	50mm	9mm



ST9029-FH / AL9029-FH

Metalltürgriffe auf Rosette mit Hochhaltefeder

Ausführung:	Feuerschutz-Metalltürdrücker abgewinkelt auf ovaler Rosette (Grund- und Abdeckrosette)
Maße Rosette:	75mm x 34mm
Maße Drücker:	135mm x 72,5mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
4057734 072 915	Edelstahl	50mm	9mm
4057734 101 561	F1	50mm	9mm



OGL ST-K-165

Kugelknopf gerade (Klasse4) auf ovaler Rosette, verdeckt verschraubt.

Ausführung:	Kugelknopf gerade zur einseitigen Befestigung EN 1906: Benutzerklasse 4 & Korrosionsklasse 4 wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager 1 Million Prüfzyklen, Rückholfeder Typ A
Ovalrosette:	70mm x 33mm x 13,5mm
Zertifikat:	geprüft nach MPAZert, DIN 18273 zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferung:	komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte (nicht im Lieferumfang)

Bestellnummer	Rosette	Farbe
Kugelknopf, fest auf Ovalrosette, FH, Klasse 4		
4057734 126 717	OGL Ovalrosette	Edelstahl
Kugelknopf, drehbar auf Ovalrosette, FH, Klasse 4		
4057734 128 469	OGL Ovalrosette	Edelstahl

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



OGL K-117-F

Flachform-Knopf gekröpft (Klasse4) auf ovaler Rosette, verdeckt verschraubt.

Ausführung:	Kugelknopf gerade zur einseitigen Befestigung EN 1906: Benutzerklasse 4 & Korrosionsklasse 4 wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager 1 Million Prüfzyklen, Rückholfeder Typ A
Ovalrosette:	70mm x 33mm x 13,5mm
Zertifikat:	geprüft nach MPAZert, DIN 18273 zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferung:	komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte (nicht im Lieferumfang)

Bestellnummer	Rosette	Farbe
Flachform-Knopf rund, gekröpft, fest auf Ovalrosette, FH, Klasse 4		
4057734 128 476	OGL Ovalrosette	Edelstahl
4057734 128 483	OGL Ovalrosette	Aluminium F1



OGL K-160-F

Kugelknopf gekröpft (Klasse4) auf ovaler Rosette, verdeckt verschraubt.

Ausführung:	Kugelknopf gekröpft zur einseitigen Befestigung EN 1906: Benutzerklasse 4 & Korrosionsklasse 4 wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager 1 Million Prüfzyklen, Rückholfeder Typ A
Ovalrosette:	70mm x 33mm x 13,5mm
Zertifikat:	geprüft nach MPAZert, DIN 18273 zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferung:	komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte (nicht im Lieferumfang)

Bestellnummer	Rosette	Farbe
Kugelknopf gekröpft, fest auf Ovalrosette, FH, Klasse 4		
4057734 128 490	OGL Ovalrosette	Edelstahl
4057734 128 506	OGL Ovalrosette	Aluminium F1



FH1065-R

Kunststoff-Feuerschutz-Rosettengarnitur

Ausführung:	Runde Rosettengarnitur Material: Kunststoff PPN schwarz glanz 9mm Vierkantstift / TS= 44-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / DIN18273
Maße:	Rosette: Ø55mm Knopf: Ø50mm Drücker: Ø23mm x 143mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnituren			
4057734 067 676	schwarz	PZ	-
Drückergarnituren			
4057734 067 669	schwarz	PZ	-

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 132 916	Kappenheber zum Abhebeln von Rosetten oder von Schildern



FH1060

Kunststoff-Feuerschutz-Beschläge Eckig

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / eckiges Schild Material: Kunststoff PPN schwarz matt 9mm Vierkantstift / TS= 44-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / DIN18273
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm x 8mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker: Ø23mm x 143mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnituren			
4057734 058 568	schwarz	PZ	72mm
Drückergarnituren			
4057734 058 872	schwarz	PZ	72mm

Weitere Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de



FH1065

Kunststoff-Feuerschutz-Beschläge Abgerundet

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild Material: Kunststoff PPN schwarz matt 9mm Vierkantstift / TS= 44-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar MPA / DIN18273
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm x 8mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker: Ø23mm x 143mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnituren			
4057734 058 742	schwarz	PZ	72mm
Drückergarnituren			
4057734 058 391	schwarz	PZ	72mm

Auf Anfrage! Sonderausführung für Türstärke = 30mm möglich.



KS1065 (mit 8mm Vierkant)

Kunststoff-Beschläge abgerundet, jedoch OHNE FH-Prüfung und mit 8mm Vierkant

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild Material: Kunststoff PPN schwarz matt 8mm Vierkantstift / TS= 44-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm x 8mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker: Ø23mm x 143mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur mit 8mm Vierkantstiften			
4057734 113 557	schwarz	PZ	72mm
Drückergarnitur mit 8mm Vierkantstiften			
4057734 113 540	schwarz	PZ	72mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026





Schweisthal PS-Beschlag "Passt Sicher" AL 2115W

Patentierter Schutzbeschlag mit Griffplatte.

Ausführung:	Langschildbeschlag, abgerundet, 8mm Vierkantstift (72) und 10mm Hülse (92), TS= 40-50mm, U-Form Drücker Ø21 x 130mm Griffplatte fest
Maße:	Außenschild: 275mm x 55mm x 15mm Innenschild: 275mm x 55mm x 5mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Lochung	Entfernung	Farbe
Wechselgarnitur AL2115W				
4057734 077 194	15mm	PZ	72 + 92mm	F1





Schweisthal PS-Beschlag "Passt Sicher" AL 2215W

Patentierter Kernziehschutzbeschlag mit Griffplatte.

Ausführung:	Langschildbeschlag, abgerundet, ES-1 geprüfter Kernziehschutz 8mm Vierkantstift (72) und 10mm Hülse (92), TS= 40-50mm, U-Form Drücker Ø21 x 130mm Griffplatte fest
Maße:	Außenschild: 275mm x 55mm x 15mm Innenschild: 275mm x 55mm x 5mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Lochung	Entfernung	Farbe
Wechselgarnitur AL2215W				
4057734 058 919	10-17mm	PZ / KZS	72 + 92mm	F1
4057734 058 087	10-17mm	PZ / KZS	72 + 92mm	F2
4057734 059 428	10-17mm	PZ / KZS	72 + 92mm	F3
4057734 059 350	10-17mm	PZ / KZS	72 + 92mm	weiß
4057734 059 367	10-17mm	PZ / KZS	72 + 92mm	braun

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 005 012	Unterlegeplatte für PS Beschlag 5mm





Schweisthal PS-Beschlag "Passt Sicher" AL 2210W / AL 2220B

Patentierter Kernziehschutzbeschlag mit Knopf oder Drücker

Ausführung:	Langschildbeschlag, abgerundet, ES-1 geprüfter Kernziehschutz 8mm Vierkantstift (72) und 10mm Hülse (92), TS= 40-50mm, U-Form Drücker Ø21 x 130mm gerader Knopf Ø55mm, fest
Maße:	Außenschild: 275mm x 55mm x 15mm Innenschild: 275mm x 55mm x 5mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur AL 2210W				
4057734 058 926	10-17mm	F1	PZ / KZS	72 + 92mm
4057734 058 933	10-17mm	F2	PZ / KZS	72 + 92mm
4057734 059 206	10-17mm	F3	PZ / KZS	72 + 92mm
4057734 059 336	10-17mm	weiß	PZ / KZS	72 + 92mm
4057734 059 343	10-17mm	braun	PZ / KZS	72 + 92mm
Drückergarnitur AL 2220B				
4057734 058 940	10-17mm	F1	PZ / KZS	72 + 92mm
4057734 058 957	10-17mm	F2	PZ / KZS	72 + 92mm
4057734 059 374	10-17mm	F3	PZ / KZS	72 + 92mm
4057734 059 381	10-17mm	weiß	PZ / KZS	72 + 92mm
4057734 059 398	10-17mm	braun	PZ / KZS	72 + 92mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 005 012	Unterlegeplatte für PS Beschlag 5mm



ALU-Schutzbeschlag AL 2000

Schweisthal-Kernziehschutzbeschlag mit Knopf oder Griffplatte

Ausführung:	Langschildbeschlag abgerundet, mit M6-Verschraubung, 8mm Vierkantstift (72) und 10mm Hülse (92), TS= 35-60mm, U-Form Drücker mit geradem Knopf oder Griffplatte, ES-1 geprüfter Kernziehschutz
Maße:	Außenschild: 275mm (270mm) x 55mm x 15mm Innenschild: 275mm (270mm) x 55mm x 5mm Knopf: Ø55mm Drücker ALU: Ø21mm x 130mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Drückergarnitur AL 2000B (beidseitig Drücker)				
4057734 064 354	10-17mm	F1 matt gebürstet	PZ / KZS	72mm
Drückergarnitur AL 2000HB (beidseitig Drücker)				
4057734 064 361	10-17mm	F1 matt gebürstet	PZ / KZS	92mm
Wechselgarnitur AL 2000W (mit geradem Knopf)				
4057734 069 496	10-17mm	F1 matt gebürstet	PZ / KZS	72mm
Wechselgarnitur AL 2000HW (mit geradem Knopf)				
4057734 064 323	10-17mm	F1 matt gebürstet	PZ / KZS	92mm
Wechselgarnitur AL 2000W-G (mit Griffplatte)				
4057734 064 330	10-17mm	F1 matt gebürstet	PZ / KZS	72mm
Wechselgarnitur AL 2000HW-G (mit Griffplatte)				
4057734 064 347	10-17mm	F1 matt gebürstet	PZ / KZS	92mm

Weitere Farben auf Anfrage - Lieferzeiten beachten!

Weitere Farben auf Anfrage - Lieferzeiten beachten!



AL 1261

ES1-geprüfte Kernziehschutz-Schutzbeschläge aus gezogenem ALU-Profil

Ausführung:	Langschildbeschlag / kantiges Schild / ES 1 geprüft nach DIN 18257 Anbohrschutz / Teilstahleinlage 3-fache M6-Verschraubung 8mm(72) / 10mm(92) Vierkantstift TS= 35-45mm(72) TS= 65-75mm(92) Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: Keilform
Maße:	Außenschild: 240mm x 52mm x 15mm Innenschild: 240mm x 50mm x 6mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung
ES1 Langschild-Wechselgarnitur, 72mm Entfernung			
4057734 064 910	12-17mm	F1	PZ / KZS
4057734 064 927	12-17mm	F2	PZ / KZS
4057734 072 823	12-17mm	F3	PZ / KZS
4057734 087 766	12-17mm	F4	PZ / KZS
ES1 Langschild-Wechselgarnitur, 92mm Entfernung			
4057734 064 934	12-17mm	F1	PZ / KZS
4057734 064 941	12-17mm	F2	PZ / KZS
4057734 091 794	12-17mm	F3	PZ / KZS
4057734 077 248	12-17mm	F4	PZ / KZS
ES1 Langschild-Drückergarnitur, 72mm Entfernung			
4057734 064 897	12-17mm	F1	PZ / KZS
4057734 064 903	12-17mm	F2	PZ / KZS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026





AL 1260

ES1-geprüfte Kernziehschutz-Schutzbeschläge aus gezogenem ALU-Profil

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / kantiges Schild ES 1 geprüft nach DIN 18257 Anbohrschutz / Teilstahleinlage 2-fache M6-Verschraubung 8mm(72) Vierkantstift TS= 35-45mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: Keilform
Maße:	Außenschild: 175mm x 52mm x 15mm Innenschild: 175mm x 50mm x 6mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung
ES1 Kurzschild-Wechselgarnitur, 72mm Entfernungen			
4057734 064 859	12-17mm	F1	PZ / KZS
4057734 064 866	12-17mm	F2	PZ / KZS
4057734 064 774	12-17mm	F3	PZ / KZS
4057734 077 385	12-17mm	F4	PZ / KZS
ES1 Kurzschild-Drückergarnitur, 72mm Entfernungen			
4057734 064 873	12-17mm	F1	PZ / KZS
4057734 064 880	12-17mm	F2	PZ / KZS





AL 1251

PZ - Schutzbeschläge aus gezogenem ALU-Profil mit Anbohrschutz

Ausführung:	Langschildbeschlag / kantiges Schild Anbohrschutz / Teilstahleinlage 2-fache M6-Verschraubung 8mm(72) / 10mm(92) Vierkantstift TS= 35-45mm(72) TS= 65-75mm(92) Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: Keilform
Maße:	Außenschild: 240mm x 52mm Innenschild: 240mm x 50mm x 6mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung
Wechselgarnitur, 72mm Entfernungen			
4057734 060 042	12mm	F1	PZ
4057734 060 257	12mm	F2	PZ
4057734 064 651	12mm	F3	PZ
4057734 064 163	12mm	F4	PZ
4057734 059 947	15mm	F1	PZ
4057734 059 855	15mm	F2	PZ
4057734 064 002	15mm	F3	PZ
4057734 059 862	15mm	F4	PZ
Wechselgarnitur, 92mm Entfernungen			
4057734 060 219	12mm	F1	PZ
4057734 060 363	12mm	F2	PZ
4057734 048 972	12mm	F4	PZ
4057734 060 370	15mm	F1	PZ
4057734 060 387	15mm	F2	PZ
4057734 067 126	15mm	F4	PZ
Drückergarnitur, 72mm Entfernungen			
4057734 060 080	12mm	F1	PZ
4057734 060 141	12mm	F2	PZ
4057734 060 097	15mm	F1	PZ
4057734 060 158	15mm	F2	PZ
Drückergarnitur, 92mm Entfernungen			
4057734 060 349	12mm	F1	PZ
4057734 060 196	12mm	F2	PZ
4057734 060 189	15mm	F1	PZ
4057734 060 356	15mm	F2	PZ



AL 1250

PZ - Schutzbeschläge aus gezogenem ALU-Profil mit Anbohrschutz

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / kantiges Schild Anbohrschutz / Teilstahleinlage 2-fache M6-Verschraubung 8mm(72) Vierkantstift TS= 35-45mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: Keilform
Maße:	Außenschild: 175mm x 52mm x 15mm Innenschild: 175mm x 50mm x 6mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung
Wechselgarnitur, 72mm Entfernung			
4057734 059 879	12mm	F1	PZ
4057734 059 930	12mm	F2	PZ
4057734 061 308	12mm	F3	PZ
4057734 064 156	12mm	F4	PZ
4057734 060 004	15mm	F1	PZ
4057734 059 695	15mm	F2	PZ
Drückergarnitur, 72mm Entfernung			
4057734 060 066	12mm	F1	PZ
4057734 060 165	12mm	F2	PZ
4057734 060 073	15mm	F1	PZ
4057734 060 172	15mm	F2	PZ

AL 1271 (Rundzylinder)

Rundzylinder - Schutzbeschläge aus gezogenem ALU-Profil ohne Anbohrschutz

Ausführung:	Langschildbeschlag / kantiges Schild 2-fache M6-Verschraubung 8mm Vierkantstift TS= 35-45mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: Keilform
Maße:	Außenschild: 240mm x 52mm Innenschild: 240mm x 50mm x 6mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung
Wechselgarnitur, 74mm Entfernungen			
4057734 069 434	12mm	F1	RZ
4057734 069 816	12mm	F2	RZ
4057734 069 441	15mm	F1	RZ



Schweisthal Schutzbeschlag AL1351

3-fach verschraubter PZ-Langschild-Schutzbeschlag mit Anbohrschutz / Stahlgewindeeinsatz


Ausführung:	Langschildbeschlag / kantiges Schild Aluminium gegossen M6 Verschraubung (3-fach) 8mm (72) / 10mm (92) Vierkantstift TS= 30-40mm Wechsel: gerader Knopf, fest
Maße:	Innenschild: 240mm x 46mm x 7mm Knopf: Ø50mm Keilform-Drücker: 130mm

Bestellnummer	Lochung	Entfernung	Farbe
Drückergarnitur (Außenschild: 240mm x 50mm x 12mm)			
4057734 059 053	PZ	72mm	F1
4057734 059 824	PZ	92mm	F1
Wechselgarnitur (Außenschild: 240mm x 50mm x 12mm)			
4057734 059 060	PZ	72mm	F1
4057734 059 961	PZ	92mm	F1
Drückergarnitur (Außenschild: 240mm x 50mm x 15mm)			
4057734 061 865	PZ	72mm	F1
4057734 061 889	PZ	92mm	F1
Wechselgarnitur (Außenschild: 240mm x 50mm x 15mm)			
4057734 061 841	PZ	72mm	F1
4057734 061 858	PZ	92mm	F1

Weitere Farben, ungelocht, ODL, oder blind auf Anfrage.
Lieferzeiten beachten!

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026





AL / ST 1024

ES-1 Langschild Kombi-Schutzbeschlag mit Kernzieh-schutz / gekröpfte Griffplatte

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm Vierkantstift TS= 38-45mm Wechsel: gekröpfte Griffplatte, fest U-Form-Drücker: Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 257mm x 55mm x 14,6mm Innenschild: Rosette 11mm Griffplatte: Ø50mm x 76mm Drücker ALU: Ø22mm x 131mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 117 586	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 116 145	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm





AL / ST 1074

ES-1 Langschild Kombi-Schutzbeschlag mit Kernzieh-schutz / gerader Knopf

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm Vierkantstift TS= 38-45mm Wechsel: gekröpfte Griffplatte, fest U-Form-Drücker: Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 257mm x 55mm x 14,6mm Innenschild: Rosette 11mm Griffplatte: Ø50mm x 76mm Drücker ALU: Ø22mm x 131mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 117 340	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 117 357	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm



AL / ST 1030

ES-1 Langschild-Schutzbeschlag mit Kernziehschutz / gerader Knopf

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm(72) / 10mm(92) Vierkantstift TS= 36-45mm (72) TS= 54-65mm (92) Wechsel: gerader Knopf fest U-Form-Drücker: jeweils Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 256mm x 53mm x 15mm Innenschild: 256mm x 53mm x 5mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker INOX: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 058 346	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 085 670	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm
4057734 064 729	10-15mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 062 688	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	92mm



AL / ST 1035

ES-1 Langschild-Schutzbeschlag mit Kernziehschutz / gekröpfter Knopf oder beidseitig Drücker

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm(72) / 10mm(92) Vierkantstift TS= 36-45mm (72) TS= 50-69mm (92) Wechsel: gekröpfter Knopf fest U-Form-Drücker: jeweils Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 256mm x 53mm x 15mm Innenschild: 256mm x 53mm x 5mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker INOX: Ø21mm x 141m

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Drückergarnitur				
4057734 058 322	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 062 695	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm
4057734 058 339	10-15mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 060 776	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	92mm



AL / ST 1050

ES-1 Langschild-Schutzbeschlag mit Kernziehschutz / Griffplatte

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm(72) / 10mm(92) Vierkantstift TS= 36-45mm (72) TS= 50-69mm (92) Wechsel: Griffplatte fest U-Form-Drücker: jeweils Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 256mm x 53mm x 15mm Innenschild: 256mm x 53mm x 5mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker INOX: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 067 560	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 060 783	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm
4057734 067 577	10-15mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 062 282	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	92mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026





AL / ST 1040

ES-1 Kurzschild-Schutzbeschlag mit Kernziehschutz / gerader Knopf

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm(72) Vierkantstift TS= 36-45mm (72) Wechsel: gerader Knopf fest U-Form-Drücker: jeweils Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm x 15mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker INOX: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 060 462	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 060 752	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm
Drückergarnitur				
4057734 060 486	10-15mm	F1	PZ / KZS	72mm
4057734 060 769	10-15mm	Edel-stahl	PZ / KZS	72mm





AL 1025

ES-1 Langschild-Schutzbeschlag ohne Kernziehschutz / gekröpfte Griffplatte oder beidseitig Drücker

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm(72) / 10mm(92) Vierkantstift TS= 36-45mm (72) TS= 50-96mm(92) Wechsel: gekröpfte Griffplatte fest U-Form-Drücker: jeweils Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 256mm x 53mm x 15mm Innenschild: 256mm x 53mm x 5mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur				
4057734 084 154	15mm	F1	PZ	72mm
4057734 068 550	15mm	F1	PZ	92mm
Drückergarnitur				
4057734 068 536	15mm	F1	PZ	72mm
4057734 068 543	15mm	F1	PZ	92mm



ST 1021

ES-1 Langschild-Schutzbeschlag ohne Kernziehschutz / gerader Knopf

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm(72) / 10mm(92) Vierkantstift TS= 36-45mm (72) gerader Knopf fest Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 256mm x 53mm x 15mm Innenschild: 256mm x 53mm x 5mm Drücker INOX: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 057 028	15mm	Edel-stahl	PZ	72mm
4057734 109 451	15mm	Edel-stahl	PZ	92mm
Drückergarnitur				
4057734 112 901	15mm	Edel-stahl	PZ	72mm
4057734 112 932	15mm	Edel-stahl	PZ	92mm



AL / ST 1070

Verdeckschildgarnitur-Kurzschild ohne Kernziehschutz / gerader Knopf

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild 8mm(72) Vierkantstift TS= 38-45mm (72) Wechsel: gerader Knopf fest U-Form-Drücker: jeweils Drücker festdrehbar Klasse 4
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm x 8mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker ALU: Ø22mm x 145mm Drücker INOX: Ø21mm x 141mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur				
4057734 071 802	8mm	F1	PZ	72mm
4057734 055 901	8mm	Edel-stahl	PZ	72mm
Drückergarnitur				
4057734 071 796	8mm	F1	PZ	72mm
4057734 071 789	8mm	Edel-stahl	PZ	72mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



Messing-Garnitur "Classic"

Messing-Schutzbeschläge in hochwertiger Qualität!

Ausführung:	Langschildgarnituren, ES-1 geprüft. Ausführungen mit und ohne Kernziehschutz. Messing poliert.
Maße:	Schild: 241mm x 49mm Drücker: 121mm Knopf: Ø58mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
Wechselgarnitur 4920/4921 mit Kernziehschutz				
4057734 056 151	8-12mm	mes-sing	PZ / KZS	72mm
4057734 056 380	12-16mm	mes-sing	PZ / KZS	72mm
4057734 054 768	8-12mm	mes-sing	PZ / KZS	92mm
4057734 056 397	12-16mm	mes-sing	PZ / KZS	92mm
Drückergarnitur 4822/4823 mit Kernziehschutz				
4057734 107 556	8-12mm	mes-sing	PZ / KZS	72mm
4057734 107 549	12-16mm	mes-sing	PZ / KZS	72mm
4057734 093 835	8-12mm	mes-sing	PZ / KZS	92mm
4057734 057 356	12-16mm	mes-sing	PZ / KZS	92mm
Wechselgarnitur 4910/4911 ohne Kernziehschutz				
4057734 056 915	10mm	mes-sing	PZ	72mm
4057734 055 956	15mm	mes-sing	PZ	72mm
4057734 056 304	10mm	mes-sing	PZ	92mm
4057734 055 987	15mm	mes-sing	PZ	92mm
Drückergarnitur 4812/4813 ohne Kernziehschutz				
4057734 087 629	10mm	mes-sing	PZ	72mm
4057734 107 570	15mm	mes-sing	PZ	72mm
4057734 107 563	10mm	mes-sing	PZ	92mm
4057734 056 489	15mm	mes-sing	PZ	92mm

Hinweis!

Die Artikel aus Messing sind nicht komplett ab Lager verfügbar. Lieferzeiten beachten!



Messing Rosette Rund 6942 / 7942

Runde Messing Rosette in hochwertiger Qualität!

Ausführung:	Mit und ohne Kernziehschutz lieferbar. Befestigung mit Gewindestangen und M6-Hülsenmuttern.
Maße:	Außenrosette: Ø59mm Innenrosette: Ø58mm Schraublochabstand: 38mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung
Außenrosette 7942/46 mit Kernziehschutz			
4057734 069 670	8-12mm	messing	PZ / KZS
4057734 072 359	12-16mm	messing	PZ / KZS
Außenrosette 6942/46 ohne Kernziehschutz			
4057734 094 542	10mm	messing	PZ
4057734 056 281	15mm	messing	PZ
Innenrosette 6943			
4057734 093 811	5mm	messing	PZ





Messing Rosette Kantig 4942 / 4242

Kantige Messing Rosette in hochwertiger Qualität!

Ausführung:	Mit und ohne Kernziehschutz lieferbar. Befestigung mit 2 Senkkopfschrauben M5 x 12mm.
Maße:	KZS-Rosette: 85mm x 36mm PZ-Rosette: 72mm x 30xmm Schraublochabstand: 50mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung
Rosette 4242/46 mit Kernziehschutz			
4057734 056 403	8-12mm	messing	PZ / KZS
4057734 107 594	12-16mm	messing	PZ / KZS
Rosette 4942/46 ohne Kernziehschutz			
4057734 057 462	10mm	messing	PZ
4057734 055 895	15mm	messing	PZ

Hinweis!

Die Artikel aus Messing sind nicht komplett ab Lager verfügbar. Lieferzeiten beachten!





HOPPE Liège (HO303N)

Aluminium-Schmalschild-Garnitur

Ausführung:	Aluminium-Schmalschild-Wechsel-Garnitur, extra schmal mit 24mm Schildbreite, außen Griffplatte fest ummontierbar, Türgriff innen lose, wartungsfreies Gleitlager, HOPPE Schnellstift-Verbindung mit Hoppe Spreizstift (Lochteil). Griff 64x40mm (Halbmond)
Maße:	Drücker: 132x56mm Griff: 64x40mm (Halbmond) Kurzhalsgriff: 126x16mm Entfernung: 92mm Vierkantstift: 8mm Türstärke: 67-72mm links/rechts verwendbar

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur				
4057734 135 238	-	F1	PZ	92mm
Drückergarnitur				
4057734 135 245	-	F1	PZ	92mm
Rolladen-Drückergarnitur				
4057734 135 252	-	F1	PZ	92mm



AL 9050 / AL 9060 / ST 9050 / ST 9060

ES-1 geprüfte Schmalrahmen-Beschläge

Ausführung:	Rohrrahmenschutzbeschlag 3-fach verdeckt verschraubt, mit OGL - Gleitlagertechnik. Festdrehbar gelagert im wartungsfreien Gleitlager. Sicherheit: ES 1 / Klasse 2 (DIN18257 / EN1906). Benutzerkategorie Klasse 4. U-Drückerform für Flucht- und Rettungswegetüren nach EN179. Wechselbeschlag mit gekröpftem Kugelknopf.
Maße:	Stützknocken: Ø 8 x 5mm Außenseite: Bauhöhe 15mm Schild: 252mm x 36mm Lochabstand: 215mm Entfernung: 92mm Vierkantstift: 8mm links/rechts verwendbar

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnituren AL9050 / ST9050				
4057734 128 971	-	F1	PZ	92mm
4057734 128 995	-	Edelstahl	PZ	92mm
Drückergarnituren AL9050 / ST9050				
4057734 128 940	-	F1	PZ	92mm
4057734 128 988	-	Edelstahl	PZ	92mm
Wechselgarnituren mit Kernziehschutz AL9060 / ST9060				
4057734 129 039	10 - 15mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 129 015	10 - 15 mm	Edelstahl	PZ / KZS	92mm
Drückergarnituren mit Kernziehschutz AL9060 / ST9060				
4057734 129 008	10 - 15 mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 129 022	10 -15 mm	Edelstahl	PZ / KZS	92mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



AL 9035 / ST 9035 / AL 9045 / ST 9045


Kernziehschutz-Schmalrahmen-Schutzbeschlag Standard 72&92mm

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild Stahl- Anbohrschutz / Metall-Stützknocken 3-fache verdeckte M6-Verschraubung 8mm Vierkantstift / Innen-Clipschild TS= 45-53mm Wechsel: gekröpfter Knopf fest Drücker: U-Form festdrehbar mit Rückholfeder
Maße:	Außenschild: 246mm x 35mm x 15mm(Alu)/10mm(Inox) Innenschild: 246mm x 35mm x 10mm Grifflänge: 148mm Obere Nocke - Mitte Nuss:75,5mm Mittlere Nocke - Mitte Nuss: 21,5mm Untere Nocke - Mitte Nuss: 134,5mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnituren AL9035 / ST9035				
4057734 061 186	12-17mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 061 193	12-17mm	weiß	PZ / KZS	92mm
4057734 061 285	12-17mm	braun	PZ / KZS	92mm
4057734 062 299	9-12mm	Edelstahl	PZ / KZS	92mm
4057734 062 961	12-17mm	F1	PZ / KZS	72mm
Drückergarnituren AL9045 / ST9045				
4057734 000 703	12-17mm	F1	PZ / KZS	92mm
4057734 000 710	12-17mm	weiß	PZ / KZS	92mm
4057734 000 727	12-17mm	braun	PZ / KZS	92mm
4057734 000 734	9-12mm	Edelstahl	PZ / KZS	92mm
4057734 062 978	12-17mm	F1	PZ / KZS	72mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 135 542	Montageset Drückergarnitur, 8mm VKT, TS= 38-42mm
4057734 135 535	Montageset Drückergarnitur, 8mm VKT, TS= 43-47mm

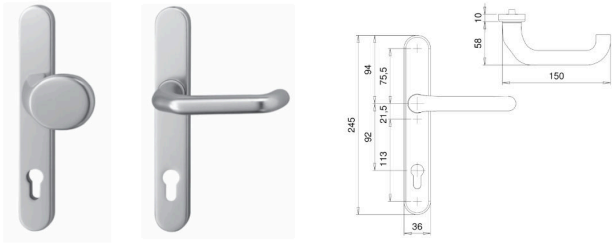

AL 9030 / ST 9030 / AL 9040 / ST 9040

PZ-Schmalrahmen-Schutzbeschlag Standard 72&92mm

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild Stahl- Anbohrschutz / Metall-Stützknocken 3-fache verdeckte M6-Verschraubung 8mm Vierkantstift / Innen-Clipschild TS= 45-53mm Wechsel: gekröpfter Knopf fest Drücker: U-Form festdrehbar mit Rückholfeder
Maße:	Außenschild: 246mm x 35mm x 10mm Innenschild: 246mm x 35mm x 10mm Grifflänge: 148mm Obere Nocke - Mitte Nuss:75,5mm Mittlere Nocke - Mitte Nuss: 21,5mm Untere Nocke - Mitte Nuss: 134,5mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnituren AL9030 / ST9030				
4057734 061 162	10mm	F1	PZ	92mm
4057734 061 155	10mm	weiß	PZ	92mm
4057734 061 179	10mm	braun	PZ	92mm
4057734 067 713	10mm	Edelstahl	PZ	92mm
4057734 061 988	10mm	F1	PZ	72mm
4057734 064 309	10mm	weiß	PZ	72mm
Wechselgarnitur mit drehbarem Kugelknopf				
4057734 054 034	10mm	F1	PZ	92mm
Drückergarnituren AL9040 / ST9040				
4057734 061 513	10mm	F1	PZ	92mm
4057734 062 008	10mm	weiß	PZ	92mm
4057734 062 015	10mm	braun	PZ	92mm
4057734 064 620	10mm	Edelstahl	PZ	92mm
4057734 061 995	10mm	F1	PZ	72mm
4057734 064 316	10mm	weiß	PZ	72mm
Rolladen-Drücker-Garnitur AL9040 mit niedriger Bauhöhe außen.				
4057734 064 644	10mm	F1	PZ	92mm
4057734 065 023	10mm	weiß	PZ	92mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 135 542	Montageset Drückergarnitur, 8mm VKT, TS= 38-42mm
4057734 135 535	Montageset Drückergarnitur, 8mm VKT, TS= 43-47mm



AL 9031 / AL 9032 / AL 9033 / AL 9034

Metalltür 1/2-Garnituren Außenschilder 92mm

Ausführung:	Langschildbeschlag / abgerundetes Schild 10mm Metall-Stützknocken 3-fache verdeckte M6-Verschraubung 8mm Vierkantstift
Maße:	Außenschild: 245mm x 36mm x 10mm Lochabstand: 210mm
Lieferung:	ohne Befestigungsmaterial

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
1/2-Garnitur mit Bügelgriff AL9031				
4057734 135 498	10mm	F1	PZ	92mm
1/2-Garnitur mit Halbmondgriff AL9032				
4057734 135 504	10mm	F1	PZ	92mm
1/2-Garnitur mit Kugelknof versetzt fest AL9033				
4057734 135 511	10mm	F1	PZ	92mm
1/2-Garnitur mit Kugelknof versetzt fest-drehbar AL9034				
4057734 135 528	10mm	F1	PZ	92mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 135 542	Montageset Drückergarnitur, 8mm VKT, TS= 38-42mm
4057734 135 535	Montageset Drückergarnitur, 8mm VKT, TS= 43-47mm




AL9015 / AL9025

PZ Schmalrahmen-Schutzbeschlag Doppel-PZ gelocht

Ausführung:	Langschildbeschlag / kantiges Schild Aluminium-Massivbeschlag 2-fache M6-Verschraubung innen sichtbar 8mm Vierkantstift / TS= 35-48mm Drücker: U-Form festdrehbar
Maße:	Schild 9015/25: 255mm x 30mm Schild 1291ZW/B: 240mm x 70mm Grifflänge: 134mm
Hinweis:	Passende Schlösser siehe Kapitel 5 (ES1234 / FH1769)

Bestellnummer	Dornmaß	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur AL9015				
4057734 069 755	-	F1	2 PZ	60/108mm
Drückergarnitur AL9025				
4057734 097 185	-	F1	2 PZ	60/108mm
Wechselgarnitur AL1291ZW				
4057734 096 904	32/65mm	F1	2 PZ	72mm
Drückergarnitur AL1291B				
4057734 096 911	32/65mm	F1	2 PZ	72mm

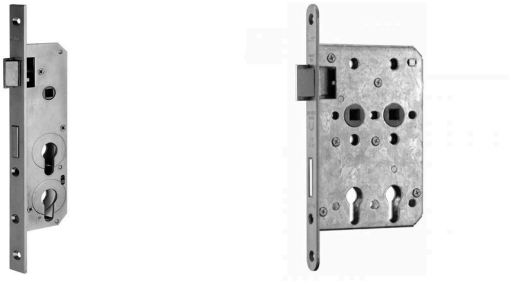

Die passenden Einsteckschlösser finden Sie im Kapitel 5 "Schlösser und Schließbleche"

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



AL 9005

PZ-Schmalrahmen-Schutzbeschlag

Ausführung:	Rohrrahmenschutzbeschlag verdeckt verschraubt, fest-drehbar, innen mit Rückholmechanik, Wechselbeschlag mit gekröpfter Griffplatte. Lieferung mit Montagezubehör für TS = 60 - 80 mm
Maße:	Stützknocken: 10mm Außenseite: Bauhöhe 10mm Schild: 246mm x 30mm Lochabstand: 216mm Entfernung: 92mm Vierkantstift: 8mm links/rechts verwendbar

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnituren AL9005				
4057734 130 929	10mm	F1	PZ	92mm
4057734 130 967	10mm	F9	PZ	92mm
4057734 130 943	10mm	weiß	PZ	92mm
Drückergarnituren AL9005				
4057734 130 912	10mm	F1	PZ	92mm
Wechselgarnituren AL9005				
4057734 130 950	10mm	F9	PZ	92mm
4057734 130 936	10mm	weiß	PZ	92mm
Rolladen-Drücker-Garnitur AL9005 mit niedriger Bauhöhe außen (16mm).				
4057734 135 559	10mm	F1	PZ	92mm
4057734 135 566	10mm	weiß	PZ	92mm



EG5720 / EG5710 / EG5712 / EG5708

Edelstahl-Schmalrahmen-Schutzbeschlag

Ausführung:	Edelstahl-Schutzgarnitur festdrehbar gelagert, mit Rückstellung, verdeckte Verschraubung (3-fach), Außenschild mit Stahleinlage im PZ-Bereich (Anbohrschutz), gekröpfter U-Form-Drücker & gekröpfte Griffplatte
Maße:	Schild: 254mm x 36mm x 10mm Grifflänge: 150m x Ø20mm Knopf: 83mm x 52mm Vierkantstift: 8mm Lochabstand: 210mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur EG5710			
4057734 092 296	10mm	PZ	92mm
Wechselgarnitur EG5720 (mit Kernziehschutz)			
4057734 130 356	10mm	PZ	92mm
Drückergarnitur EG5712			
4057734 092 302	10mm	PZ	92mm
1/2 Garnitur für Innen EG5708			
4057734 092 340	10mm	PZ	92mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 034 371	Edelstahl-Rosettengarnitur 1/2 Garnitur





EG5520 / EG5510 / EG5512 / EG5508

Edelstahl-Schmalrahmen-Schutzbeschlag

Ausführung:	Edelstahl-Schutzgarnitur festdrehbar gelagert, mit Rückstellung, verdeckte Verschraubung (3-fach), Außenschild mit Stahleinlage im PZ-Bereich (Anbohrschutz), gekröpfter U-Form-Drücker & gekröpfter Knopf
Maße:	Schild: 254mm x 36mm x 10mm Grifflänge: 150m x Ø20mm Knopf: 83mm x 52mm Vierkantstift: 8mm Lochabstand: 210mm

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur EG5510			
4057734 118 866	10mm	PZ	92mm
Wechselgarnitur EG5520 (mit Kernziehschutz)			
4057734 118 873	10mm	PZ-KZS	92mm
Drückergarnitur EG5512			
4057734 118 859	10mm	PZ	92mm
1/2 Garnitur für innen EG5508			
4057734 118 842	10mm	PZ	92mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 034 371	Edelstahl-Rosettengarnitur 1/2 Garnitur





AL9040-I / ST9040-I

1/2 Garnitur innen 72mm & 92mm

Ausführung:	Abgerundetes Innen-Schmalschild mit Drücker festdrehbar
Maße:	Innenschild: 246mm x 35mm x 10mm Grifflänge: 148mm Vierkant: 8mm

Bestellnummer	Zylinderüber-stand	Farbe	Lo-chung	Entfer-nung
1/2 Garnitur AL9040-I				
4057734 063 043	-	F1	PZ	72mm
4057734 066 549	-	weiß	PZ	72mm
4057734 066 556	-	braun	PZ	72mm
4057734 090 049	-	F1	PZ	92mm
4057734 059 619	-	weiß	PZ	92mm
4057734 059 237	-	braun	PZ	92mm
1/2 Garnitur ST9040-I				
4057734 064 484	-	Edel-stahl	PZ	92mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



AL 9070F

FLEXible Schmalrahmengarnituren

Ausführung:	Schmalrahmengarnitur mit flexiblem Bohrbild, oberhalb vom Drücker von 83 - 100 mm und unterhalb von 103,5 - 119 mm
Maße:	Außenschild: 245mm x 35mm x 12mm Innenschild: 245mm x 35mm x 12mm Knopf: Ø50mm gekröpft Griff: 90mm Drücker ALU: 120mm Vierkant: 8mm
Lieferung:	Zubehör für TS= 60-62 inkl. 3 Nocken lose mit Durchgangsloch (innen)

Bestellnummer	Zylinderüberstand	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur AL9070, außen Knauf, innen mit "Feder"				
4057734 124 119	12mm	F1	PZ	92mm
4057734 124 126	12mm	weiß	PZ	92mm
Wechselgarnitur AL9070, außen Griff, innen mit "Feder"				
4057734 124 096	12mm	F1	PZ	92mm
4057734 124 102	12mm	weiß	PZ	92mm
Drückergarnitur AL9070, innen mit "Feder"				
4057734 124 058	12mm	F1	PZ	92mm
4057734 124 065	12mm	weiß	PZ	92mm
Drückergarnitur AL9070, außen Balkontürdrücker, innen mit "Feder"				
4057734 124 072	12mm	F1	PZ	92mm
4057734 124 089	12mm	weiß	PZ	92mm
Metalltürdrücker AL 9070 auf FLEX-Innenschild				
4057734 124 034	12mm	F1	PZ	92mm
4057734 124 041	12mm	weiß	PZ	92mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
AL9070F-72-F1-Abdecku	Abdeckschild mit 72mm PZ Lochung F1
AL9070F-72-weiss-Abde	Abdeckschild mit 72mm PZ Lochung weiß
4057734 124 133	Set für TS=80 bei Wechselgarnituren AL9070F
4057734 124 027	Set für TS=80 bei Drückergarnituren AL9070F



Glastürschlösser PRO BASIC

Klasse 3, für 8 mm Glasstärke (ESG)

Ausführung:	PZ gelocht, Schlossabdeckungen aus massiv Edelstahl matt, Montageplatte in Zink/Druckguß, ohne Bänder, passend für 8mm Glasstärke (ESG), Flüsterfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage, Spezial-Klemmnuss 2-teilig zur optimalen Fixierung stirnseitig fest verschraubt, 2-tourig, mit Wechsel
Maße:	175mm x 104mm ohne Drücker
Zertifikat:	geprüft gem. EN 12209 Klasse 3
Lieferung:	OHNE Drücker

Bestellnummer	DIN	Stift Vierkant	Farbe
Glastürschloss PRO BASIC, OHNE Drücker			
4057734 136 914	links	8mm	Edelstahl-matt
4057734 136 921	rechs	8mm	Edelstahl-matt

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 113 403	U-Form-Drücker für Glastürschloss Edelstahl matt
4057734 128 223	CL-Form-Drücker für Glastürschloss Edelstahl matt
4057734 128 230	Glastür-Bandpaar Edelstahlfarben



Glastürschlösser

gem. EN 12209:2003/AC:2006, Klassifizierung: 3, für 8 mm Glasstärke (ESG)

Ausführung:	Glastür-Schloss PZ-vorgerichtet geräuschgedämpfte Ausführung, Flüsterfalle, justierbare Griffposition, 2-geteilte Spezial-Klemmnuss, verschraubte Schlossabdeckungen
Maße:	180mm x 105mm ohne Drücker
Zertifikat:	geprüft gem. EN 12209 Klassifizierung 3|M|5|0|0|F|1|E|0/C/F|1|0
Lieferung:	Zubehörbeutel mit Drückerführung 16 + 18 mm inkl. Abdeckungen in Schlossfarbe, ohne Bänder, ohne Drücker

Bestellnummer	DIN	Stift Vierkant	Farbe
Glastürschloss, OHNE Drücker			
4057734 128 698	links	8mm	Edelstahl-matt
4057734 128 681	rechs	8mm	Edelstahl-matt

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 113 403	U-Form-Drücker für Glastürschloss Edelstahl matt
4057734 128 223	CL-Form-Drücker für Glastürschloss Edelstahl matt
4057734 128 230	Glastür-Bandpaar Edelstahlfarben



Glastürschlösser BASIC

Klasse 3, für 8 mm Glasstärke (ESG)

Ausführung:	PZ gelocht, Schlossabdeckungen aus massiv Edelstahl matt, Montageplatte in Zink/Druckguß, passend für 8mm Glasstärke (ESG), Flüsterfalle aus Metall mit Kunststoffeinlage, Klemmnuss zur optimalen Fixierung Drückerstift, verstärkte Edelstahlfedern für optimalen Sitz, DIN-Richtung umstellbar, Low Noise-Technologie (Beschichtung mit Spezialkunststoffen)
Maße:	159mm x 65,2mm ohne Drücker
Zertifikat:	geprüft gem. EN 12209 Klasse 3
Lieferung:	OHNE Drücker

Bestellnummer	Ausführung	Stift Vierkant	Farbe
Glastürschloss BASIC, OHNE Drücker			
4057734 136 891	PZ	8mm	Edelstahl-matt
4057734 136 907	ungelocht	8mm	Edelstahl-matt

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 113 403	U-Form-Drücker für Glastürschloss Edelstahl matt
4057734 128 223	CL-Form-Drücker für Glastürschloss Edelstahl matt
4057734 128 230	Glastür-Bandpaar Edelstahlfarben



Glastürschloß

gem. EN 12209:2003/AC:2006, Klassifizierung: 3, für 8 mm Glasstärke (ESG)

Ausführung:	Glastür-Schloss PZ-vorgerichtet geräuschgedämpfte Ausführung, Flüsterfalle, verschraubte Schlossabdeckung aus Edelstahl, Drückerfederkraft stufenlos verstellbar, Doppelklemmnuss
Maße:	159mm x 66mm ohne Drücker
Zertifikat:	geprüft in Anlehnung an DIN18251-I Klasse 3 und EN 1670 Klasse 5, Korrosionsklasse 5
Lieferung:	OHNE Drücker

Bestellnummer	Ausführung	Stift Vierkant	Farbe
Glastürschloss, OHNE Drücker			
4057734 113 397	PZ	8mm	Edelstahl-matt
4057734 128 209	BB	8mm	Edelstahl-matt
4057734 128 216	ungelocht	8mm	Edelstahl-matt

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 113 403	U-Form-Drücker für Glastürschloss Edelstahl matt
4057734 128 223	CL-Form-Drücker für Glastürschloss Edelstahl matt
4057734 128 230	Glastür-Bandpaar Edelstahlfarben



Glastür Zubehör

U-Form-Drücker, CL-Form-Drücker, Bänder, Zylinder

Bestellnummer	Bezeichnung
Drücker für Glastürschloss	
4057734 113 403	U-Form-Drücker, Edelstahl-matt
4057734 128 223	CL-Form-Drücker, Edelstahl-matt
Glastür-Bandpaar	
4057734 128 230	Glastür-Bandpaar, Edelstahlfarben



AL 9024 / ST 9024-Inox

Kennzeichnend für dieses Drückermodell ist die schlichte Eleganz des gekröpften Griffteils. Es ist speziell für den Einsatz an Profilrahmentüren geeignet.

Ausführung:	Metalltürdrücker auf ovaler Rosette (Grund- und Abdeckrosette), Federunterstützung, ohne Nocken
Zertifikat:	Geprüft nach EN 1906, OGL Gleitlagertechnik nach EN1906 Klasse 4 (höchste Beanspruchungsklasse)
Maße Rosette:	70mm x 33mm
Maße Drücker:	145mm x 57mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Metalltürdrücker U-Form auf ovaler Rosette			
4057734 130 165	F1	50mm	8mm
4057734 116 152	Edelstahl	50mm	8mm



AL9024-FH / ST9024-FH

Speziell für den Einsatz an Profilrahmentüren geeignet.

Ausführung:	Feuerschutz Metalltürdrücker U-Form auf ovaler Rosette (Grund- und Abdeckrosette)
Maße Rosette:	70mm x 33mm
Maße Drücker:	145mm x 57mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Metalltürdrücker U-Form auf ovaler Rosette			
4057734 116 312	Edelstahl	50mm	9mm
Türdrücker U-Form auf ovaler Rosette			
4057734 122 719	F1	50mm	9mm
4057734 122 726	weiß	50mm	9mm



AL 9029

Metalltürgriffe auf Rosette mit Hochhaltefeder

Maße Rosette:	75mm x 34mm
Maße Drücker:	135mm x 72,5mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Metalltürdrücker auf ovaler Rosette			
4057734 057 974	F1	50mm	8mm
4057734 057 998	weiß	50mm	8mm
4057734 057 981	braun	50mm	8mm
4057734 062 367	Edelstahl	50mm	8mm
Metalltürdrücker auf eckiger Rosette			
4057734 064 781	F1	50mm	8mm
4057734 064 972	weiß	50mm	8mm
4057734 064 965	braun	50mm	8mm
4057734 071 833	Edelstahl	50mm	8mm

Dieser Artikel ist auch als FH-Ausführung erhältlich.



AL9017 / ST9017

Metalltürgriffe auf Rosette mit Hochhaltefeder

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Metalltürdrücker auf ovaler Rosette			
4057734 067 744	F1	50mm	8mm
4057734 049 153	Edelstahl	50mm	8mm
Metalltürdrücker auf eckiger Rosette			
4057734 077 545	F1	50mm	8mm
4057734 077 552	F1	43mm	8mm



AL 9023

Metalltürdrücker auf Rosette

Rosette:	kantiger Rosette (gestanzt) 66mm x 28mm x 8mm
Maße Drücker:	29mm x 143mm

Bestellnummer	Lochabstand	Stift Vierkant	Farbe
Metalltürdrücker auf Rosette			
4057734 137 157	50mm	8mm	F1

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026




AL 9021-R / ST 9021-R

Flachform-Drücker auf Ovalrosette, verdeckte Verschraubung, 29,5mm gesamte Bauhöhe.

Ausführung:	Rolladen / Coupet- Drücker auf Ovalrosette, Clip-Deckrosette auf Stahl-Grundkonstruktion mit einliegenden Kunststoffrasten, Drücker fest-drehbar mit Rückholmechanik
Maße Rosette:	75mm x 34mm
Maße Drücker:	132mm x 15mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Flachform-Drücker auf Ovalrosette			
4057734 131 100	F1	50mm	8mm
4057734 131 094	Edelstahl	50mm	8mm




AL 6280L

Flachform-Grifflochteil mit A-Verbindung

Maße:	Drücker: 125mm Höhe gesamt: 35mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Drückerlochteil fest auf Rosette			
4057734 060 325	F1	50mm	8mm

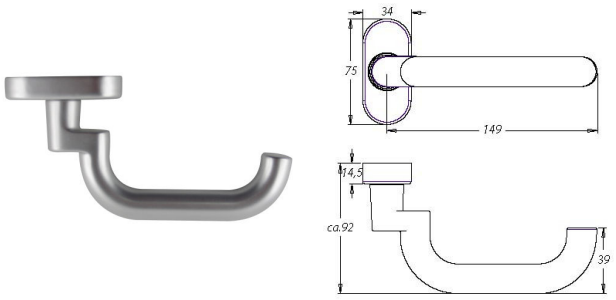


AL 9028

Metalltürgriffe abgewinkelt auf Rosette mit Hochhaltefeder

Maße Rosette:	75mm x 34mm x 14,5mm
Maße Drücker:	149mm x 92mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
4057734 077 262	F1	50mm	8mm

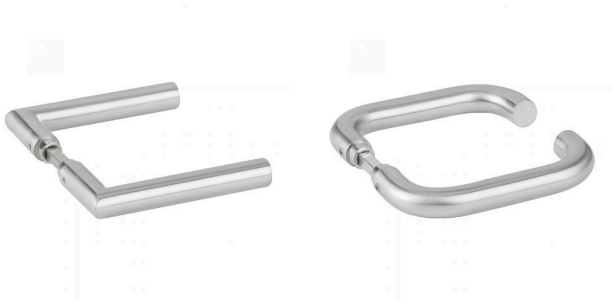

ST1801 / ST1802

Edelstahl Drücker-Garnituren und Lochteile

Maße U-Form:	145mm x Ø 20mm
Maße Gehrungsform:	145mm x Ø 20mm

Bestellnummer	Farbe	Drücker	Stift Vierkant
Drückerlochteil			
4057734 124 508	Edelstahl	Gehrungsform	8mm
4057734 124 447	Edelstahl	U-Form	8mm
Drückergarnitur (Paar)			
4057734 124 492	Edelstahl	Gehrungsform	8mm
4057734 124 713	Edelstahl	U-Form	8mm




ST 9028-Inox

Der Drücker ist für den Einsatz an Profilrahmentüren konzipiert und durch die gewinkelte U-Form besonders griffig.

Ausführung:	Metalltürdrücker abgewinkelt auf ovaler Rosette (Grund- und Abdeckrosette)
Maße Rosette:	70mm x 33mm
Maße Drücker:	173mm x 74mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Metalltürdrücker abgewinkelt auf ovaler Rosette			
4057734 117 043	Edelstahl	50mm	8mm

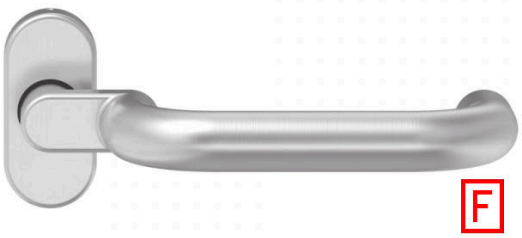

ST9028-FH

Der Drücker ist für den Einsatz an Profilrahmentüren konzipiert und durch die gewinkelte U-Form besonders griffig.

Ausführung:	Feuerschutz Metalltürdrücker abgewinkelt auf ovaler Rosette (Grund- und Abdeckrosette)
Maße Rosette:	70mm x 33mm
Maße Drücker:	173mm x 74mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Metalltürdrücker abgewinkelt auf ovaler Rosette			
4057734 116 329	Edelstahl	50mm	9mm



EG 5704

Edelstahl-Rosettengarnitur, mit PZ-Rosette

Maße Rosette oval:	70mm x 32mm
Maße Drücker:	150mm x Ø 20mm

Bestellnummer	Farbe	Stift Vierkant
1/2 Garnitur		
4057734 034 371	Edelstahl	8mm
Drückergarnitur		
4057734 007 429	Edelstahl	8mm



EG 5804

Edelstahl-Drücker auf ovaler Rosette

Maße Rosette:	70mm x 32mm
Maße Drücker:	140mm x Ø 20mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Stift Vierkant
Edelstahl-Drücker auf ovaler Rosette			
4057734 101 066	Edelstahl	50mm	8mm



EG5504 / EG5507

1/2 Garnitur innen

Maße:	Rosette: 71mm x 32mm x 8mm Grifflänge: 148mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Stift Vierkant
Edelstahl Halbgarnitur innen auf ovaler Rosette EG5504			
4057734 118 149	Edelstahl	PZ	8mm
Edelstahl Halbgarnitur innen auf kantiger Rosette EG5507			
4057734 118 835	Edelstahl	PZ	8mm



AL6137 / AL6132

gekröpfter Knopf auf Rosette, für Schlosskästen

Schraublochabstand: 67mm

Bestellnummer	Ausführung	DIN
4057734 057 899	fest	links/rechts
4057734 057 905	drehbar	links/rechts



AL6142 / AL6147

gekröpfter Knopf auf Kurzschild, für Schlosskästen

Schraublochabstand: 67mm

Bestellnummer	Ausführung	Entfernung	DIN
4057734 063 616	fest	72mm	links/rechts
4057734 058 360	drehbar	72mm	links/rechts



AL6090

Drückerlochteil auf Rosette, für Schlosskästen

Schraublochabstand: 67mm

Bestellnummer	Bezeichnung	DIN
4057734 058 353	Lochteil auf Rosette	links/rechts



Schlosskasten Zubehör AL6101 / AL6112

Drückerrosetten, PZ-Kurzschilder für Schlosskästen

Schraublochabstand: 67mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 064 996	Drückerrosette für Schlosskasten F1 (Stück)
4057734 060 981	Kurzschild für Schlosskästen F1 (Paar) 72mm





AL 6060 / 6065 AL 6070 / 6075

Gekröpfter Kugelknopf auf Rosette

Maße Rosette:	29mm x 67mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Ausführung
Ovale Rosette			
4057734 059 169	F1	50mm	fest
4057734 059 817	F1	50mm	drehbar
Kantige Rosette			
4057734 058 001	F1	50mm	fest
4057734 058 018	F1	50mm	drehbar



AL 6050

Gekröpfter Kugelknopf auf ovaler Rosette, verdeckt verschraubt

Knopf:	68mm
Höhe:	101,5mm
Maße Rosette:	75mm x 35mm x 14,5mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Ausführung
4057734 065 061	F1	50mm	fest
4057734 065 078	F1	50mm	drehbar



AL 6080 / 6085

Gekröpfter Viereckknopf auf kantiger Rosette

Knopf:	65mm x 45mm
Höhe:	60mm
Maße Rosette:	29mm x 67mm

Bestellnummer	Farbe	Lochabstand	Ausführung
4057734 058 148	F1	50mm	fest
4057734 058 155	F1	50mm	drehbar



OGL-ST-K-165

Kugelknopf gerade, (Klasse4) auf ovaler Rosette, verdeckt verschraubt.

Ausführung:	Kugelknopf gerade zur einseitigen Befestigung EN 1906: Benutzerklasse 4 & Korrosionsklasse 4 wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager 1 Million Prüfzyklen, Rückholfeder Typ A
Ovalrosette:	70mm x 33mm x 13,5mm
Zertifikat:	geprüft nach MPAZert, DIN 18273 zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferung:	komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte (nicht im Lieferumfang)

Bestellnummer	Rosette	Farbe
Kugelknopf, fest auf Ovalrosette, FH, Klasse 4		
4057734 126 717	OGL Ovalrosette	Edelstahl
Kugelknopf, drehbar auf Ovalrosette, FH, Klasse 4		
4057734 128 469	OGL Ovalrosette	Edelstahl



OGL-K-117-F

Flachform-Knopf gekröpft, (Klasse4) auf ovaler Rosette, verdeckt verschraubt.

Ausführung:	Kugelknopf gerade zur einseitigen Befestigung EN 1906: Benutzerklasse 4 & Korrosionsklasse 4 wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager 1 Million Prüfzyklen, Rückholfeder Typ A
Ovalrosette:	70mm x 33mm x 13,5mm
Zertifikat:	geprüft nach MPAZert, DIN 18273 zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferung:	komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte (nicht im Lieferumfang)

Bestellnummer	Rosette	Farbe
Flachform-Knopf rund, gekröpft, fest auf Ovalrosette, FH, Klasse 4		
4057734 128 476	OGL Ovalrosette	Edelstahl
4057734 128 483	OGL Ovalrosette	Aluminium F1



OGL-K-160

Kugelknopf gekröpft, (Klasse4) auf ovaler Rosette, verdeckt verschraubt.

Ausführung:	Kugelknopf gekröpft zur einseitigen Befestigung EN 1906: Benutzerklasse 4 & Korrosionsklasse 4 wartungsfreies Kunststoff-Gleitlager 1 Million Prüfzyklen, Rückholfeder Typ A
Ovalrosette:	70mm x 33mm x 13,5mm
FH Ausführung:	geprüft nach MPAZert, DIN 18273 zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren
Lieferung:	komplett mit Abdeckrosette und M12 Gewinde für Rollenwechselstifte (nicht im Lieferumfang)

Bestellnummer	Rosette	Farbe
Kugelknopf gekröpft, fest auf Ovalrosette, FH, Klasse 4		
4057734 128 490	OGL Ovalrosette	Edelstahl
4057734 128 506	OGL Ovalrosette	Aluminium F1
Kugelknopf gekröpft, drehbar auf Ovalrosette, FH 9mm, Klasse 4		
4057734 128 513	OGL Ovalrosette	Edelstahl
4057734 128 537	OGL Ovalrosette	Aluminium F1
Kugelknopf gekröpft, drehbar auf Ovalrosette, 8 mm, Klasse 4		
4057734 128 520	OGL Ovalrosette	Edelstahl
4057734 128 544	OGL Ovalrosette	Aluminium F1



AL 6306

Kugelknopf

Ausführung:	Aluminium gegossen
Maße:	Ø52mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Ø Vierkant
Kugelknopf Drückerpaar			
4057734 061 018	F1	Drückerpaar	8mm-A
Kugelknopf Lochteil			
4057734 061 667	F1	Lochteil	8mm-A



AL 6307

Pilzknopf

Ausführung:	Aluminium gegossen
Maße:	Ø48mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Ø Vierkant
Pilzknopf Drückerpaar			
4057734 064 408	F1	Drückerpaar	8mm
Pilzknopf Lochteil			
4057734 064 675	F1	Lochteil	8mm
Pilzknopf auf runder Rosette			
4057734 088 985	F1	drehbar	8mm
Pilzknopf auf runder Rosette, verdeckt, mit Innengewinde			
4057734 009 584	F1	fest	-



EK 207705

Edelstahl Kugelknopf auf runder Rosette, matt gebürstet

Maße Kugelkopf:	Ø50mm
Maße Rosette:	Ø52mm
Höhe:	95mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung
4057734 034 326	Edelstahl, gebürstet	fest
4057734 044 455	Edelstahl, gebürstet	drehbar



EK 217705

Edelstahl-Knopf flach auf runder Rosette, matt gebürstet

Maße Knopf:	Ø51mm
Maße Rosette:	Ø52mm
Höhe:	75mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung
4057734 034 333	Edelstahl, gebürstet	fest
4057734 044 462	Edelstahl, gebürstet	drehbar

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



EK 227704

Edelstahl Kugelknopf gekröpft auf ovaler Rosette, matt gebürstet

Maße Rosette:	70mm x 32mm
Maße Knopf:	Ø55mm
Höhe:	100mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung
4057734 034 340	Edelstahl, gebürstet	fest
4057734 039 024	Edelstahl, gebürstet	drehbar




EK 227705

Edelstahl-Knopf versetzt auf runder Rosette, matt gebürstet

Maße Kugelknopf:	Ø55mm
Maße Rosette:	Ø52mm
Höhe:	100mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung
4057734 114 370	Edelstahl, gebürstet	fest
4057734 114 387	Edelstahl, gebürstet	drehbar

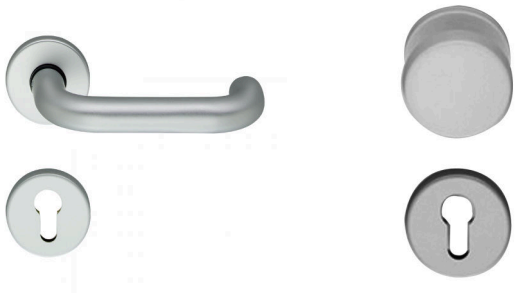


AL 1076 / ST 1076

Rosettengarnitur mit OGL-Gleitlagertechnik, Klasse 4, runde Rosette

Rosette:	Ø55mm
Maße Drücker:	150mm x 20mm

Bestellnummer	Farbe	Stift Vierkant	DIN
Wechselgarnitur			
4057734 064 248	F1	8mm	links/rechts
4057734 064 255	Edelstahl	8mm	links/rechts
Drückergarnitur			
4057734 064 262	F1	8mm	links/rechts
4057734 035 460	Edelstahl	8mm	links/rechts

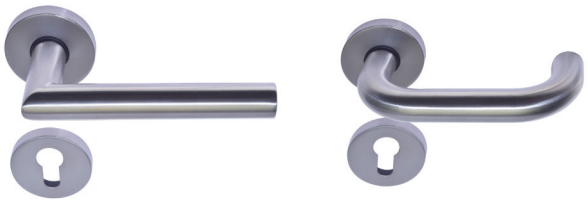

ST 1104 / ST 1106

Edelstahl- Rosetten-Beschläge mit Stützknocken und Druckfedertechnik,
(inkl. 2 Federn) Gebrauchskategorie 3 – DIN EN 1906

Durchmesser Rosette:	Ø54mm
Stift Vierkant:	8mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	DIN
Rosetten - Drückergarnitur mit U-Form Drücker			
4057734 088 732	Edelstahl	BB	links/rechts
4057734 088 749	Edelstahl	PZ	links/rechts
4057734 088 824	Edelstahl	WC	links/rechts
Rosetten - Wechselgarnitur mit U-Form Drücker			
4057734 088 787	Edelstahl	PZ	rechts
4057734 088 794	Edelstahl	PZ	links
Rosetten - Drückergarnitur mit Gehrungsform Drücker			
4057734 088 756	Edelstahl	BB	links/rechts
4057734 088 763	Edelstahl	PZ	links/rechts
4057734 088 770	Edelstahl	WC	links/rechts
Rosetten - Wechselgarnitur mit Gehrungsform Drücker			
4057734 088 817	Edelstahl	PZ	rechts
4057734 088 800	Edelstahl	PZ	links



EG 5705

Edelstahl-Rosetten 1/2 Garnitur festdrehbar,
mit PZ-Rosette

Maße Drücker:	150mm x Ø20mm
Maße Rosette rund:	Ø53mm

Bestellnummer	Farbe	Stift Vierkant	DIN
4057734 034 364	Edelstahl	8mm	links/rechts



AL 7050ZW / AL 7150ZW / AL 7060HW

Wechselgarnituren

Ausführung:	Aluminium gegossen, schwere Ausführung, in verschiedenen Ausführungen.
Maße:	5001: 230mm x 40mm x 7mm 5003: 250mm x 53mm x 7mm

Bestellnummer	Farbe	Entfernung
AL7050ZW-5001 mit Keilformdrücker & Pilzknopf		
4057734 061 476	F1	72mm
AL7150ZW-5001-6306 mit U-Formdrücker & Kugelknopf		
4057734 053 730	F1	72mm
AL7150ZW-5003 / breites Schild mit U-Formdrücker & Pilzknopf		
4057734 047 623	F1	72mm
AL7060ZW-5003 /breites Schild mit Keilformdrücker & Pilzknopf		
4057734 055 499	F1	92mm



AL 5103ZW / AL 5104ZW

Wechselgarnitur mit Pilzknopf

Ausführung:	Aluminium gepresst, leichte Ausführung, in verschiedenen Varianten mit Keilformdrücker.
Maße:	AL5103: 210mm x 41mm AL5104: 160mm x 41mm

Bestellnummer	Farbe	Entfernung
Langschild-Wechselgarnitur AL5103ZW		
4057734 063 357	F1	72mm
4057734 062 237	F2	72mm
Kurzschild-Wechselgarnitur AL5104ZW		
4057734 063 029	F1	72mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



HOPPE Birmingham Langschild

Langschild-Drücker-Garnitur

Ausführung:	Aluminium gepresst, in verschiedenen Ausführungen WC mit Schauscheibe & Knebel, Polybeutel-Verpackung, 8mm Profilstift-Verbindung.
Maße:	Schild: 215mm x 40mm Drücker: 124mm x 55mm TS=37-42mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Innentür-Langschild-Garnitur (Schildstärke 7mm)			
4057734 091 817	F1	BB	72mm
4057734 062 374	F2	BB	72mm
4057734 091 824	F1	PZ	72mm
4057734 062 381	F2	PZ	72mm
4057734 060 806	F1	WC	78mm
4057734 069 564	F2	WC	78mm
Außen-/Wohnungsabschluss-Langschild-Garnitur (Schildstärke innen: 8mm, außen 12mm)			
4057734 123 600	F1	PZ	72mm
4057734 123 631	F1	PZ	92mm
Außen-/Wohnungsabschluss-Langschild-Wechselgarnitur (Schildstärke innen: 8mm, außen 12mm)			
4057734 123 624	F1	PZ	72mm
4057734 123 617	F1	PZ	92mm



HOPPE Birmingham Kurzschild

Kurzschild-Drücker-Garnitur

Ausführung:	Aluminium gepresst, in verschiedenen Ausführungen WC mit Schauscheibe & Knebel, Polybeutel-Verpackung, 8mm Profilstift-Verbindung.
Maße:	Schild: 165mm x 42mm x 7mm Drücker: 124mm x 55mm TS=37-42mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
4057734 061 902	F1	BB	72mm
4057734 062 022	F2	BB	72mm
4057734 061 919	F1	PZ	72mm
4057734 061 926	F1	WC	78mm
4057734 048 682	F2	WC	78mm



ST 1801

Zimmertür-Langschild-Garnitur mit U-Form-Drücker

Ausführung:	Edelstahl-Zimmertür-Drückergarnitur unsichtbare Verschraubung 8mm Vierkant
Maße:	Langschild: 245mm x 45mm x 9mm Drücker: 145mm x 60mm x Ø20mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Zimmertür-Drückergarnitur Langschild			
4057734 124 683	Edelstahl	BB	72mm
4057734 124 690	Edelstahl	PZ	72mm
4057734 124 706	Edelstahl	WC	72mm
Zimmertür-Wechselgarnitur Langschild			
4057734 124 454	Edelstahl	PZ	72mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 124 713	U-Form-Drücker Edelstahl
4057734 124 447	U-Form-Drückerlochteil Edelstahl



ST 1802

Zimmertür-Langschild-Garnitur mit Gehrungsform-Drücker

Ausführung:	Edelstahl-Zimmertür-Drückergarnitur unsichtbare Verschraubung 8mm Vierkant
Maße:	Langschild: 245mm x 45mm x 9mm Drücker: 145mm x 60mm x Ø20mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Zimmertür-Drückergarnitur Langschild			
4057734 124 461	Edelstahl	BB	72mm
4057734 124 478	Edelstahl	PZ	72mm
4057734 124 485	Edelstahl	WC	72mm
Zimmertür-Wechselgarnitur Langschild			
4057734 124 515	Edelstahl	PZ	72mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 124 492	Gehrungsform-Drücker Edelstahl
4057734 124 508	Gehrungsform-Drückerlochteil Edelstahl



AL 7150L - 2000

Renovierungs-Langschild innen mit Drücker

Ausführung:	Aluminium gegossen, schwere Ausführung, in verschiedenen Ausführungen, Drücker 8mm a.V. festdrehbar.
Maße:	Ovales Schild: 270mm x 55mm x 7mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Standardausführung			
4057734 054 553	F1	PZ	72mm
4057734 054 546	F1	PZ	92mm
Ausführung Schild gebohrt für Rosette (M6)			
4057734 056 748	F1	PZ	72mm
4057734 048 545	F1	PZ	92mm



ST 7150L - 2000


Edelstahl-Renovierungs-Langschild innen mit Drücker

Ausführung:	Edelstahl-1/2-Garnitur, innen U-Form-Drücker 8mm festdrehbar gelagert
Maße:	Ovales Schild: 250mm x 54mm x 10mm Bohrbild: (78mm/21,5mm/116,5mm)

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
1/2-Garnitur innen,			
4057734 117 258	Edelstahl	PZ	92mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026





ST 7060

Edelstahl-Renovierungs-Langschild, kantig

Ausführung:	Edelstahl matt gebürstet
Maße:	Kantiges Schild: 250mm x 54mm x 8mm
Anschraublöcher:	38 / 234mm Abstand

Bestellnummer	Bezeichnung	Lochung	Entfernung
RENO-Langschild (Paar)			
4057734 134 095	ST-7060-72-PZ	PZ	72mm
4057734 134 101	ST-7060-72-BB	BB	72mm
4057734 134 118	ST-7060-72-WC	WC	78mm
4057734 134 125	ST-7060-72-PZ Knopf	PZ	72mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 134 194	Edelstahl Drückerpaar GL-Form 8mm
4057734 134 200	Edelstahl Drücker-Lochteil GL-Form 8mm





ST 7065

Edelstahl-Renovierungs-Langschild, oval

Ausführung:	Edelstahl matt gebürstet
Maße:	Ovales Schild: 250mm x 54mm x 8mm
Anschraublöcher:	221mm Abstand

Bestellnummer	Bezeichnung	Lochung	Entfernung
RENO-Langschild (Paar)			
4057734 134 149	ST-7065-72-PZ	PZ	72mm
4057734 134 132	ST-7065-72-BB	BB	72mm
4057734 134 156	ST-7065-72-PZ Knopf	PZ	72mm
4057734 134 163	ST-7065-78-WC	WC	78mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 134 170	Edelstahl Drückerpaar U-Form 8mm
4057734 134 187	Edelstahl Drücker-Lochteil U-Form 8mm



Baudrücker Nylon

schwarz mit Exzenterring

Ausführung:	Nylon schwarz
Lieferung:	im Polybeutel

Bestellnummer	Drücker	Stift Vierkant	Türstärke
ZK-Baudrücker mit Exzenterring			
4057734 126 687	Ø20mm	8mm	33-45mm
FS-Baudrücker mit Exzenterring			
4057734 127 103	Ø23mm	9mm	44-66mm




ST 7150

Edelstahl Drücker, U-Form für 8mm Vierkant

Ausführung:	Edelstahl Drückerpaar GL-Form 8mm
Maße:	136mm x 61mm Ø20mm

Bestellnummer	Ausführung	Farbe
ST-7150		
4057734 134 170	Drückerpaar	Edelstahl
4057734 134 187	Lochteil	Edelstahl

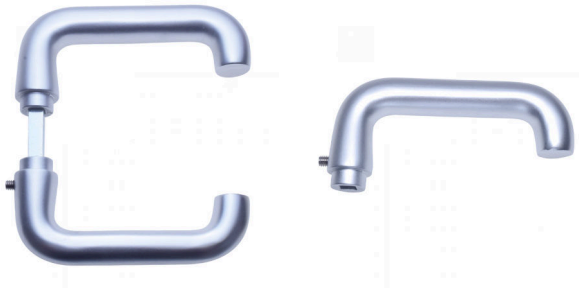

AL 7150 / AL 7155 / AL 7160

U-Form-Drücker

Maße:	Länge: 130mm Höhe: 55mm Ø20mm
Ausführung:	Aluminium, gegossen, schwere Ausführung

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Ø Vierkant
AL7150			
4057734 057 868	F1	Drückerpaar	8mm
4057734 059 282	F2	Drückerpaar	8mm
AL7155			
4057734 061 506	F1	Drückerpaar	9mm
4057734 061 711	F2	Drückerpaar	9mm
AL7160			
4057734 047 999	F1	Drückerpaar	10mm
AL7150L			
4057734 059 244	F1	Lochteil	8mm
4057734 061 209	F2	Lochteil	8mm
AL7155L			
4057734 061 728	F1	Lochteil	9mm
4057734 061 735	F2	Lochteil	9mm
AL7160L			
4057734 049 030	F1	Lochteil	10mm




ST 7050

Edelstahl Drücker, GL-Form für 8mm Vierkant

Ausführung:	Edelstahl Drückerpaar GL-Form 8mm
Maße:	136mm x 61mm Ø20mm

Bestellnummer	Ausführung	Farbe
ST-7050		
4057734 134 194	Drückerpaar	Edelstahl
4057734 134 200	Lochteil	Edelstahl

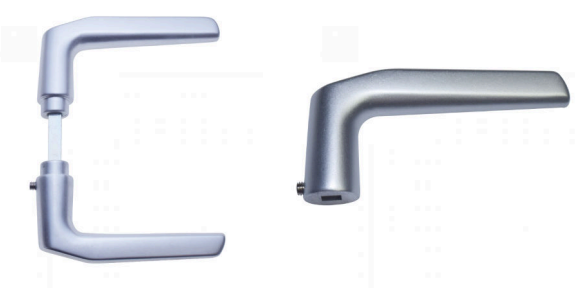

AL 7050 / AL 7060

Keilform-Drücker

Ausführung:	Aluminium, gegossen, schwere Ausführung
Maße:	Länge: 114mm Höhe: 55mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Ø Vierkant
AL7050			
4057734 058 100	F1	Drückerpaar	8mm
4057734 064 132	F2	Drückerpaar	8mm
AL7060			
4057734 058 186	F1	Drückerpaar	10mm
4057734 059 251	F2	Drückerpaar	10mm
AL7050L			
4057734 059 121	F1	Lochteil	8mm
4057734 058 605	F2	Lochteil	8mm
AL7060L			
4057734 060 554	F1	Lochteil	10mm
4057734 059 268	F2	Lochteil	10mm
Sonderausführung ohne Ansatzführung für Kastenschloss (Stift 90mm sichtbar)			
4057734 092 845	F1	Drückerpaar	8mm



AL 7125

Keilform-Drücker

Ausführung:	Aluminium, gegossen, leichte Ausführung mit Griffmulden
Maße:	Länge: 117mm Höhe: 55mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Ø Vierkant
4057734 061 452	F1	Drückerpaar	8mm
4057734 061 469	F2	Drückerpaar	8mm
4057734 063 272	F1	Lochteil	8mm
4057734 063 289	F2	Lochteil	8mm

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



AL 5001 / AL 5003 / AL 5023 / AL 5024

Langschilder (Paar)

Ausführung:	Aluminium gegossen, schwere Ausführung, in verschiedenen Ausführungen, WC mit Schauscheibe & Knebel
Maße:	AL5001/AL5024: 230mm x 40mm x 7mm AL5003/AL5023: 250mm x 53mm x 7mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
AL5001/AL5024: 230x40x7mm			
4057734 058 988	F1	BB	72mm
4057734 058 124	F2	BB	72mm
4057734 058 995	F1	PZ	72mm
4057734 058 575	F2	PZ	72mm
4057734 058 759	F1	WC	78mm
AL5003/AL5023: 250x53x7mm			
4057734 059 848	F1	BB	72mm
4057734 061 674	F2	BB	72mm
4057734 058 179	F1	PZ	72mm
4057734 058 094	F2	PZ	72mm
4057734 047 722	F1	WC	78mm
AL5003-H: 250x53x7mm			
4057734 061 353	F1	PZ	92mm
4057734 060 455	F2	PZ	92mm



AL 6001

Kurzschilder (Paar)

Ausführung:	Aluminium gegossen, schwere Ausführung, in verschiedenen Ausführungen.
Maße:	174mm x 51mm x 7mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
4057734 057 882	F1	BB	72mm
4057734 057 875	F1	PZ	72mm



AL 5103

Langschilder (Paar)

Ausführung:	Aluminium gepresst, leichte Ausführung, in verschiedenen Varianten WC mit Schauscheibe & Knebel
Maße:	210mm x 41mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
4057734 063 296	F1	BB	72mm
4057734 063 050	F2	BB	72mm
4057734 063 302	F1	PZ	72mm
4057734 063 319	F2	PZ	72mm
4057734 063 326	F1	WC	78mm
4057734 063 333	F2	WC	78mm



AL 5104

Kurzschilder (Paar)

Ausführung:	Aluminium gepresst, leichte Ausführung, in verschiedenen Varianten WC mit Schauscheibe & Knebel
Maße:	160mm x 41mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
4057734 062 213	F1	BB	72mm
4057734 061 971	F2	BB	72mm
4057734 061 582	F1	PZ	72mm
4057734 061 599	F2	PZ	72mm
4057734 061 605	F1	WC	78mm
4057734 061 612	F2	WC	78mm
Sonderausführung für Kastenschloss			
4057734 092 869	F1	PZ	53mm



AL 5004 / 5006

Langschild mit Pilzknopf

Ausführung:	Aluminium gegossen, schwere Ausführung.
Maße:	AL5004: 230mm x 40mm x 7mm AL5006: 250mm x 53mm x 7mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
AL5004 (230x40x7mm)			
4057734 061 261	F1	PZ	72mm
AL5006 (250x53x7mm)			
4057734 061 100	F1	PZ	72mm





AL 5103K / AL 5104K

Knopfschilder mit Pilzknopf

Ausführung:	Aluminium gepresst, leichte Ausführung, in verschiedenen Varianten.
Maße:	AL5103: 210mm x 41mm AL5104: 160mm x 41mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Pilzknopf-Langschild AL5103K			
4057734 063 340	F1	PZ	72mm
4057734 063 364	F2	PZ	72mm
Pilzknopf-Kurzschild AL5104K			
4057734 061 629	F1	PZ	72mm
4057734 061 636	F2	PZ	72mm



AL39421

Aluminium-Lang-Rosette MRR mit durchgehender Verschraubung unterhalb des Schlossgehäuses, mit Kernziehschutz

Maße:	148mm x 36mm x 15mm

Bestellnummer	Farbe	Zylindervorstand	Türstärke
Rosettenpaar			
4057734 000 758	F1	8-13mm	45-80mm
Außenrosette (passend für z.B. ME474)			
4057734 068 727	F1	8-13mm	-

Online noch Restbestände in Edelstahl verfügbar.



AL38421

Aluminium-Lang-Rosette mit durchgehender Verschraubung unterhalb des Schlossgehäuses, PZ-gelocht

Maße:	148mm x 30mm x 10mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung
Rosettenpaar		
4057734 057 936	F1	PZ
4057734 059 770	braun	PZ
4057734 046 756	schwarz	PZ



AL35643 / AL35663

Zylinderschutzrosette mit Kernschutz, kantige Ausführung, zum Verstiften

Maße: 90mm x 36mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
Rosettenstärke: 12mm			
4057734 064 019	F1	PZ / KZS	5-10mm
4057734 064 040	weiß	PZ / KZS	5-10mm
4057734 064 057	braun	PZ / KZS	5-10mm
Rosettenstärke: 18mm			
4057734 064 064	F1	PZ / KZS	11-16mm
4057734 064 095	weiß	PZ / KZS	11-16mm
4057734 064 101	braun	PZ / KZS	11-16mm



AL35421 / 35461

Zylinderschutzrosette mit patentiertem Kernschutz, ovale Ausführung, nachträgliche Demontage möglich!

Maße: 85mm x 36mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
Rosettenstärke: 12mm			
4057734 057 912	F1	PZ / KZS	5-10mm
4057734 058 841	weiß	PZ / KZS	5-10mm
4057734 058 858	braun	PZ / KZS	5-10mm
4057734 062 725	schwarz	PZ / KZS	5-10mm
Rosettenstärke: 18mm			
4057734 057 929	F1	PZ / KZS	11-16mm
4057734 058 636	weiß	PZ / KZS	11-16mm
4057734 058 643	braun	PZ / KZS	11-16mm
4057734 060 622	schwarz	PZ / KZS	11-16mm




AL36643 / ST36643

Schiebe-Schutzrosetten mit Kernziehschutz, für Metalltüren

Maße: 74mm x 33mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
ovale Ausführung Aluminium			
4057734 067 416	F1	PZ / KZS	7,5mm
4057734 067 409	braun	PZ / KZS	7,5mm
4057734 088 350	weiß	PZ / KZS	7,5mm
4057734 067 461	F1	PZ / KZS	10mm
4057734 067 454	braun	PZ / KZS	10mm
4057734 067 478	weiß	PZ / KZS	10mm
ovale Ausführung Edelstahl			
4057734 067 508	Edelstahl	PZ / KZS	7,5mm
4057734 067 515	Edelstahl	PZ / KZS	10mm
kantige Ausführung Aluminium			
4057734 088 343	F1	PZ / KZS	7,5mm
4057734 067 393	braun	PZ / KZS	7,5mm
4057734 067 386	weiß	PZ / KZS	7,5mm
4057734 067 430	F1	PZ / KZS	10mm
4057734 067 423	braun	PZ / KZS	10mm
4057734 067 447	weiß	PZ / KZS	10mm
kantige Ausführung Edelstahl			
4057734 067 485	Edelstahl	PZ / KZS	7,5mm
4057734 067 492	Edelstahl	PZ / KZS	10mm

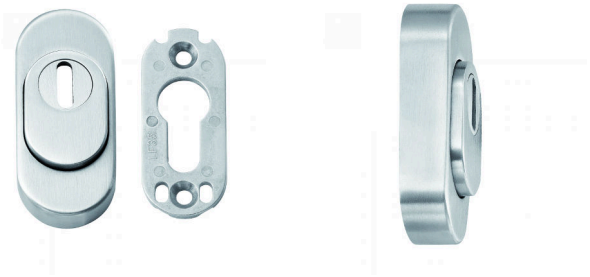

ST97421-F / ST85741-F

Edelstahl-Schutzrosette mit Kernziehschutz

Ausführung:	federnd gelagert (Automatische Verstellung)
Maße:	74mm x 33mm x 14,5mm
Schraublochabstand:	50mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Zylinderüberstand
ST97421-F ovale Ausführung			
4057734 090 070	Edelstahl	PZ / KZS	10-17mm
ST97421 ovale Ausführung Edelstahl V4A			
4057734 129 565	Edelstahl	PZ / KZS	10-17mm
ST85421-F kantige Ausführung			
4057734 118 880	Edelstahl	PZ / KZS	10-17mm

Aktionsangebote zu diesem Artikel finden Sie in unserem Shop unter: www.schweisthal.de




ST87421

Edelstahl-Zylinderschutzrosette mit Kernschutz

Maße:	74mm x 33mm x 11mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
ovale Ausführung			
4057734 061 377	Edelstahl	PZ / KZS	7mm
4057734 118 897	Edelstahl	PZ / KZS	10 mm
ovale Ausführung Edelstahl V4A			
4057734 129 572	Edelstahl	-	7mm
kantige Ausführung			
4057734 118 927	Edelstahl	PZ / KZS	10 mm

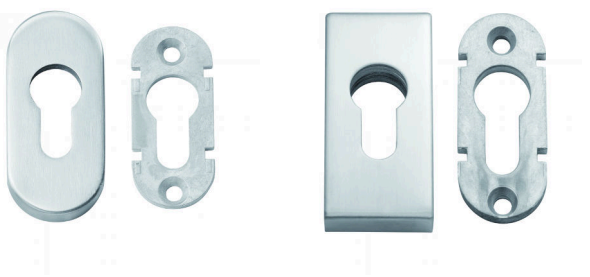

ST84421 / ST94421 / ST81421 / ST91421

Edelstahl-Zylinderschutzrosette

Maße:	74mm x 33mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
ovale Ausführung			
4057734 118 941	Edelstahl	PZ	9 mm
4057734 118 934	Edelstahl	PZ	6 mm
4057734 027 144	Edelstahl	blind	6 mm
ovale Ausführung Edelstahl V4A			
4057734 129 589	Edelstahl	PZ	6 mm
4057734 129 596	Edelstahl	PZ	9 mm
kantige Ausführung			
4057734 118 910	Edelstahl	PZ	6 mm




ST40431 / ST40434

Edelstahl-Schlüsselrosette

Maße:	71mm x 33mm
Ausführung:	Grund- und Abdeckrosette

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
ovale Ausführung			
4057734 118 958	Edelstahl	PZ	8 mm
4057734 118 965	Edelstahl	PZ	10 mm
4057734 118 972	Edelstahl	blind	-





AL35521 / AL35541 / AL35561

Aluminium-Zylinderschutz-Schieberosetten für Metalltüren

Maße:	74mm x 33mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
Außenrosette ovale Ausführung			
4057734 060 509	F1	PZ	6mm
4057734 060 516	weiß	PZ	6mm
4057734 047 302	braun	PZ	6mm
4057734 060 523	F1	PZ	9mm
4057734 060 530	weiß	PZ	9mm
4057734 060 684	braun	PZ	9mm
4057734 060 578	weiß	PZ	14mm
4057734 060 714	braun	PZ	14mm
Außenrosette kantige Ausführung			
4057734 060 646	F1	PZ	6mm
4057734 047 333	weiß	PZ	6mm
4057734 047 326	braun	PZ	6mm
4057734 060 677	F1	PZ	9mm
4057734 047 357	weiß	PZ	9mm
4057734 047 340	braun	PZ	9mm
4057734 047 371	F1	PZ	14mm
4057734 047 401	weiß	PZ	14mm
4057734 047 395	braun	PZ	14mm




ST35521 / ST35541 / ST35561

Edelstahl-Zylinderschutz-Schieberosetten für Metalltüren

Maße:	74mm x 33mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
Außenrosette ovale Ausführung			
4057734 088 251	Edelstahl	PZ	6mm
4057734 047 364	Edelstahl	PZ	9mm
4057734 072 571	Edelstahl	PZ	14mm
Außenrosette kantige Ausführung			
4057734 060 653	Edelstahl	PZ	6mm
4057734 004 596	Edelstahl	PZ	9mm
4057734 047 418	Edelstahl	PZ	14mm




AL/ST1232 / AL/ST1231

Ovale Rosetten, verdeckte Verschraubung, zum Aufclipsen

Maße:	70mm x 33mm
Schraublochabstand:	50mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
Ausführung: Aluminium			
4057734 060 912	F1	PZ	8mm
4057734 060 905	F1	blind	8mm
Ausführung: Edelstahl			
4057734 060 899	Edelstahl	PZ	8mm
4057734 026 475	Edelstahl	blind	8mm



AL/ST38416 / AL38426 / AL38436 / AL38446

Innenrosette zum Kleben in ovaler & kantiger Ausführung

Maße:	65mm x 28mm

Bestellnummer	Stärke	Ausführung	Farbe
Ausführung: Aluminium / ovale Rosette			
4057734 058 261	2,5mm	PZ	F1
4057734 058 278	2,5mm	PZ	weiß
4057734 058 681	2,5mm	PZ	braun
4057734 059 084	7,5mm	PZ	F1
4057734 064 743	7,5mm	PZ	weiß
4057734 070 065	7,5mm	PZ	braun
4057734 096 362	7,5mm	blind	F1
4057734 072 441	7,5mm	blind	weiß
4057734 077 163	7,5mm	blind	braun
Ausführung: Edelstahl / ovale Rosette			
4057734 064 507	2,5mm	PZ	Edelstahl
4057734 100 977	2,5mm	blind	Edelstahl
Ausführung: Aluminium / kantige Rosette			
4057734 058 285	2,5mm	PZ	F1
4057734 058 292	2,5mm	PZ	weiß
4057734 058 711	2,5mm	PZ	braun
4057734 060 868	7,5mm	PZ	F1
4057734 058 674	7,5mm	PZ	weiß
4057734 062 794	7,5mm	PZ	braun
4057734 067 133	7,5mm	blind	F1
4057734 067 157	7,5mm	blind	weiß
4057734 067 164	7,5mm	blind	braun





Abreißschutz für Elektronikzylinder

Aus Edelstahl, matt gebürstet. Schützt den Knauf des Elektronikzylinders.

Material:	3mm Edelstahl, matt gebürstet
Für Kurzschildbeschläge:	Abmessung: 190mm x 65mm, Flügelhöhe: 50mm
Für Rundrosetten:	Abmessung: 70mm x 65mm, Flügelhöhe: 50mm
Für Langschildbeschläge:	Abmessung: 310mm x 70mm, Flügelhöhe: 50mm
Für RR-Türen:	Abmessung: 90mm x 35mm, Lochabstand: 50mm, Flügelhöhe: 55mm

Bestellnummer	Ausführung
Abreißschutz Elektronikzylinder	
4057734 137 249	für Kurzschildbeschläge
4057734 137 256	für Rundrosetten
4057734 137 263	für Langschildbeschläge
4057734 137 270	für RR-Türen



ST96400

Edelstahl-Schutzrosette mit Kernschutz

Außenrosette:	Ø55mm x 15mm
Innenrosette:	Ø55mm x 8mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
4057734 072 564	Edelstahl	PZ / KZS	10-16mm



ST96421 / ST95421

Edelstahl-Schutzrosette inkl. Innenrosette rund

Durchmesser:	Ø55mm
Stärke Innenrosette:	4mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Zylinderüberstand
Ausführung mit Kernziehschutz / Stärke 12,5mm			
4057734 060 851	Edelstahl	PZ / KZS	6-15mm
Ausführung PZ-gelocht / Stärke 8mm			
4057734 061 117	Edelstahl	PZ	8mm



AL30421 / AL30461

Aluminium-Zylinderschutzrosette mit Kernziehschutz, für Holztüren

Außenrosette:	Ø 55mm
Innenrosette:	Ø 55mm x 7mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
Rosettenstärke: 15mm			
4057734 058 827	F1	PZ/ KZS	9-13mm
4057734 059 664	weiß	PZ/ KZS	9-13mm
4057734 059 718	braun	PZ/ KZS	9-13mm
4057734 060 028	schwarz	PZ/ KZS	9-13mm
Rosettenstärke: 20mm			
4057734 058 650	F1	PZ/ KZS	14-18mm
4057734 059 749	weiß	PZ/ KZS	14-18mm
4057734 058 667	braun	PZ/ KZS	14-18mm




AL32421 / AL32461

Aluminium-Zylinderschutzrosette, für Holztüren

Außenrosette:	Ø 55mm
Innenrosette:	Ø 55mm x 7mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
Rosettenstärke: 10mm			
4057734 059 213	F1	PZ	10-12mm
Rosettenstärke: 15mm			
4057734 059 640	F1	PZ	15-17mm

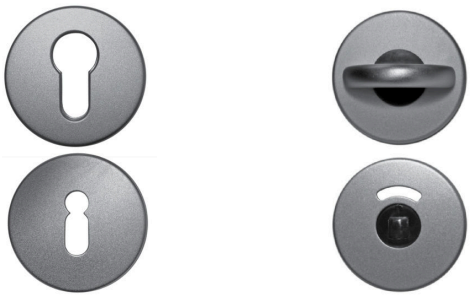

AL/ST1234 / AL/ST1235 / AL/ST1236 / AL/ST1238

Rundrosetten, verdeckte Verschraubung zum Aufclipsen

Durchmesser:	Ø 55mm
Schraublochabstand:	38mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Zylinderüberstand
Ausführung: Aluminium			
4057734 060 943	F1	Profilzylinder	8mm
4057734 060 950	F1	Buntbart	8mm
4057734 061 032	F1	Drücker	8mm
4057734 060 967	F1	blind	8mm
4057734 060 974	F1	WC	8mm
Ausführung: Edelstahl			
4057734 060 929	Edelstahl	Profilzylinder	8mm
4057734 026 512	Edelstahl	Buntbart	8mm
4057734 060 936	Edelstahl	blind	8mm
4057734 094 351	Edelstahl	WC	8mm




ST3700

Edelstahl-Drückerrosetten-Paar

Maße:	Ø 54mm

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 097 208	Drückerrosetten Paar Edelstahl matt

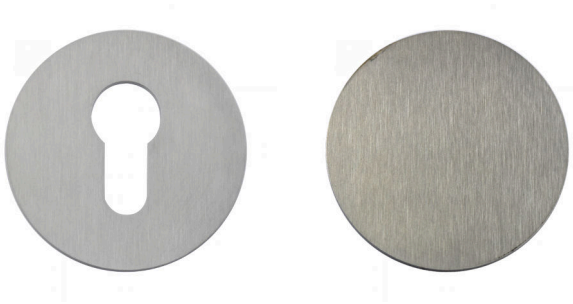


ST1234-PZ-KL / ST1231-Blind-KL

Innenrosette zum Kleben in runder Ausführung

Durchmesser:	Ø 60mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Zylinderüberstand
Edelstahl / runde Rosette			
4057734 101 127	Edelstahl	PZ	2,0mm
4057734 101 400	Edelstahl	blind	2,0mm

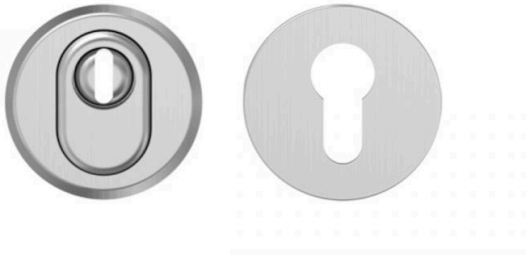

ST2060-KZS / ST2095-ES1-KZS

Schutzrosette mit Kernziehschutz


Ausführung KZS:	Schutzrosette mit Kernziehschutz, Edelstahl rostfrei matt gebürstet, Zylinderüberstand 7-15 mm, außen / innen: 14 / 8mm, geeignet für FH-Türen
Ausführung ES1 KZS:	Schutzrosette ES 1 / Klasse 2 mit Kernziehschutz, Edelstahl rostfrei, für Zylinderüberstand 7-15 mm, außen / innen: 14 / 11mm, DIN 18257 ES 1 (für Widerstandsklasse RC 2 geeignet), mit Regenschutzdichtung, geeignet für den Außenbereich, geeignet für FH-Türen
Durchmesser:	55mm
Schraublochabstand:	38mm
Schutzrosette:	außen mit Stützknocken
Stahlgrundrosette:	innen mit Abdeckrosette (PZ)
Material:	Edelstahl rostfrei matt gebürstet
Lieferung:	inkl. Befestigungsset für Türstärke in 38-45mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Zylinderüberstand
Edelstahl Schutzrosette mit Kernziehschutz			
4057734 126 816	gebürstet	KZS	7-15mm
4057734 126 823	gebürstet	ES1 KZS	7-15mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 126 991	Hochwertige Bohrschablone inkl. Zubehör für Montage Beschläge Koffer

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026

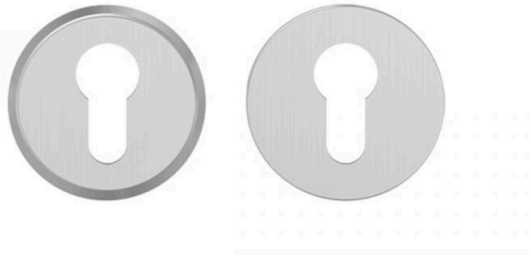

ST2080 / ST2085-ES1

Schutzrosettensatz Edelstahl für FH-Türen

Durchmesser:	55mm
Schraublochabstand:	38mm
Schutzrosette:	außen mit Stützknocken
Stahlgrundrosette:	innen mit Abdeckrosette (PZ)
Material:	Edelstahl rostfrei, matt gebürstet
Lieferung:	inkl. Befestigungsset für Türstärke in 38-45mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Stärke außen / innen
Schutzrosettensatz Edelstahl			
4057734 126 786	Edelstahl, matt gebürstet	PZ	11 / 8mm
4057734 126 793	Edelstahl, matt gebürstet	PZ	14 / 8mm
Schutzrosettensatz Edelstahl, ES 1 / Klasse 2			
4057734 126 809	Edelstahl, matt gebürstet	PZ ES1	14 / 11mm



AL8020-RR

Regenschutzrosette komplett aus Aluminium

Ausführung:	Regenschutzrosette zum Schutz des Zylinders vor Staub, Wasser und Witterung.
Maße:	55,8mm x 15,3mm x 7,6mm
Lochung:	PZ-gelocht
Material:	Aluminium, F1-eloxiert
Lieferung:	Regenschutzrosette ohne Schrauben

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Zylinderüberstand
Regenschutzrosette Aluminium			
4057734 135 269	F1-eloxiert	PZ	7,5mm



IK1255

Regenschutz-Klapprosette mit Federmechanismus

Maße:	63,5mm x 28mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Zylinderüberstand
Regenschutzrosette			
4057734 096 409	schwarz	PZ	bis 9mm
Unterlage für Rosette IK 1255			
4057734 073 158	schwarz	Unterlage PZ	2mm
4057734 073 165	schwarz	Unterlage PZ	5mm



KS35000

Kunststoff-Regenschutzrosette

Maße PZ:	68mm x 33mm
Maße 2xPZ:	115,5mm x 33mm


Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Zylinderüberstand
Befestigung von hinten (rückseitige Bohrung)			
4057734 077 217	grau	PZ	5-12mm
Befestigung von vorne (versenkte Anschraublöcher)			
4057734 068 666	grau	PZ	5-12mm
4057734 077 224	grau	2 x PZ	5-12mm

Unterlegplatte für Klapprosette

passend zur Regenschutzrosette KS35000

Maße:	68mm x 33mm

Bestellnummer	Farbe	Ausführung	Zylinderüberstand
Unterlegplatte für Regenschutzklapprosette			
4057734 072 793	grau	Unterlage PZ	2mm
4057734 044 363	grau	Unterlage PZ	5mm

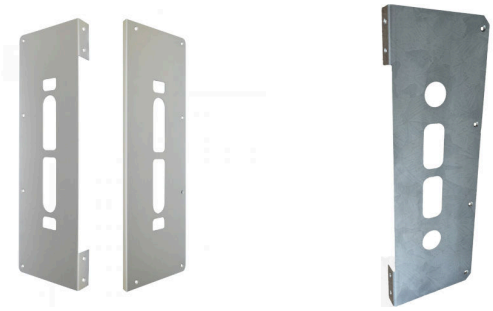

Reparaturschilder

zur Montage unter einen Schutzbeschlag, zur Abdeckung alter Bohrungen

Maße:	390mm x 135mm x 1,5mm

Bestellnummer	Ausführung	Farbe
Reparaturschild für Außenseite		
4057734 048 552	mit Aussparung für Einsteckschloss	F1
4057734 048 361	mit Aussparung für Einsteckschloss	Edelstahl
Reparaturschild für Innenseite		
4057734 054 157	ohne Aussparung für Einsteckschloss	F1



Objekt-Drücker-Garnitur

mattschwarze Aluminium-Rosetten-Garnitur mit 8mm Vierkantstift

Drücker:	Aluminium L-Form-Drücker mit 8mm Vierkant
Rosette:	Ø55mm Schraublochabstand 38mm
Türstärke:	35mm - 45mm
Farbe:	Aluminium mattschwarz

Bestellnummer	Ausführung	Stift Vierkant
Objekt-Drücker-Garnitur		
4057734 126 151	Profilzylinder	8mm
4057734 126 144	Buntbart	8mm
4057734 126 168	WC	8mm

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 132 916	Kappenheber zum Abhebeln von Rosetten oder von Schildern



Nylon-Garnituren EN1906 Klasse 3

mit wartungsfreiem Gleitlager aus selbstschmierendem Kunststoff

Ausführung:	OGL PZ-Rosetten-Drückergarnitur, Benutzerkategorie EN1906 Klasse 3, Drückerführung mit einem wartungsfreiem Gleitlager aus selbstschmierendem Kunststoff.
Drücker:	Festdrehbar gelagerter U-Form Drücker, 23mm Durchmesser, mit Stahlkkern.
Türstärke:	38mm - 45 mm

Bestellnummer	Garnitur	Stift Vierkant	Farbe
OGL PZ-Rosetten-Drückergarnitur			
4057734 136 495	Rosette	8mm	schwarz (RAL9005)
4057734 136 501	Rosette	8mm	weiß (RAL9010)

Zubehör und Optionen

Bestellnummer	Bezeichnung
4057734 132 916	Kappenheber zum Abhebeln von Rosetten oder von Schildern

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 10-2026



Baudrücker Nylon

schwarz mit Exzenterring

Ausführung:	Nylon schwarz
Lieferung:	im Polybeutel

Bestellnummer	Drücker	Stift Vierkant	Türstärke
ZK-Baudrücker mit Exzenterring			
4057734 126 687	Ø20mm	8mm	33-45mm
FS-Baudrücker mit Exzenterring			
4057734 127 103	Ø23mm	9mm	44-66mm




KS1065

Kunststoff-Beschläge abgerundet mit 8mm Vierkant

Ausführung:	Kurzschildbeschlag / abgerundetes Schild Material: Kunststoff PPN schwarz matt 8mm Vierkantstift / TS= 44-66mm Wechsel: gerader Knopf fest Drücker: jeweils Drücker festdrehbar
Maße:	Außenschild: 170mm x 45mm x 8mm Innenschild: 170mm x 45mm x 8mm Knopf: Ø50mm Drücker: Ø23mm x 143mm

Bestellnummer	Farbe	Lochung	Entfernung
Wechselgarnitur mit 8mm Vierkantstift			
4057734 113 557	schwarz	PZ	72mm
Drückergarnitur mit 8mm Vierkantstift			
4057734 113 540	schwarz	PZ	72mm

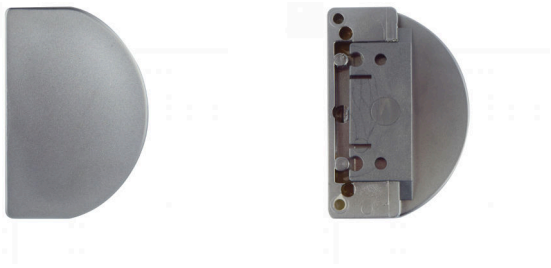

Nylon-Glasfalzgriffe

in 10mm Bauhöhe, für z.B. Balkontüren

Maße:	60mm x (20mm x 20mm) x10mm Lochabstand: 30mm

Bestellnummer	Farbe
4057734 090 544	weiss




Griffstangen mit 45° Stützen

Edelstahl-Griffstange aus 32mm Ø Rundrohr matt

Material:	Edelstahl matt gebürstet
Rundrohr:	Ø 32mm
Lieferung:	mit Stützen, ohne Befestigungsmaterial

Bestellnummer	Höhe	Länge	Stützabstand
Edelstahl Ø 32mm Rundrohr			
4057734 130 349	78mm	350mm	210mm
4057734 034 012	78mm	400mm	200mm
4057734 034 029	78mm	400mm	300mm
4057734 006 453	78mm	500mm	300mm
4057734 034 036	78mm	600mm	400mm
4057734 006 460	78mm	800mm	600mm
4057734 034 043	78mm	1000mm	800mm
4057734 034 050	78mm	1200mm	1000mm
4057734 034 074	78mm	1600mm	1400mm

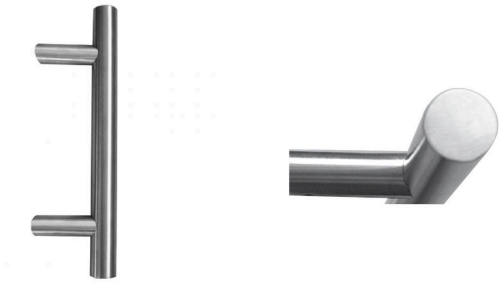

Griffstangen mit 90° Stützen


Edelstahl-Griffstange aus 32mm Ø Rundrohr matt

Material:	Edelstahl matt gebürstet
Rundrohr:	Ø 32mm
Lieferung:	mit Stützen, ohne Befestigungsmaterial

Bestellnummer	Höhe	Länge	Stützabstand
Edelstahl Ø 32mm Rundrohr			
4057734 130 332	78mm	350mm	210mm
4057734 034 111	78mm	400mm	200mm
4057734 034 128	78mm	400mm	300mm
4057734 034 135	78mm	500mm	300mm
4057734 034 142	78mm	600mm	400mm
4057734 083 256	78mm	800mm	600mm
4057734 034 159	78mm	1000mm	800mm

Bitte beachten:

Auf Grund der Abmessungen gelten hier die Frachtfreigrenzen nicht und es müssen erhöhte Kosten für Porto und Verpackung in Rechnung gestellt werden.

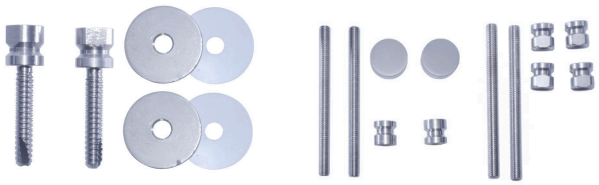

Befestigungssets für Griffstangen

für Holz-, Metall- und Kunststofftüren

Bestellnummer	Beschreibung
Rosetten zur Auflagenverstärkung 2 Stück	
4057734 034 319	Rosetten für 90°-Stützen elipsenförmig
Befestigung für Griffstangen	
4057734 034 227	Für eine einseitige Befestigung, für Holz,- Metall und Kunststofftüren
4057734 036 085	Durchgehende Befestigung, mit Innenkappen. Für Türstärke bis 75 mm
4057734 034 289	Adapter für beidseitige Befestigung Für Türstärke 65 bis 75 mm

Bestellformular

Fax: +49 (0)2051 9332366

SCHWEISTHAL

Ihre Kontaktdaten

Firma: _____ **KD-Nr.:**

Anschrift: _____

Name: _____ Telefon: _____

Email: _____ Fax: _____

ggf. abweichende Lieferanschrift: _____

Auftragsdaten

Menge	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Preis €
		Gesamt:	

Wir stehen Ihnen auch gerne beratend zur Seite!
Rufen Sie uns an: +49 (0)2051 9332360 oder schreiben Sie uns eine Mail an info@schweisthal.de

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Unsere Angebote sind freibleibend und werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Die Preise verstehen sich – soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist – **ab einem Nettowarenbestellwert in Höhe von € 250,00 frei Haus einschließlich Verpackung und Fracht** (ausgenommen Sonderlängen und Übergewicht). Bei Rechnungsbeträgen unter € 250,00 Nettowarenwert berechnen wir Versand- und Verpackungskosten in entsprechender Höhe. Für Sonderlängen und Übergewicht erheben wir in jedem Fall einen moderaten Zuschlag. Alle Preise verstehen sich zzgl. der geltenden MwSt., ebenso alle Bruttopreise in unserem Katalog. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bemerkungen/Zusatz:

Firmenstempel:

Ort, Datum Unterschrift

Wir danken für Ihren Auftrag!

Schweisthal Beschlag- und Schließtechnik GmbH • Industriestr. 35 • 42551 Velbert

Schweisthal Beschlag- und Schließtechnik GmbH
Industriestr. 35, 42551 Velbert, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2051 933 2360
Fax: +49 (0) 2051 933 2366
E-Mail: info@schweisthal.de
Intenet: www.schweisthal.de